



**EGLO**  
my light | my style



**2021/22**

**ILLUMINANTS**

LEUCHTMITTEL  
AMPOULES





## MORE THAN JUST LIGHT...

Can you still imagine a life without LED illuminants? Not us! We understand that they offer multiple added value not only for the environment, but for each and every one of us. Our wide range of illuminants in various shapes, colours and sizes convinces with high quality and an optimal price-performance ratio. Enter our world of light sources, we wish you a lot of fun!

Können Sie sich ein Leben ohne LED-Leuchtmittel noch vorstellen? Wir nicht! Wir haben verstanden, dass sie nicht nur für die Umwelt, sondern für jeden von uns mannigfachen Mehrwert bieten. Unser breites Sortiment an Leuchtmitteln in verschiedenen Formen, Farben und Größen überzeugt durch hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Treten Sie ein in unsere Leuchtmittelwelt, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Pouvez-vous encore imaginer une vie sans ampoule DEL ? Nous ne le pouvons pas ! Nous comprenons qu'ils offrent une valeur ajoutée multiple non seulement pour l'environnement, mais pour chacun d'entre nous. Notre large gamme d'ampoules de différentes formes, couleurs et tailles convainc par une qualité élevée et un rapport qualité-prix optimal. Entrez dans notre monde d'ampoules, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

# CONTENTS

## INHALT

## CONTENU

6

### LED

#### LED ILLUMINANTS 006 - 045 ■

MILKY	018 - 025
MILKY DIMMABLE	026 - 027
GU10	028 - 031
MR16	032
GU9	033 - 035
G4, GX53, E14	036 - 037
G13-T8-TUBE	038 - 039
R7S	040 - 041
PROMOTIONAL ASSORTMENT	042 - 045


#### POS SOLUTIONS 046 - 047 ■

#### LED FILAMENT ILLUMINANTS 048 - 123 ■

CLEAR	050 - 061
DIMMABLE/ MIRROR	061 - 062
AMBER	064 - 069
GOLDEN AGE	070 - 073
SPIRAL	074 - 077
DECORATIVE SPIRAL	078 - 093
GRADIENT	094 - 103
CUBE	104 - 105
MID SIZE	106 - 109
BIG SIZE	110 - 121
COLOUR LED	122 - 123

#### SMARTBULBS & CONTROL TYPES 124 - 157 ■

EGLO CONNECT.Z	126 - 147
FLAME BULB	148 - 149
SENSOR BULBS	150 - 153
STEP DIMMING	154 - 157

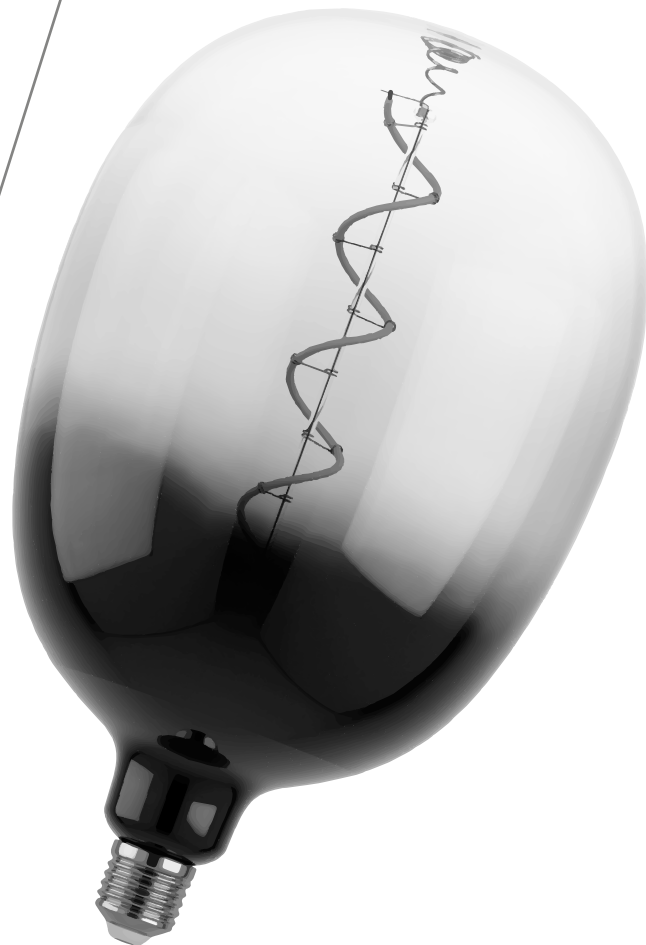

# 158

## SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSORIES

GLOBE COVER, TRANSFORMER,  
E14 HALOGEN-T22, E14-C35

158 - 163



# 164

## INDEX & REGISTER

PICTOGRAM, HOW TO READ, EGLO WORLDWIDE,  
REGISTER, NOTES

164 - 176





### LED – the top class


The LED product range from EGLO convinces by providing numerous and powerful features. You enjoy a warm, homogeneous light and they sufficiently enlighten your space from the very first second.

### LED – die Königsklasse

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde an vollständig.

### La DEL – la classe suprême

La série d'ampoules DEL d'EGLO frappe de ses caractéristiques polyvalentes et convaincantes. Celles-ci fournissent une lumière chaude et constante et éclairent entièrement la zone souhaitée dès la première seconde.

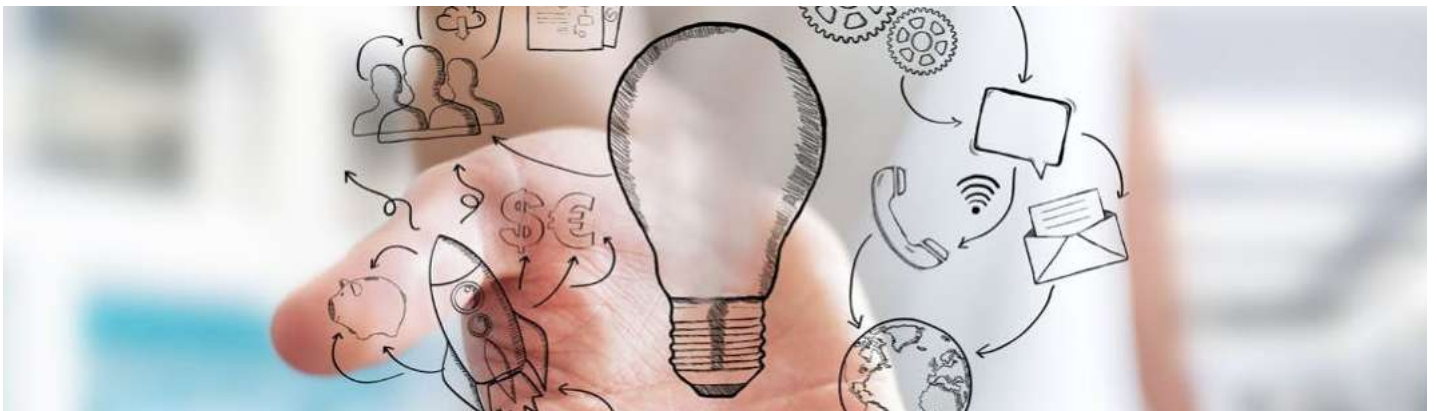



**GUARANTEED QUALITY** - All our illuminants match the stringent standards and environmental requirements. In addition, depending on the product, we guarantee at least 15,000 h or 25,000 h service life, depending on the product.

**GARANTIERTE QUALITÄT** - Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir je nach Produkt mindestens 15.000 h bzw. 25.000 h Lebensdauer.

**UNE QUALITÉ GARANTIE** - Toutes nos ampoules répondent aux normes et aux contraintes environnementales les plus sévères. En outre, selon le produit, nous garantissons au moins 15 000 h ou 25 000 h de durée de vie, selon le produit.



**LIGHT FOR PEOPLE AND NATURE** - Using the LED technology you are not only able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of harmful substances like mercury.

**LICHT FÜR MENSCH UND NATUR** - Mit dem Einsatz von LED-Technologie können Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen, Sie schonen darüber hinaus auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden Stoffen wie Quecksilber.

**UNE LUMIÈRE POUR LES HOMMES ET LA NATURE** - Avec l'utilisation d'une technologie DEL, vous n'êtes pas seulement en l'état d'économiser de l'énergie et ainsi des coûts, vous ménagez en complément d'importantes ressources et vous renoncez à l'utilisation de substances polluantes comme le mercure.



**NUMEROUS VARIETY** - The wide program of EGLO LED illuminants offers a variety of shapes, wattages, light colors, features and socket sizes.

**VIELFÄLTIGE AUSWAHL** - Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben, Funktionen und Fassungsgrößen.

**UNE SÉLECTION MULTIPLE** - La large gamme d'ampoules DEL EGLO offre une grande sélection dans de diverses formes, puissances Watt, teintes de lumières, traits et dimensions de culot.



**IDEAL PRICE TO PERFORMANCE LEVEL** - Thanks to their longlife durability as well as their energy saving ability up to 80 % compared to conventional illuminants the invest is already paid back within the first years.

**OPTIMALES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS** - Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.

**UN RAPPORT OPTIMAL ENTRE LA PERFORMANCE ET LE PRIX** - Grâce à la longue durée de vie des ampoules DEL par rapport à des ampoules classiques tout comme grâce à une économie d'énergie pouvant atteindre 80 %, l'achat d'une ampoule DEL se rentabilise dès les premières années.

# LED ILLUMINANTS

LED LEUCHTMITTEL  
AMPOULES DEL





# OVERVIEW

## LED ILLUMINANTS

### SMD BULBS



11931 p. 8



11936 p. 9



110135 p. 10



12267 p. 11



12266 p. 12



12263 p. 13



110124 p. 14



110139 p. 15

### MILKY



12272 p. 16



12271 p. 17



110032 p. 19



110035 p. 20



110041 p. 22



110037 p. 23



110045 p. 24



110046 p. 24

### GU10



110048 p. 26



110123 p. 27



110141 p. 28



110144 p. 29



110146 p. 30



110149 p. 31



12551 p. 31



12246 p. 32

### MR16

### G9



110152 p. 33



110155 p. 34



110158 p. 36

### G4

### GX53



110161 p. 36

### FRIDGE BULB



110162 p. 37

### T8



110127 p. 39

### R7S



110163 p. 41

### PROMOTIONAL ASSORTMENT



110168 p. 43



110169 p. 43



110171 p. 44



110151 p. 45

## 11931 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	93
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 119317

## 11935 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	93
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** neutral WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 119355

## 11932 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 114, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**9 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

9 W ~ 60 W

9 002759 119324

## 11936 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 114, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	95
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**9 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

9 W ~ 60 W

9 002759 119362

## 11933 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 116, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	11 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	93
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**11 W**

**1055 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

11 W ~ 75 W

9 002759 119331

## 11937 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 116, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	11 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**11 W**

**1055 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

11 W ~ 75 W

9 002759 119379


## 110135 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 112, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	11 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



11 W

1055 lm  
LUMEN




## 11934 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 116, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	13 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



13 W

1521 lm  
LUMEN




## 11938 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 116, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	13 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	95
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



13 W

1521 lm  
LUMEN



## 12267 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 127, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	11.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**11.8 W**

**1055 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

11.8 W ~ 75 W

9 002759 122676

## 12268 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 127, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	11.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	95
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**11.8 W**

**1055 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

11.8 W ~ 75 W

9 002759 122683

## 12265 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 88, Ø 47
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 122652

## 12266 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 88, Ø 47
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	95
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**  
**470 lm**  
LUMEN



## 12263 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 107, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+** **F** **warm WHITE**

5 W ~ 40 W

9 002759 122638

## 12264 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 107, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	95
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+** **F** **neutral WHITE**

5 W ~ 40 W

9 002759 122645

## 110126 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+** **F** **warm WHITE**

5.5 W ~ 40 W

9 008606 228539

## 110124 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7.5 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

7.5 W ~ 60 W

## 12261 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 90, Ø 47
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

5 W ~ 40 W



## 12262 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 90, Ø 47
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	95
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** neutral WHITE

5 W ~ 40 W





## 110139 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 82, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

5.5 W ~ 40 W

9 008606 228652

## 110125 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 90, Ø 46
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7.5 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

7.5 W ~ 60 W

LED ILLUMINANTS



## 12272 E27-LED-R63

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 99, Ø 63
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



6.5 W

500 lm  
LUMEN



6.5 W

41 W



9 002759 122720

## 12273 E27-LED-R63

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 99, Ø 63
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	94
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



6.5 W

500 lm  
LUMEN



6.5 W

41 W



9 002759 122737

## 12269 E14-LED-R50

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	93
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



5 W

400 lm  
LUMEN



5 W

35 W



9 002759 122690

## 12271 E14-LED-R50

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	93
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5 W**  
**400 lm**  
LUMEN





**LED FILAMENT ILLUMINANTS  
MILKY**

- ✓ Warm pleasant light
- ✓ Opal glass body
- ✓ Does not cast shadows
- ✓ No visible LED components
- ✓ 100 % homogeneous illumination

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL  
MILKY**

- ✓ Warmes, angenehmes Licht
- ✓ Opaler Glaskörper
- ✓ Wirft keine Schatten
- ✓ Keine LED Komponenten sichtbar
- ✓ 100 % homogene Ausleuchtung

**AMPOULES DEL À FILAMENT  
MILKY**

- ✓ Lumière agréable et chaleureuse
- ✓ Corps en verre opale
- ✓ Ne projette pas d'ombre
- ✓ Pas de composant DEL visible
- ✓ Eclairage homogène à 100 %



## 110032 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227686

## 110033 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227693

## 110034 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**9 W**

**1055 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

9 W ~ 75 W

9 008606 227709


## 110035 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	12 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



12 W

1521 lm  
LUMEN



## 110038 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



7 W

806 lm  
LUMEN



## 110039 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



9 W

1055 lm  
LUMEN





## 110041 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227761

## 110042 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**9 W**

**1055 lm**  
LUMEN

A+ E warm WHITE

9 W ~ 75 W

9 008606 227778

## 110036 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 75, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227723



## 110037 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227730

## 110043 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227785

## 110044 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227792

## 110045 E14-LED-CF35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227808

## 110046 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227815

## 110047 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227822



## 110048 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



7.5 W

806 lm  
LUMEN



7.5 W 60 W



## 110049 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4.5 W

470 lm  
LUMEN



4.5 W 40 W



## 110122 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 145, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



7.5 W

806 lm  
LUMEN



7.5 W 60 W



## 110123 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 173, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



7.5 W  
**806 lm**  
LUMEN



# DIRECTIONAL VS. NON-DIRECTIONAL LIGHT

GERICHTETES VS. UNGERICHTETES LICHT  
LUMIÈRE NON CIBLÉE VS. LUMIÈRE CIBLÉE

Directional light is used for accentuated lighting and is most suitable to illuminate objects. These LED illuminants serve as a substitute to conventional halogen products.\*

Non-directional light illuminates a bigger space thanks to a wider angle of reflection. These illuminants are ideal for a basic lighting of facilities.\*

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung und eignet sich besonders zum Beleuchten von Objekten. Diese LED-Leuchtmittel dienen somit als direkter Ersatz für die traditionellen Halogenleuchtmittel.\*

Ungerichtetes Licht lässt dank des breiten Abstrahlwinkels eine größere Fläche erstrahlen. Diese Leuchtmittel sind vor allem für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen geeignet.\*

Une lumière ciblée a pour effet de poser un accent à travers l'éclairage et est particulièrement adaptée à l'éclairage d'objets. Ces ampoules DEL remplacent ainsi directement les ampoules halogènes traditionnelles.\*

Une lumière non ciblée fait refléter une plus grande surface grâce à un grand-angle de rayonnement. Ces ampoules sont avant tout adaptées pour l'éclairage général de pièces.\*

\* **Note:** We specify the beam angle for directional light.

**Hinweis:** Bei gerichtetem Licht geben wir den Abstrahlwinkel an.

**Remarque:** Lors d'une lumière ciblée, nous donnons l'angle de rayonnement.

## 110141 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 56, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	



2.8 W

250 lm  
LUMEN



## 110142 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 56, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	



4.6 W

400 lm  
LUMEN



## 110144 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 56, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	



**4.6 W**

**400 lm**  
LUMEN

A+ G F neutral WHITE

4.6 W ~ 35 W

9 008606 228690

## 110143 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 56, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	



**4.6 W**

**400 lm**  
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4.6 W ~ 35 W

9 008606 228683

## 110145 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 56, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	



**4.6 W**

**400 lm**  
LUMEN

A+ G F neutral WHITE

4.6 W ~ 35 W

9 008606 228706

## 110146 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 52, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	83
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**3 W**

**250 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

3 W ~ 37 W

9 008606 228713

## 110147 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 52, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**4.5 W**

**345 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

4.5 W ~ 50 W

9 008606 228720

## 110148 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 52, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**4.5 W**

**345 lm**  
LUMEN

**A+ F** neutral WHITE

4.5 W ~ 50 W

9 008606 228737



## 110149 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 52, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**5 W**

**345 lm**  
LUMEN

**A+** **G** **warm WHITE**

5 W ~ 50 W

9 008606 228744

## 12551 GU10-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 81, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**4 W**

**500 lm**  
LUMEN

**A+** **E** **warm WHITE**

4 W ~ 41 W

9 002759 125516

LED ILLUMINANTS - GU10



## 12246 MR16-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 45, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU5,3
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	12V AC/DC
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38



**3 W**  
**230 lm**  
LUMEN



## 12247 MR16-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 45, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU5,3
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	12V AC/DC
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38



**4.5 W**  
**350 lm**  
LUMEN



## 12248 MR16-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 45, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU5,3
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.2 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	12V AC/DC
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**5.2 W**  
**450 lm**  
LUMEN



## 110152 G9-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 60, Ø 15
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G9
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2



**2 W**

**200 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

2 W ~ 20 W

9 008606 228768

## 110153 G9-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 60, Ø 15
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G9
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2



**2 W**

**200 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

2 W ~ 21 W

9 008606 228775

## 110154 G9-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 49, Ø 16
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G9
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2



**3 W**

**320 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228782

## 110155 G9-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 49, Ø 16
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G9
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2



**3 W**

**320 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228799

## 110156 G9-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 49, Ø 16
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G9
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**3 W**

**320 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228805

## 110157 G9-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 49, Ø 16
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G9
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**3 W**

**320 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228812



## 110158 G4-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 31, Ø 10
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G4
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	1.2 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	12V
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2



1.2 W

100 lm  
LUMEN



1.2 W

11 W



9 008606 228829

## 110159 G4-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 37, Ø 10
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G4
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	1.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	12V
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8x2



1.8 W

200 lm  
LUMEN



1.8 W

20 W



9 008606 228836

## 110161 GX53-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 29, Ø 74
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GX53
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4.9 W

470 lm  
LUMEN



4.9 W

40 W



9 008606 228843

## 110162 E14-LED-ST26

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 59, Ø 26
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



2.5 W  
**210 lm**  
LUMEN



## EGLO LED TUBES – THE IDEAL REPLACEMENT FOR T8 FLUORESCENT TUBES

EGLO LED-RÖHREN – DER IDEALE ERSATZ FÜR T8 LEUCHTSTOFFRÖHREN

LES TUBES DEL EGLO SONT LE REMPLACEMENT IDÉAL DE TUBES NÉON

Used with electromagnetic ballasts, these tubes replace conventional fluorescent tubes at lengths of 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Our LED tubes save space while offering high performance, combining the latest technology with a conventional tube design to form the ideal light solution.

Für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten ersetzen diese LED-Röhren herkömmliche Leuchtstoffröhren mit 600 mm, 1200 mm und 1500 mm Länge. Platzsparend und leistungsstark zugleich - unsere LED Röhren verbinden neueste Technologie mit traditionellem Röhrendesign und werden zur idealen Lichtlösung.

Pour l'emploi sur des ballasts électromagnétiques, ceux-ci remplacent les tubes fluorescents de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm de longueur. Tout aussi bien puissants qu'économiques en place – nos tubes DEL associent les dernières technologies avec un design traditionnel de tube et deviennent une solution de lumière idéale.




OUR  
ADVICE

You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?  
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter.  
If so, our EGLO LED tubes can be used in your luminaire.

Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte für unsere LED T8 Röhren mit G13 Sockel geeignet ist?  
Überprüfen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Röhre zum Einsatz kommen soll,  
einen Starter hat. Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-Röhren für Ihre Leuchte geeignet.


Vous ne savez pas si vos luminaires sont adaptés à nos tubes DEL T8 avec culots G13 ?  
Vérifiez si les luminaires qui devraient recevoir les nouveaux tubes DEL ont un starter.  
Si ceci est le cas, nos tubes DEL EGLO sont adaptés à vos luminaires.

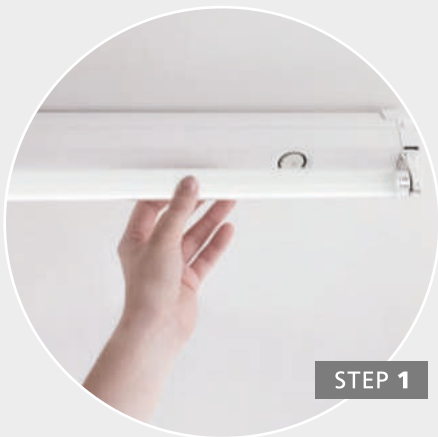

STEP 1




STEP 2

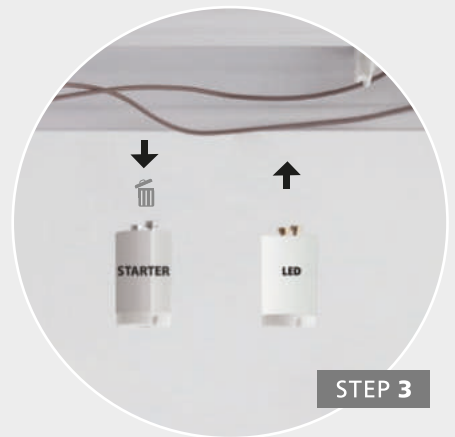

STEP 3



STEP 4

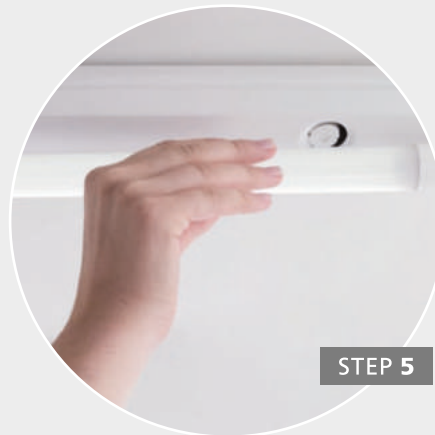

STEP 5



## 110127 G13-LED-T8-TUBE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 600, Ø 28
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G13
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**9 W**

**1080 lm**  
LUMEN

A+ E neutral WHITE

9 W ~ 76 W

9 008606 228546

## 110128 G13-LED-T8-TUBE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 1200, Ø 28
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G13
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	18 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**18 W**

**2160 lm**  
LUMEN

A+ E neutral WHITE

18 W ~ 134 W

9 008606 228553

## 110129 G13-LED-T8-TUBE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 1500, Ø 28
<b>Socket</b> Sockel / Douille	G13
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	22 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**22 W**

**2640 lm**  
LUMEN

A+ E neutral WHITE

22 W ~ 159 W

9 008606 228560

\* Only suitable for use with magnetic ballasts. /  
Nur für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten geeignet. /  
Uniquement adapté à l'emploi dans des ballasts électromagnétiques.



### LED ILLUMINANTS

R7S

- ✓ Replaces the old halogen R7S
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Excentric base arrangement for small space conditions
- ✓ 360° illumination

### LED LEUCHTMITTEL


R7S

- ✓ Ersetzt die alte Halogen R7S
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Exzentrische Sockelanordnung für geringe Platzverhältnisse
- ✓ 360° Ausleuchtung

### AMPOULES DEL

R7S

- ✓ Remplace l'ancien halogen R7S
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Disposition du socle excentrique pour des conditions d'encombrement réduit
- ✓ Éclairage à 360°

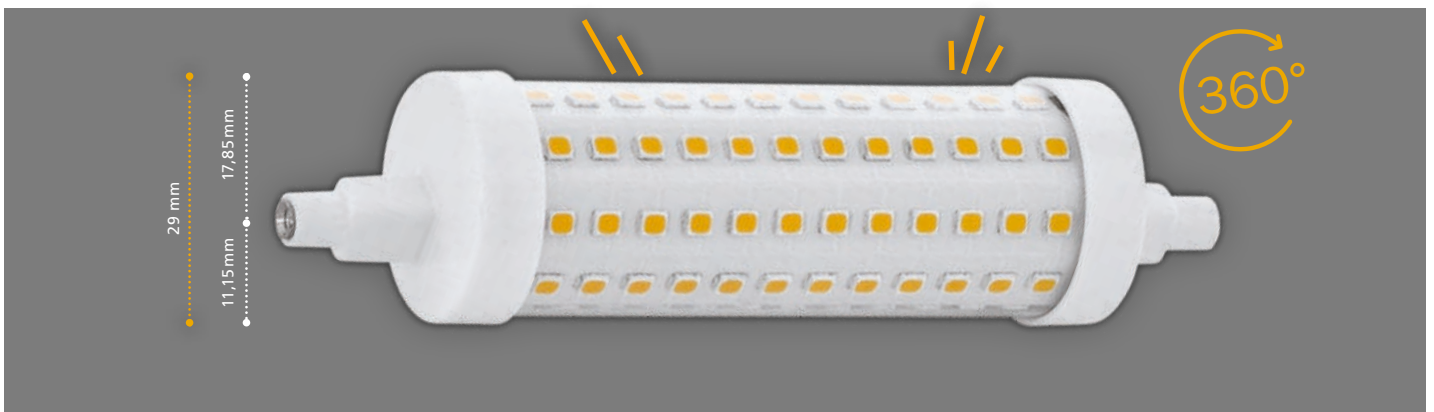

## 110163 R7S-LED-78MM

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 78, Ø 29
<b>Socket</b> Sockel / Douille	R7S
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**8 W**

**950 lm**  
LUMEN

**A++ E** warm WHITE

8 W ~ 68 W

9 008606 228867

## 110164 R7S-LED-118MM

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 118, Ø 29
<b>Socket</b> Sockel / Douille	R7S
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	12.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**12.5 W**

**1521 lm**  
LUMEN


**A++ E** warm WHITE

12.5 W ~ 100 W

9 008606 228874



# PROMOTIONAL ASSORTMENT

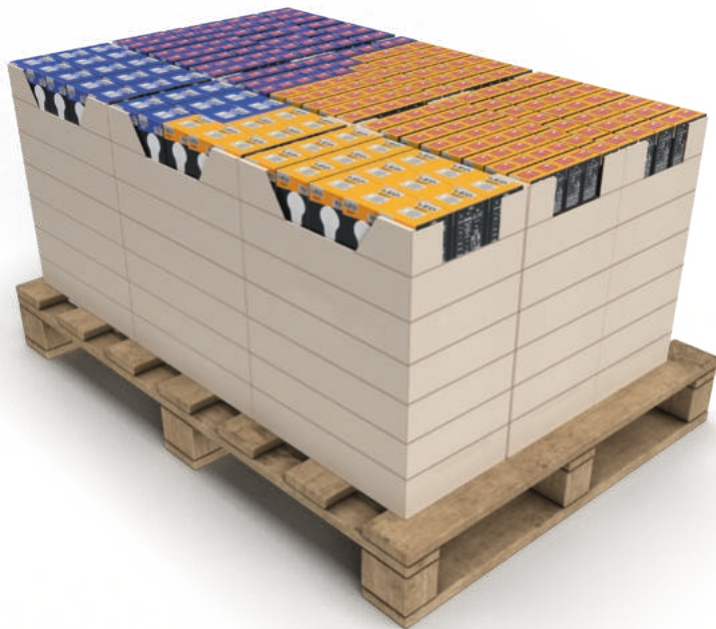

QUICK AND EASY TO **SELL**

LED ILLUMINANTS - PROMOTIONAL ASSORTMENT

## LED ILLUMINANTS PROMOTIONAL ASSORTMENT

- ✓ Quick and easy to use: simply tear open the box and the products are ready to sell. Place them on pallets at the checkout as part of a promotion or hang them neatly from a shelf: with this system, you can choose the option that suits you with minimum effort for your staff.

## LED LEUCHTMITTEL AKTIONEN SORTIMENT

- ✓ Schnell und einfach: Karton aufreißen und die Ware ist sofort verkaufsbereit. Ob auf Paletten vor der Kasse als Aktionsware oder doch sauber aufgehängt im Regal: dieses System bietet Ihnen alle Möglichkeiten bei minimalem Aufwand für Ihr Personal.

## AMPOULES DEL GAMME SPÉCIALE

- ✓ Rapide et facile : ouvrez le carton, et les produits sont immédiatement prêts à la vente. Que ceux-ci soient posés sur des palettes devant la caisse, dans le cadre d'une offre promotionnelle, ou proprement accrochés en rayon, ce système vous permet d'exploiter toutes les possibilités sans solliciter votre personnel outre mesure.



## 110168 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**8.8 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

8.8 W ~ 60 W

9 008606 228911

## 110172 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**8.8 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F neutral WHITE

8.8 W ~ 60 W

9 008606 228942

## 110169 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 99, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 008606 228928

## 110173 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 99, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** neutral WHITE

5 W ~ 25 W

9 008606 228959

## 110171 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 008606 228935

## 110174 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** neutral WHITE

5 W ~ 40 W

9 008606 228966

## 110151 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 52, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	9x3
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**4.5 W**  
**345 lm**  
LUMEN




4.5 W

50 W



9 008606 228751



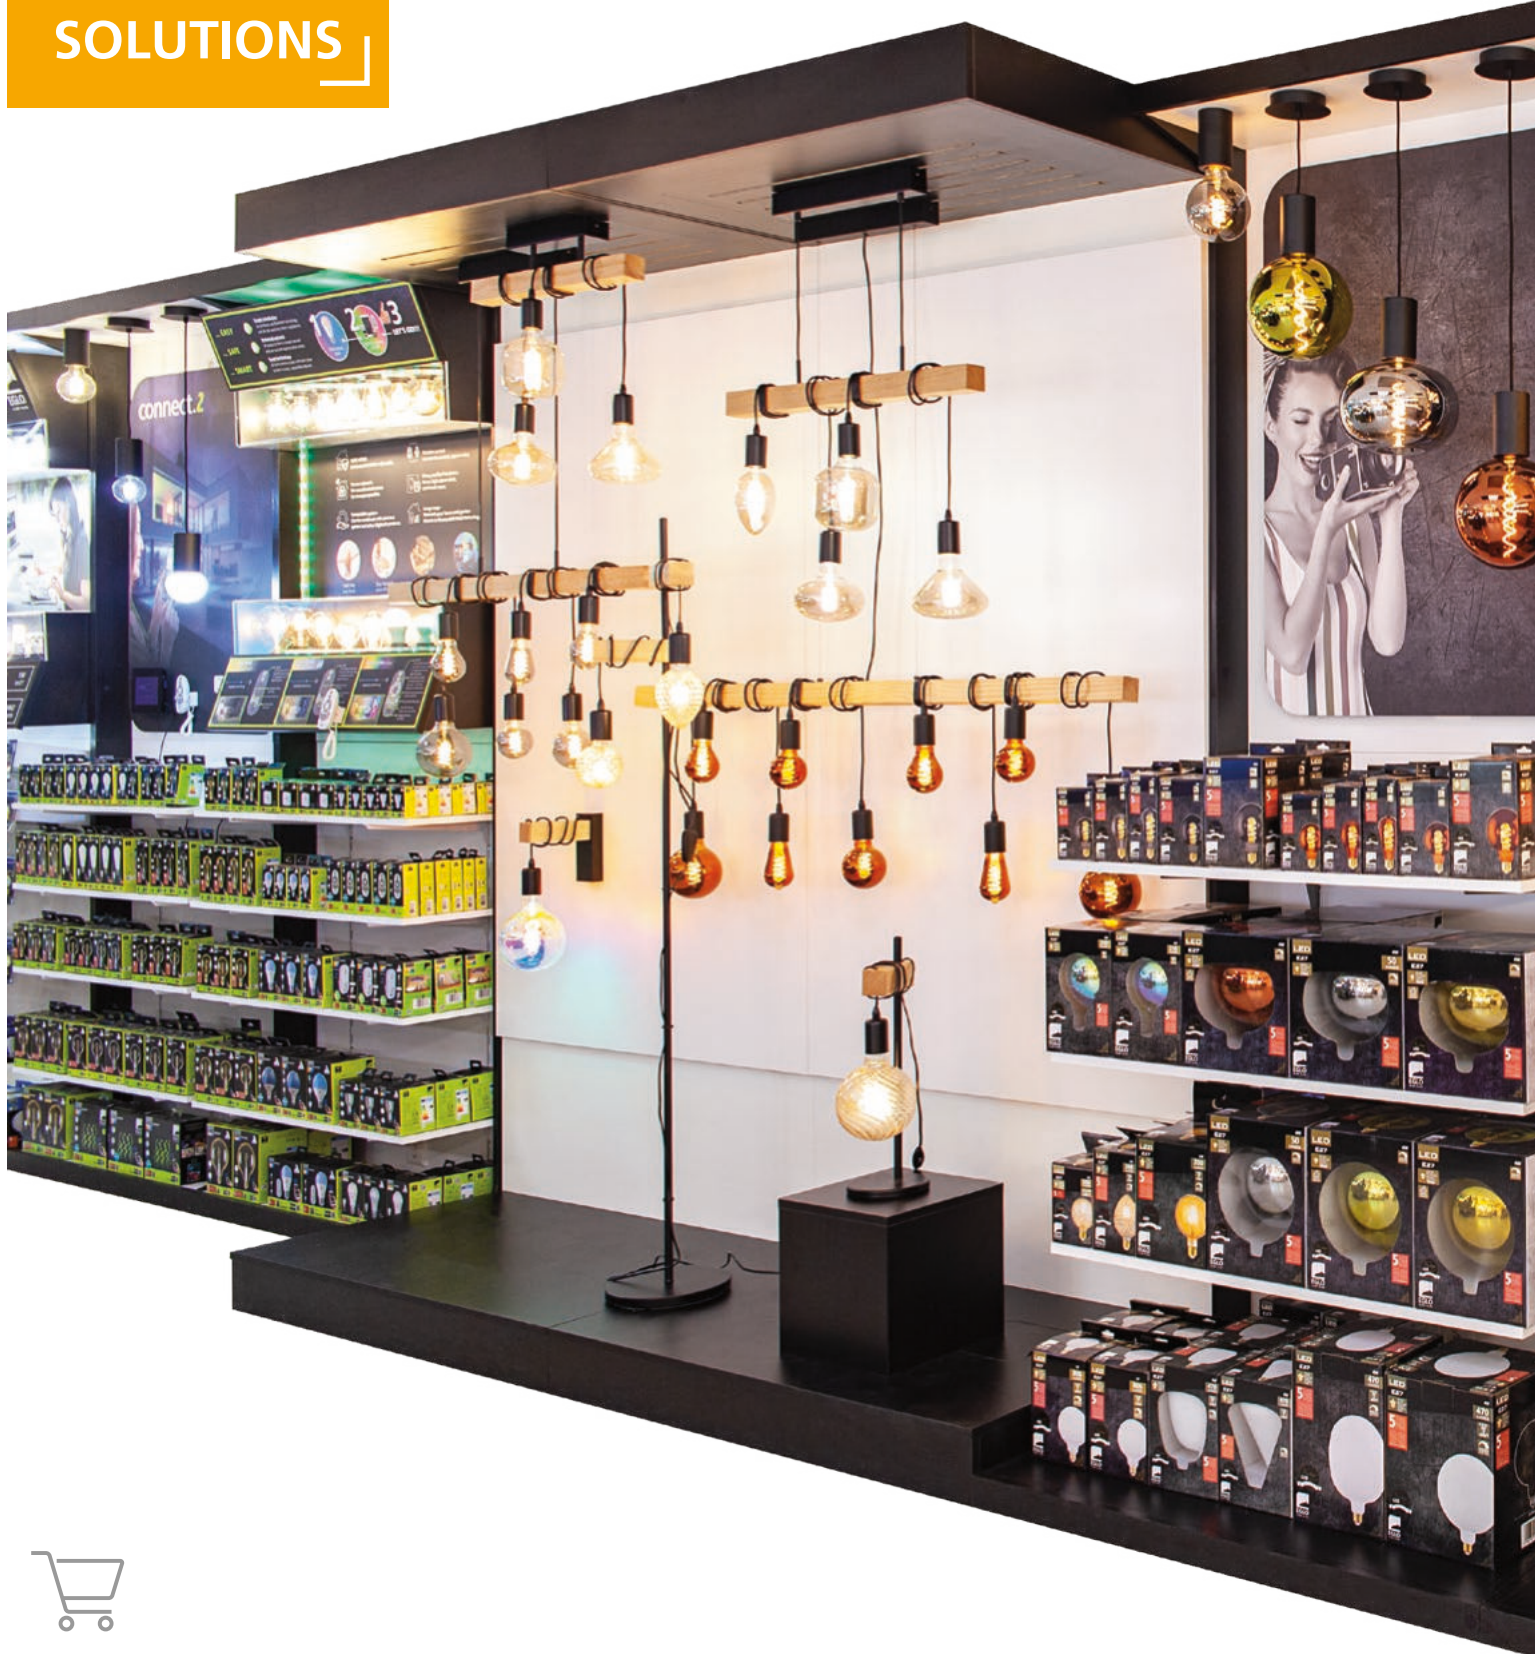

POS SOLUTIONS



## LED – POS Displays

We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO LED illuminants in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

## LED – POS Displays

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO LED Leuchtmittel bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.

## Solutions PDV DEL

Nous vous offrons de nombreuses solutions favorisant les ventes afin de pouvoir vendre au mieux les ampoules DEL EGLO. Votre conseiller clientèle EGLO vous conseille avec plaisir sur votre solution individuelle.





POS SOLUTIONS

# LED FILAMENT ILLUMINANTS

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL  
AMPOULES DEL À FILAMENT



# OVERVIEW

## LED FILAMENT ILLUMINANTS

### CLEAR




### DIMMABLE


### MIRROR



### AMBER





### GOLDEN AGE

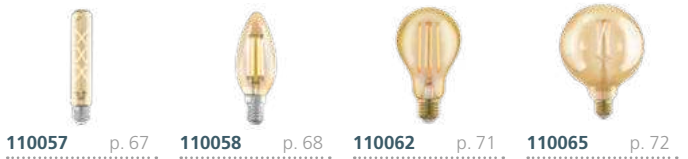


### SPIRAL



### DECOARTIVE SPIRAL

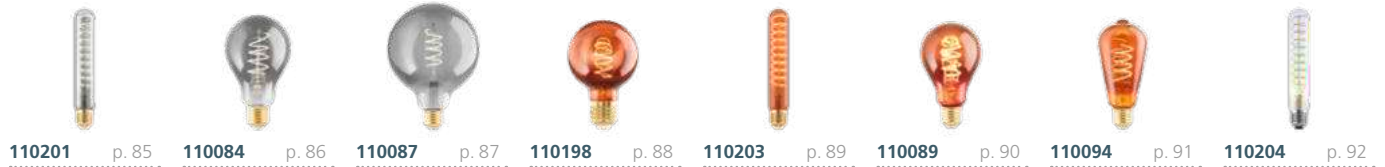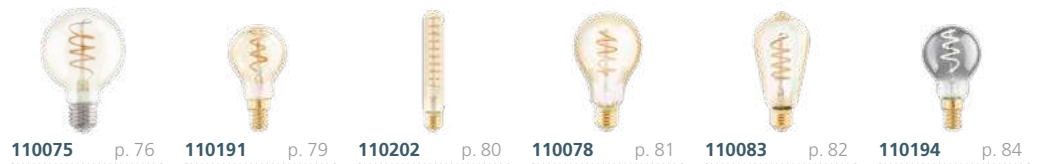

### GRADIENT

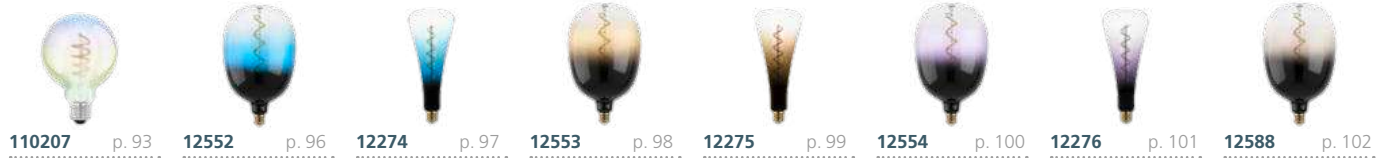




### CUBES



### MID SIZE



### BIG SIZE

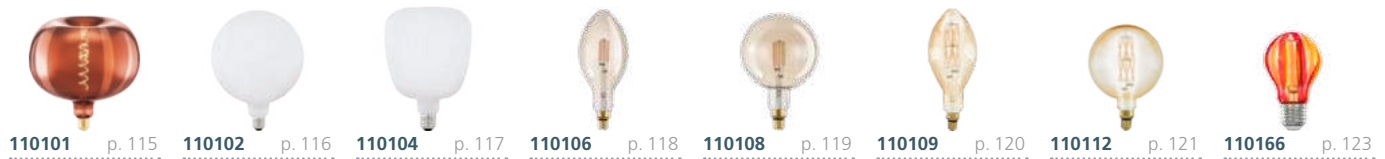

### COLOUR LED



**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
CLEAR

- ✓ Classic look
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Environmentally friendly use

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL**  
CLEAR

- ✓ Klassische Optik
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Umweltfreundliche Nutzung

**AMPOULES DEL À FILÀMENT**  
CLEAR

- ✓ Aspect classique
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Utilisation écologique



## 110001 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227402

## 110002 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227419

## 110003 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227426

## 110004 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**8 W**  
**1055 lm**  
LUMEN



## 110005 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	12 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**12 W**  
**1521 lm**  
LUMEN



## 110009 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**  
**470 lm**  
LUMEN





## 110011 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



8 W

1055 lm  
LUMEN



## 110012 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



7 W

806 lm  
LUMEN



## 110013 E27-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 185, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

470 lm  
LUMEN







EGLO

## 110006 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 75, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

4 W ~ 31 W

9 008606 227457

## 110007 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 75, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227464

## 110008 E27-LED-G45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227471

## 110014 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227525

## 110015 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227532

## 110016 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227549

## 110017 E14-LED-CF35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227556

## 110018 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227563

## 110019 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227570

## 110021 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7 W**  
**806 lm**  
LUMEN



## 110022 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



7.5 W

806 lm  
LUMEN



7.5 W

60 W



## 110023 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



7.5 W

806 lm  
LUMEN



7.5 W

60 W




## 110024 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



7.5 W

806 lm  
LUMEN



7.5 W

60 W



## 110025 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

**A+ G** **F** **warm WHITE**

4 W ~ 32 W

9 008606 227624

## 110026 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 77, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ G** **F** **warm WHITE**

4.5 W ~ 40 W

9 008606 227631

## 110028 E27-LED-R63

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 95, Ø 63
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**5.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ G** **F** **warm WHITE**

5.5 W ~ 40 W

9 008606 227655

## 110027 E14-LED-R50

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227648

## 110029 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7.5 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

7.5 W ~ 60 W

9 008606 227662

## 110031 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**7.5 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

7.5 W ~ 60 W

9 008606 227679







**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
AMBER


- ✓ Perfect look for retro luminaires
- ✓ Pleasant ambience
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Low energy costs at only 4W energy consumption

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL**  
AMBER

- ✓ Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ Angenehmes Ambiente
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch

**AMPOULES DEL À FILAMENT**  
AMBER

- ✓ Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ Atmosphère agréable
- ✓ Éclairage suffisant tout autour
- ✓ Faibles coûts énergétiques avec une consommation de seulement 4W

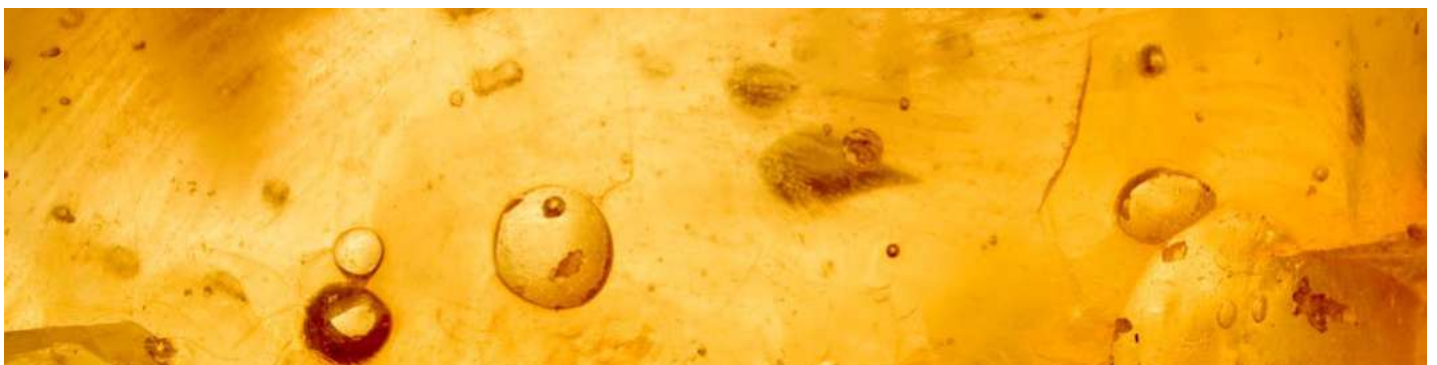

## 110051 E27-LED-A75

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 130, Ø 75
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227853

## 110052 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227860

## 110053 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 31 W

9 008606 227877

## 110054 E27-LED-ST48

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 48
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**270 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227884

## 110055 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**270 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227891

## 110056 E27-LED-T32

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 125, Ø 32
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**270 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227907

## 110057 E27-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 125, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W  
**350 lm**  
LUMEN



## 110058 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

270 lm  
LUMEN



## 110059 E14-LED-CF35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

270 lm  
LUMEN



## 110061 E14-LED-G60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 95, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

350 lm  
LUMEN







**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
GOLDEN AGE

- ✓ Perfect look for retro luminaires
- ✓ Pleasant ambience thanks to extra golden light color
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Dimmable

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL**  
GOLDEN AGE

- ✓ Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ Angenehmes Ambiente durch extra goldene Lichtfarbe
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Dimmbar

**AMPOULES DEL À FILAMENT**  
GOLDEN AGE


- ✓ Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ Ambiance agréable grâce à la couleur de lumière dorée supplémentaire
- ✓ Éclairage suffisant tout autour
- ✓ Réglable





## 110062 E27-LED-A75

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 130, Ø 75
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

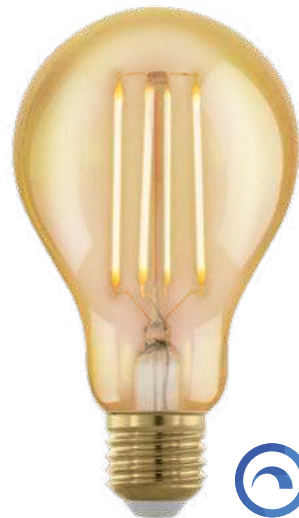

**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 227952

## 110063 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 227969

## 110064 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 227976


## 110065 E27-LED-G125


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4




**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

  
warm  
WHITE

  
4 W ~ 28 W

  
9 008606 227983


## 110066 E27-LED-ST48


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 48
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8




**4 W**

**300 lm**  
LUMEN


  
warm  
WHITE

  
4 W ~ 28 W

  
9 008606 227990


## 110067 E27-LED-ST64


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

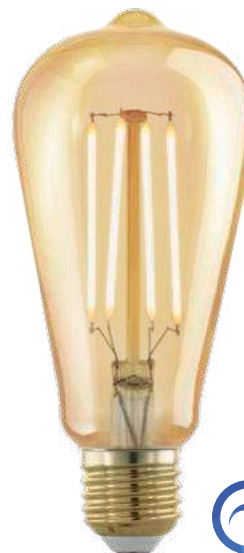


**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

  
warm  
WHITE

  
4 W ~ 28 W

  
9 008606 228003

## 110068 E27-LED-T32

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 125, Ø 32
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**300 lm**  
LUMEN


warm  
WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 228010

## 110069 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

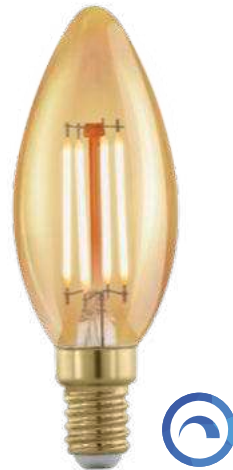

**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

warm  
WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 228027

## 110071 E14-LED-CF35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8




**4 W**

**300 lm**  
LUMEN

warm  
WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 228034

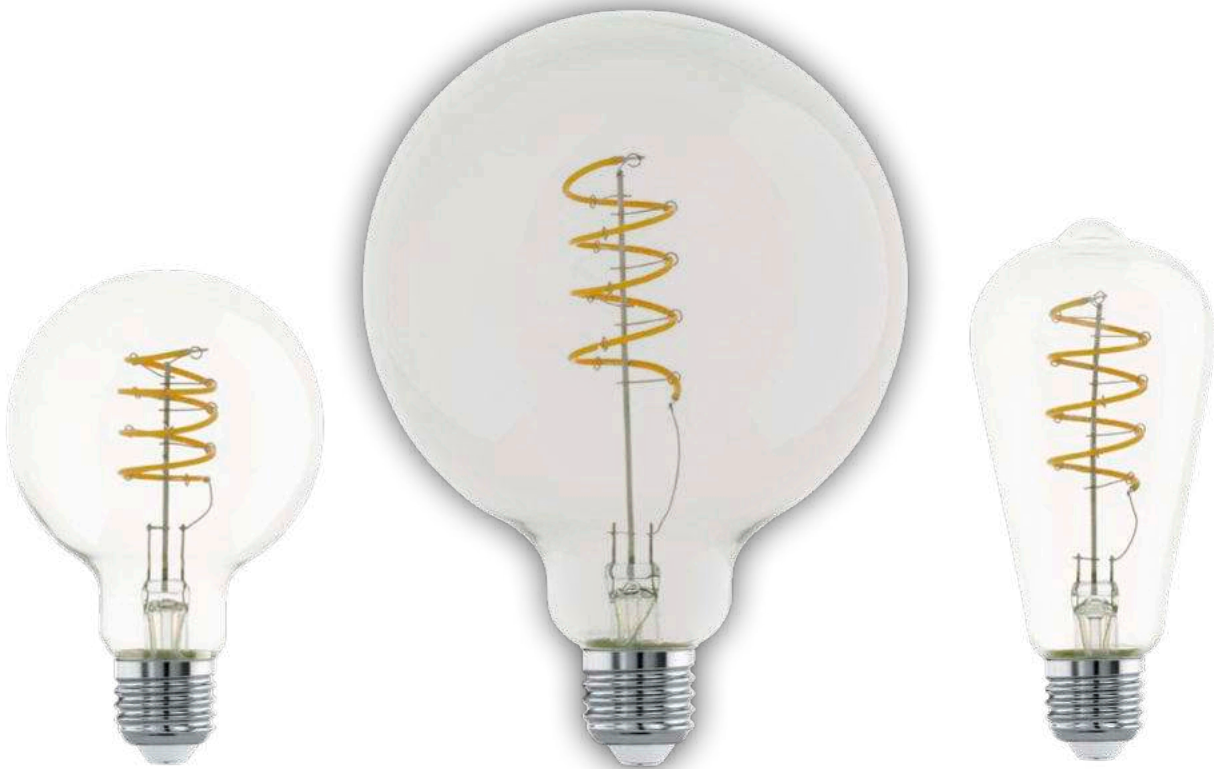

**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
SPIRAL

- ✓ Extraordinary LED shape
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Low energy consumption with only 4 W power
- ✓ Sets your luminaire perfectly in scene

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL**  
SPIRAL

- ✓ Außergewöhnliche Form der LED
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Niedrige Energiekosten bei nur 4W Leistung
- ✓ Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene


**AMPOULES DEL À FILAMENT**  
SPIRAL

- ✓ Forme de la DEL hors du commun
- ✓ Éclairage rond suffisant
- ✓ Faible coût énergétique avec seulement 4 watts de puissance
- ✓ Met votre luminaire parfaitement en scène



## 110074 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 143, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

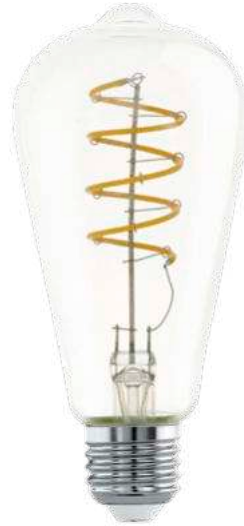

**4.5 W**

**400 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 008606 228065

## 110072 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 126, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4.5 W**

**400 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 008606 228041

## 110073 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 173, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4.5 W**

**400 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 008606 228058

## 110077 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**4 W**

**270 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 228096

## 110075 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**

**270 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 228072

## 110076 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4 W**

**270 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 228089



# DECORATIVE SPIRAL

LED FILAMENT ILLUMINANTS - DECORATIVE SPIRAL



## LED FILAMENT ILLUMINANTS DECORATIVE SPIRAL

- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Coating in trendy surface colours
- ✓ Dimmable

## LED FILAMENT LEUCHTMITTEL DECORATIVE SPIRAL

- ✓ Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene
- ✓ Beschichtung in trendigen Oberflächenfarben
- ✓ Dimmbar

## AMPOULES DEL À FILAMENT DECORATIVE SPIRAL

- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Un revêtement à la mode Couleurs de surface
- ✓ Réglable





## 110191 E14-LED-P45


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW

4 W

145 lm  
LUMEN



## 110192 E27-LED-G60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 95, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW

4 W

145 lm  
LUMEN



## 110193 E27-LED-ST48

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 48
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW


4 W

145 lm  
LUMEN



## 110202 E27-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 185, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1600 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

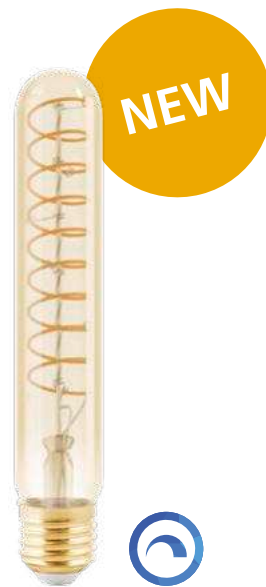

**4 W**  
**180 lm**  
LUMEN




## 110078 E27-LED-A75

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 130, Ø 75
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

245 lm  
LUMEN



4 W

25 W



9 008606 228102


## 110079 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

245 lm  
LUMEN



4 W

25 W



9 008606 228119


## 110081 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

245 lm  
LUMEN



4 W

25 W



9 008606 228126

## 110082 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 167, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

245 lm  
LUMEN



9 008606 228133

## 110083 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

245 lm  
LUMEN



9 008606 228140



## 110194 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW

4 W

100 lm  
LUMEN



## 110195 E27-LED-G60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 95, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW

4 W

100 lm  
LUMEN



## 110196 E27-LED-ST48

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 48
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW


4 W

100 lm  
LUMEN



## 110201 E27-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 185, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



## 110084 E27-LED-A75

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 130, Ø 75
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

100 lm  
LUMEN



## 110085 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

100 lm  
LUMEN



## 110086 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W


100 lm  
LUMEN







## 110087 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



## 110088 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

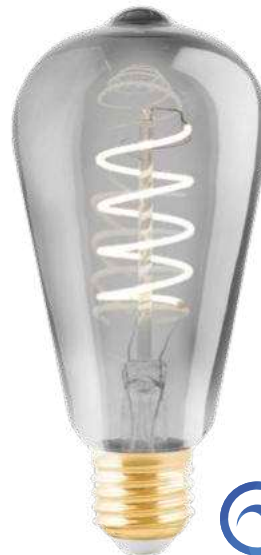

## 110197 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW

4 W

30 lm  
LUMEN



## 110198 E27-LED-G60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 95, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW

4 W

30 lm  
LUMEN



## 110199 E27-LED-ST48

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 48
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



NEW


4 W

30 lm  
LUMEN



## 110203 E27-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 185, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1600 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8

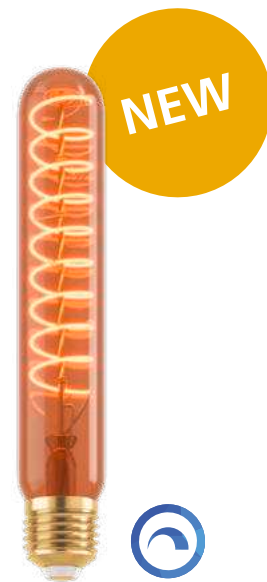

4 W

40 lm  
LUMEN



## 110089 E27-LED-A75

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 130, Ø 75
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	66
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

30 lm  
LUMEN



9 008606 228201

## 110091 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	66
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

30 lm  
LUMEN



9 008606 228218

## 110092 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 137, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	66
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

30 lm  
LUMEN



9 008606 228225

## 110093 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	66
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



4 W

30 lm  
LUMEN



## 110094 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	66
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W


30 lm  
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - DECORATIVE SPIRAL



## 110204 E27-LED-T30

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 185, Ø 30
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	320




## 110205 E27-LED-A75

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 130, Ø 75
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	320

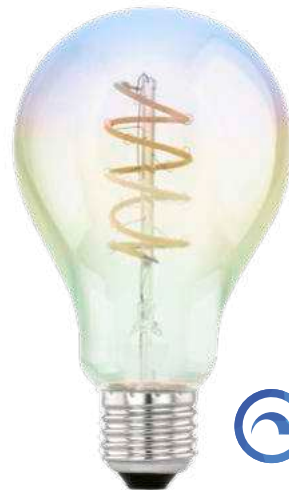

## 110206 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	320



## 110207 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	320



4 W

200 lm  
LUMEN



## 110208 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	320



4 W

200 lm  
LUMEN



## 110209 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	320



4 W


200 lm  
LUMEN





**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
GRADIENT

- ✓ Sophisticated, novel Shapes
- ✓ Aesthetic variety
- ✓ Perfectly combinable
- ✓ Dimmable
- ✓ Available in 4 colors

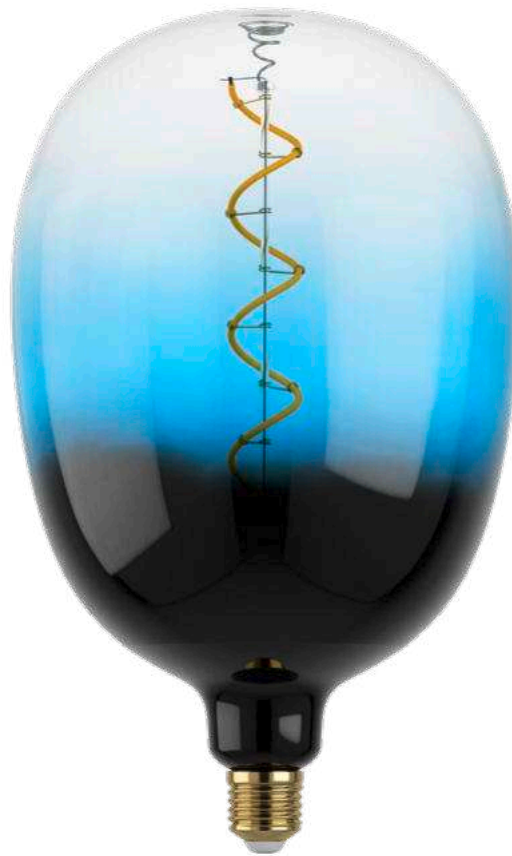


**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
GRADIENT

- ✓ Raffinierte, neuartige Formen
- ✓ Ästhetischer Farbverlauf
- ✓ Perfekt kombinierbar
- ✓ Dimmbar
- ✓ Verfügbar in 4 Farben



**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
GRADIENT

- ✓ Formes sophistiquées et nouvelles
- ✓ Variété esthétique
- ✓ Parfaitement combinable
- ✓ Gradable
- ✓ Disponible en 4 couleurs

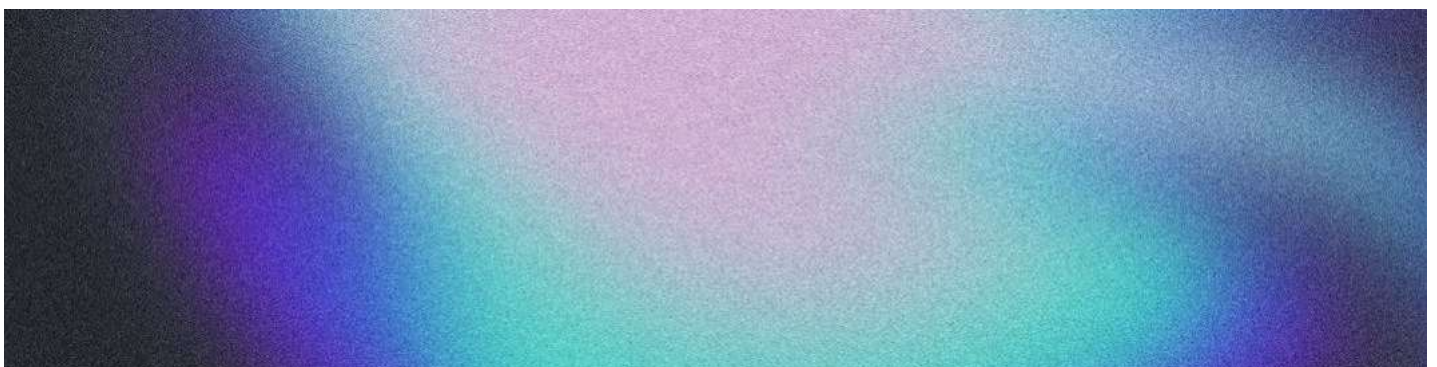





## 12552 E27-LED-T180

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 295, Ø 180
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4 W

85 lm  
LUMEN



## 12555 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 173, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



4 W

85 lm  
LUMEN




## 12274 E27-LED-T110


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 280, Ø 110
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4 W

120 lm  
LUMEN

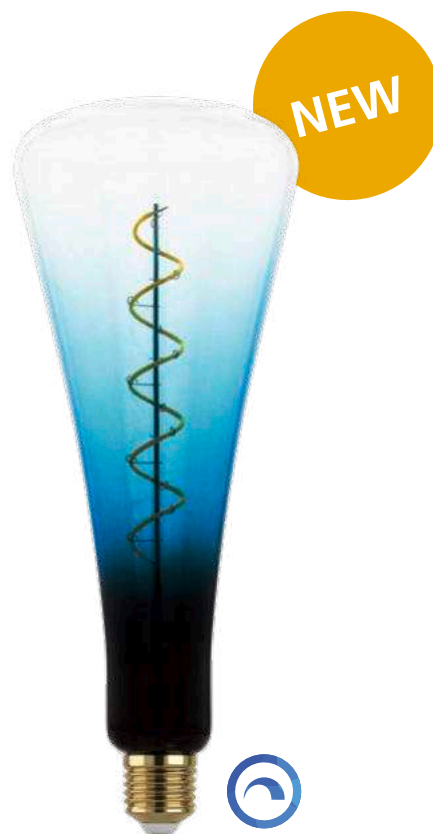

LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT

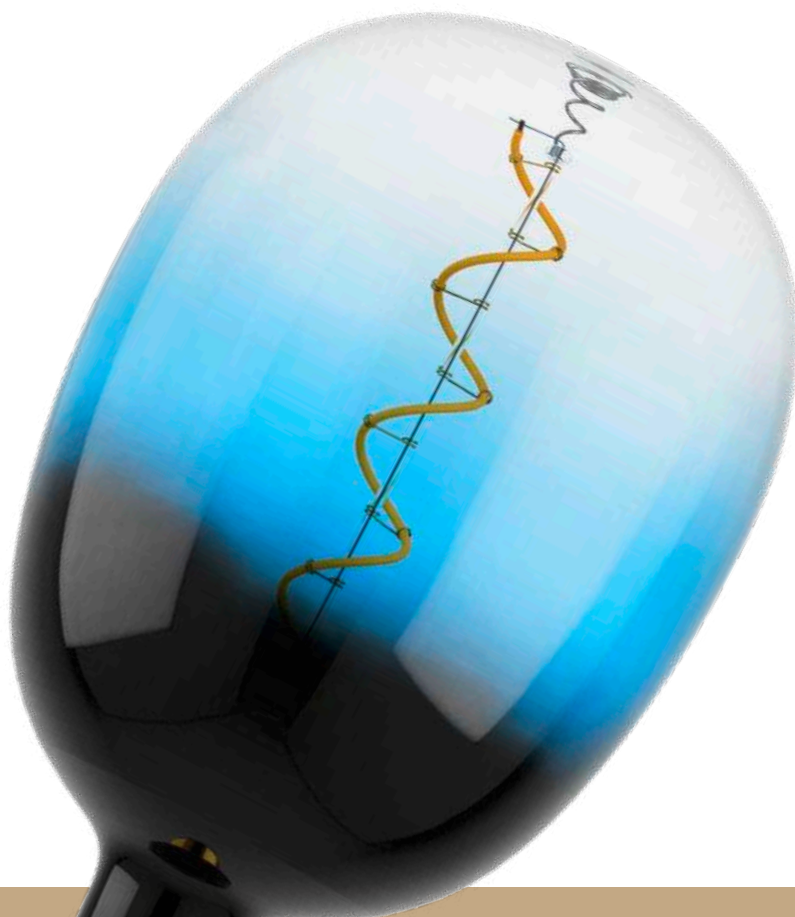

## 12553 E27-LED-T180

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 295, Ø 180
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4 W

100 lm  
LUMEN



9 002759 125530

## 12556 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 173, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10

4 W


100 lm  
LUMEN



9 002759 125561

## 12275 E27-LED-T110

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 280, Ø 110
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

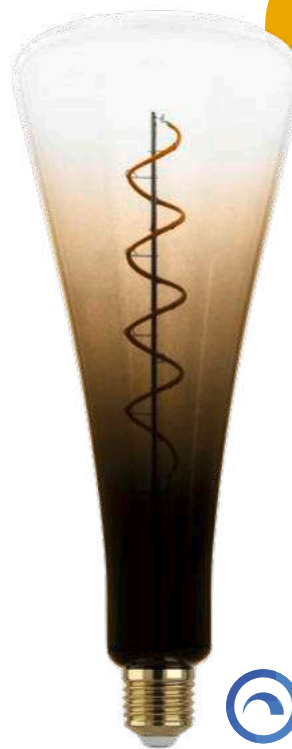


4 W

120 lm  
LUMEN



## 12554 E27-LED-T180

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 295, Ø 180
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1800 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

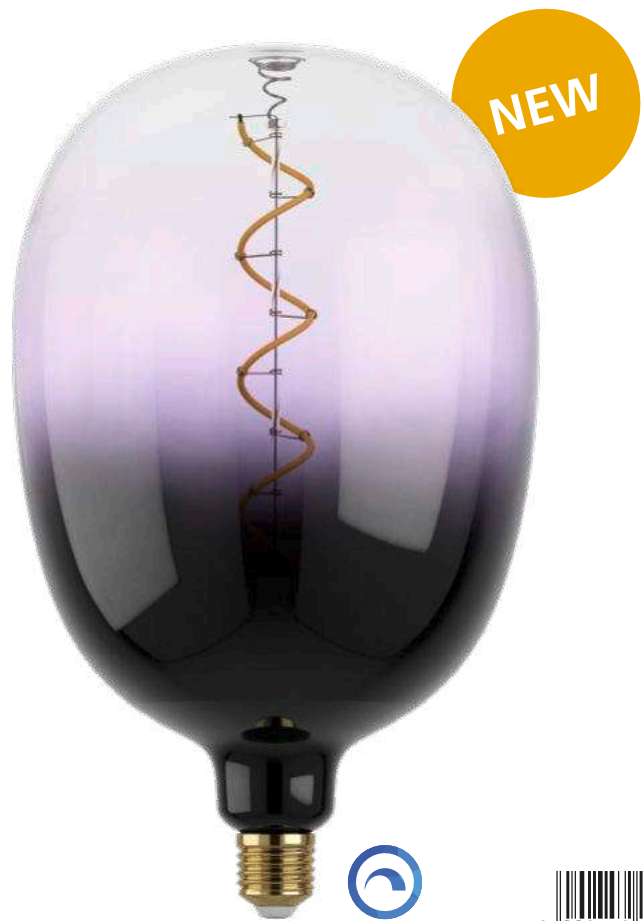

4 W

85 lm  
LUMEN



## 12557 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 173, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1800 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10




4 W

85 lm  
LUMEN



## 12276 E27-LED-T110

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 280, Ø 110
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1800 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

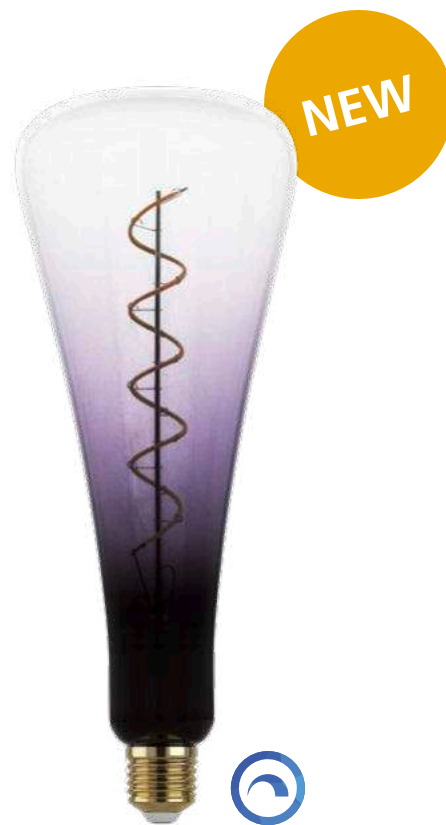


4 W

120 lm  
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT

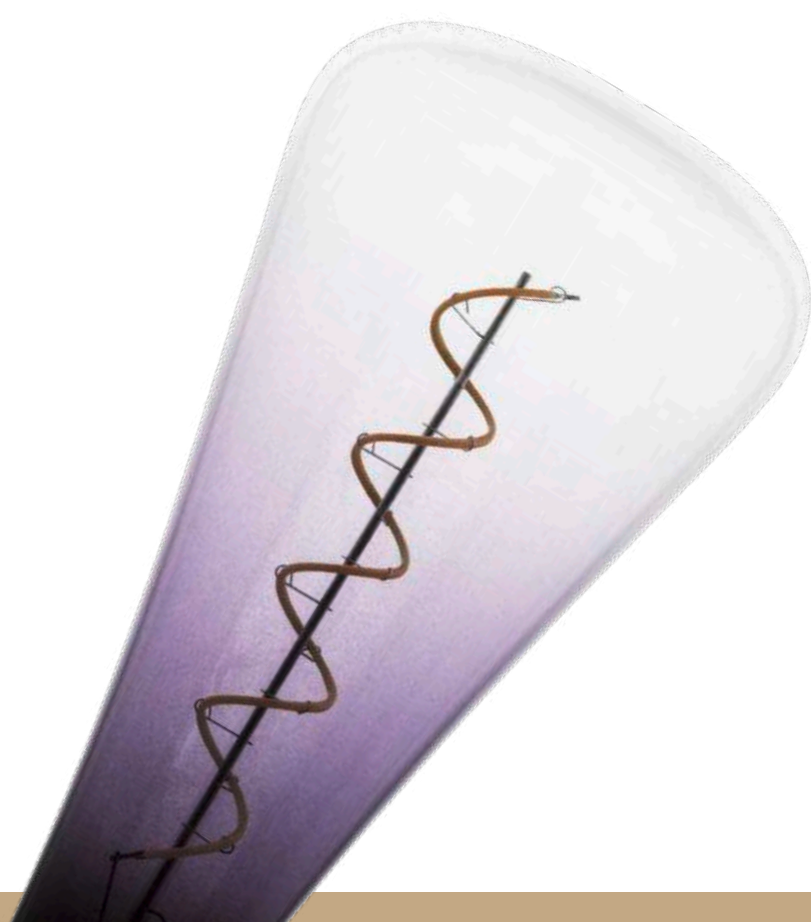


## 12588 E27-LED-T180

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 295, Ø 180
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1800 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4 W

85 lm  
LUMEN

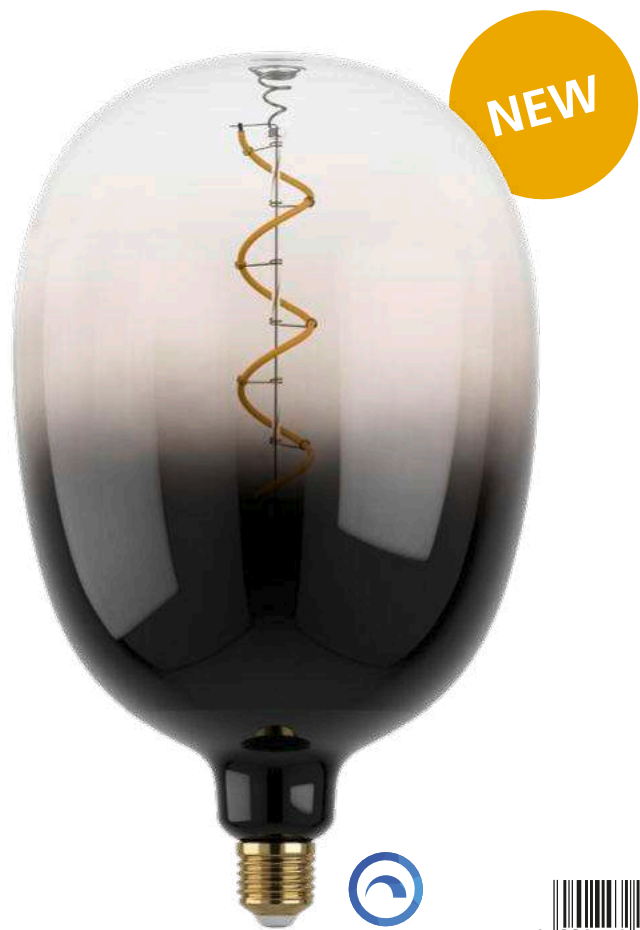

## 12589 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 173, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1800 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10

4 W

85 lm  
LUMEN





## 12277 E27-LED-T110

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 280, Ø 110
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1800 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4 W

110 lm  
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT





**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
CUBES

- ✓ clear geometric lines
- ✓ amber and gray
- ✓ smoked glass (gray)
- ✓ invisible filament when switched off state (gray)

**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
WÜRFEL

- ✓ klare, geometrische Linien
- ✓ Amber und Grau
- ✓ Rauchglas (grau)
- ✓ unsichtbares Filament im ausgeschalteten Zustand (grau)

**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
CUBES

- ✓ Des lignes claires et géométriques
- ✓ Ambre et gris
- ✓ verre fumé (gris)
- ✓ filament invisible lorsqu'il est éteint état (gris)






## 11818 E27-LED-CUBE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 155, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1600 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4 W**

**180 lm**  
LUMEN



9 002759 118181




## 11819 E27-LED-CUBE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 155, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4 W**

**50 lm**  
LUMEN



9 002759 118198





**LED FILAMENT ILLUMINANTS**  
MID SIZE

- ✔ An eye-catcher in your living area
- ✔ Excellent room lighting
- ✔ Dimmable

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL**  
MID SIZE

- ✔ Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✔ Sehr gute Raumbelichtung
- ✔ Dimmbar

**AMPOULES DEL À FILAMENT**  
MID SIZE

- ✔ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✔ Très bon éclairage de la pièce
- ✔ Réglable



## 110113 E27-LED-B80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 170, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+G F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228416

## 110114 E27-LED-BR150

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 155, Ø 150
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+G F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228423

## 110115 E27-LED-T125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 175, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+G F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228430

## 110116 E27-LED-R140

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 150, Ø 140
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228447

## 110117 E27-LED-G150

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 200, Ø 150
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81



**2.5 W**

**200 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

2.5 W ~ 20 W

9 008606 228454

## 110118 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 139, Ø 93
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**2.5 W**

**200 lm**  
LUMEN

**A+ G** warm WHITE

2.5 W ~ 20 W

9 008606 228461

## 110119 E27-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 167, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	2.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	81
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



2.5 W  
**200 lm**  
LUMEN



「BIG SIZE」

LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



CONVENTIONAL  
E27 LED



BIG SIZE ILLUMINANT APPLE



MID SIZE ILLUMINANT

### LED FILAMENT ILLUMINANTS

BIG SIZE

- ✓ Extra-large shape
- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Your illuminant becomes a luminaire
- ✓ Dimmable

### LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

BIG SIZE

- ✓ Extra große Form
- ✓ Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✓ Ihr Leuchtmittel wird zur Leuchte
- ✓ Dimmbar

### AMPOULES DEL À FILAMENT

BIG SIZE

- ✓ Forme extra grande
- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Votre illuminant devient un luminaire
- ✓ Réglable







## 110095 E27-LED-G200

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 255, Ø 200
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4 W

50 lm  
LUMEN



warm  
WHITE



## 110096 E27-LED-G200

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 255, Ø 200
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1900 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4 W

40 lm  
LUMEN



warm  
WHITE



## 110097 E27-LED-G200

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 255, Ø 200
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1600 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4 W

40 lm  
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



## 110098 E27-LED-APPLE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 220, Ø 220
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4 W

50 lm  
LUMEN



## 110099 E27-LED-APPLE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 220, Ø 220
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1900 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4 W

40 lm  
LUMEN



## 110101 E27-LED-APPLE

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 220, Ø 220
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1600 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4 W

40 lm  
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



## 110102 E27-LED-G200

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 255, Ø 200
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.5 W

**470 lm**  
LUMEN



## 110103 E27-LED-E170

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 270, Ø 170
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.5 W

**470 lm**  
LUMEN



## 110104 E27-LED-TS140

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 200, Ø 140
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4.5 W

**470 lm**  
LUMEN



## 110105 E27-LED-R140

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 190, Ø 140
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4.5 W

**470 lm**  
LUMEN



## 110106 E27-LED-E140

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 340, Ø 140
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4.5 W

470 lm  
LUMEN



## 110107 E27-LED-PS160

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 320, Ø 160
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

4.5 W

470 lm  
LUMEN





## 110108 E27-LED-G200

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 305, Ø 200
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



4.5 W

**470 lm**  
LUMEN



## 110109 E27-LED-E140

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 340, Ø 140
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2100 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80




8 W

806 lm  
LUMEN



## 110111 E27-LED-PS160

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 320, Ø 160
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2100 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

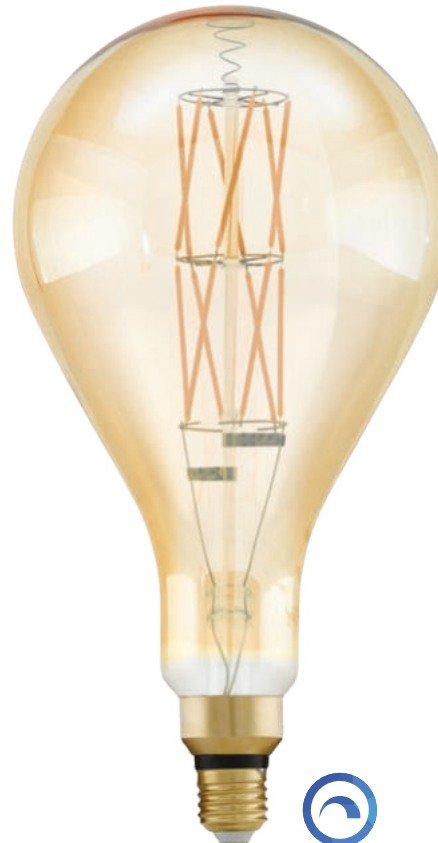

8 W

806 lm  
LUMEN



## 110112 E27-LED-G200

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 305, Ø 200
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2100 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



8 W

**806 lm**  
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



# SMART BULBS

SMARTE LEUCHTMITTEL  
AMPOULES INTELLIGENTES



# OVERVIEW

## SMART BULBS & CONTROL TYPES

### EGLO CONNECT.Z



### FLAME BULB



### SENSOR BULBS



### STEP DIMMING





**LED SMART BULBS**  
EGLO connect.z

- ✔ Simple installation
- ✔ Smart technology
- ✔ Protected network

**SMARTE LED LEUCHTMITTEL**  
EGLO connect.z

- ✔ Einfache Installation
- ✔ Smarte Technologie
- ✔ Geschütztes Netzwerk

**AMPOULES À LED SMART**  
EGLO connect.z

- ✔ Une installation simple
- ✔ Une technologie intelligente
- ✔ Un réseau protégé



## connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

### ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

### VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

### AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

# connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.  
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.  
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

## ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

## VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

## AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie



# Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!  
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:  
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:  
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

**Warm White**

**Neutral White**

**Tunable White**

Individual light from 50,000 white tones.  
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.  
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

**TW + RGB Colors**

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.  
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.  
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!  
Genießen Sie entspannte Momente!  
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!  
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!  
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!  
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!  
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!  
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!  
Créez votre ambiance parfaite !



## Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:

De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



### TIMERS AND CALENDARS/

TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars. Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



### LIGHT ALARM CLOCK/

LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



### DISCO FUNCTION/MODE/

DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



### PRESENCE SIMULATOR/

ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



### VOICE COMMANDS/

SPRACHSTEUERUNG/ COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

## Control options

Steuerungsmöglichkeiten  
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.



### APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.



### VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.



### REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.



### CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.



### DIMMER FUNCTION

Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.


Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

# One system, many possibilities!


Ein System – viele Möglichkeiten!  
Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.  
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.  
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.



**BASIC USER**



**ADVANCED USER**



**POWER USER**

All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:  
Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

## **Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :**

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoritos (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie

Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

## **Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen/ Fonctionnalités standard + confort**

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables/ Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

## **Standard functions + convenience features + voice commands\***

### **Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung\***

#### **Fonctionnalités standard + confort + commande vocale\***

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- \* Use a voice assistant with integrated bridge.
- \* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- \* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

## YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?  
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.  
Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.  
Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



### EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

### EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

### EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.

## 12253 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 118, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82



**9 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F RGB+TW

9 W ~ 60 W

9 002759 122539

## 12254 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 136, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	13 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**13 W**

**1300 lm**  
LUMEN

A+ F RGB+TW

13 W ~ 88 W

9 002759 122546

## 12252 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 90, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F RGB+TW

5 W ~ 40 W

9 002759 122522

## 12251 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 59, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	83
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	45°



4.9 W  
**345 lm**  
LUMEN



## 12221 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

500 lm  
LUMEN



5.5 W



41 W



## 12222 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

500 lm  
LUMEN



5.5 W



41 W



## 12223 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

500 lm  
LUMEN



5.5 W



41 W





## 12224 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**5.5 W**

**500 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

5.5 W ~ 41 W

9 002759 122249

## 12225 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 172, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**6 W**

**650 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

6 W ~ 50 W

9 002759 122256

## 12226 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

806 lm  
LUMEN



## 12227 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

806 lm  
LUMEN



## 12228 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

806 lm  
LUMEN



## 12229 E27-LED-G95


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP

6 W

806 lm  
LUMEN



## 12231 E27-LED-A60


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP

6 W

806 lm  
LUMEN



## 12232 E27-LED-ST64


<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP

6 W

806 lm  
LUMEN



## 12233 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

806 lm  
LUMEN



6 W



60 W



9 002759 122331

## 12234 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

806 lm  
LUMEN



6 W



60 W



9 002759 122348

## 12235 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

806 lm  
LUMEN



6 W



60 W



9 002759 122355

## 12236 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

**806 lm**  
LUMEN



## 12237 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

**806 lm**  
LUMEN



## 12239 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



6 W

**806 lm**  
LUMEN



## 12241 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

400 lm  
LUMEN



5.5 W



35 W



## 12242 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

400 lm  
LUMEN



5.5 W



35 W



## 12243 E27-LED-G80

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 80
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

400 lm  
LUMEN



5.5 W



35 W



## 12244 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**5.5 W**

**400 lm**  
LUMEN

**A+ G tunable WHITE**

5.5 W ~ 35 W

9 002759 122447

## 12245 E27-LED-G125

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 172, Ø 125
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200-6500 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



**5.5 W**

**400 lm**  
LUMEN

**A+ G tunable WHITE**

5.5 W ~ 35 W

9 002759 122454



**12255 E27-LED-A60**

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

**12256 E27-LED-ST64**

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80

**12257 E27-LED-A60**

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 105, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	6 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	4000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80





## 12258 E27-LED-ST64

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 142, Ø 64
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	5.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	20000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80



DIMMABLE  
VIA REMOTE  
AND APP



5.5 W

500 lm  
LUMEN



warm  
WHITE



5.5 W



41 W



9 002759 122584



## 99099 REMOTE 2.0

Dimensions  
Abmessungen / Dimensions

L 122, B 54, H 18

Discover the smart World

EGLO connect.z



AAA,  
3x incl.



540mAh



9 002759 990992

## 99106 CONNECT-Z SENSOR

Dimensions  
Abmessungen / Dimensions

L 75, H 75, A 70

Operating voltage

1.5V

Betriebsspannung / Tension de fonctionnement



AA,  
LR6 HP incl.



2900mA,  
1,5V



Mounting bracket incl.  
Montagehalterung inkl.  
Support de montage incl.



120°, 12 m  
20 sec. - 10 min.

SENSOR  
INTEGRATED



9 002759 991067

### CONNECT SENSOR

#### ADVANTAGES

- > **IP44 Safety**
- > **No cabling necessary**  
The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- > **Night mode**  
The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).
- > **Movement detection**  
When movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensitivity settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- > **Night mode and movement detection can be used separately or in combination.**

#### VORTEILE

- > **IP44 Schutz**
- > **Keine Verkabelung notwendig**  
Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, sodass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad in alle Richtungen möglich.
- > **Nachtmodus**  
Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle. Wähle aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).
- > **Bewegungserkennung**  
Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Du kannst aus 3 Sensibilitätsinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- > **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

#### ADVANTAGES

- > **Protection IP44**
- > **Aucun câble nécessaire**  
Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- > **Mode de nuit (Night mode)**  
Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité pré-réglé est atteint. Choisis parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).
- > **Détection de mouvement**  
Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse présélectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Tu peux choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- > **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**



# FLAME BULB



FLAMMEN EFFEKT  
FLAME EFFECT  
EFFET DE FLAMME



## LED ILLUMINANTS FLAME

- ✓ Simulates cosy flame play
- ✓ For indoor and outdoor luminaires
- ✓ Sensor detects mounting position
- ✓ Flames always move upwards

## LED LEUCHTMITTEL FLAMMEN

- ✓ Simuliert gemütliches Flammenspiel
- ✓ Für Innen- und Außenleuchten
- ✓ Sensor erkennt Einbaulage
- ✓ Flammen wandern immer nach oben

## AMPOULES DEL FLAMMES

- ✓ Simule un jeu de flammes confortable
- ✓ Pour les luminaires intérieurs et extérieurs
- ✓ Le capteur détecte la position de montage
- ✓ Les flammes se déplacent toujours vers le haut



## 110165 E27-LED-T40

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 140, Ø 40
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	3 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	1600 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	70
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



3 W

90 lm  
LUMEN





## SMART BULBS SENSOR BULBS

Expensive work to improve security around your home is a thing of the past. A motion sensor is included in this luminaire. Choose a cost-effective solution for your safety and comfort at home. Converting your existing lights is easy – you no longer need to wire in and install an external motion sensor. Important: Pay attention to the lamp position when installing! The luminaire will only work with lights in which the lamp is positioned horizontally or facing downwards.

## SMARTE LEUCHTMITTEL SENSOR BULBS

Schluss mit teurem Nachrüsten für die Sicherheit rund um Ihr zu Hause. Hier ist der Bewegungssensor im Leuchtmittel enthalten. Holen Sie sich kostengünstig Sicherheit und Komfort in Ihr Heim. Die Umrüstung Ihrer bestehenden Leuchten wird zum Kinderspiel, da das lästige Verkabeln und Montieren eines externen Bewegungssensors nicht mehr notwendig ist. Achtung, Einbaulage des Leuchtmittels beachten, das Leuchtmittel funktioniert nur bei Leuchten, in denen das Leuchtmittel horizontal oder nach unten ausgerichtet ist!

## AMPOULES INTELLIGENTES SENSOR BULBS

Finies les dépenses excessives pour ajouter du matériel de sécurité autour de votre maison. Ici, le détecteur de mouvement est intégré au luminaire IM. Faites régner la sécurité et le confort dans votre foyer à moindre coût. La transformation de votre luminaire actuel est désormais un jeu d'enfants, car vous n'avez plus besoin de raccorder ni de monter un détecteur de mouvements externe. Attention, prenez garde à la position d'installation de l'ampoule : celle-ci fonctionne uniquement sur les luminaires où elle est installée à l'horizontale ou vers le bas !



## 110186 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 116, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8





**SENSOR**  
INTEGRATED

9 W

**830 lm**  
LUMEN



### MIRCOWAVE MOTION SENSOR



## 110187 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



DAY & NIGHT  
SENSOR  
INTEGRATED

7 W

806 lm  
LUMEN



7 W

60 W



## 110189 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



DAY & NIGHT  
SENSOR  
INTEGRATED

4.5 W

470 lm  
LUMEN



4.5 W

40 W







OFF: >40 LUX



ON: <30 LUX

# STEP DIMMING

## Dimming without dimmer?

Not a problem for our new step dimming illuminants.

The dimmer technology is placed in the illuminant. Our step dimming lights can be dimmed with present switches – wall, cable, case or foot switches.

By switching on/off within 3 seconds, the lamp can be adjusted with 3 different brightnesses: 100%, 50% and 25%.

If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will be automatically available again.

### The benefits at a glance:

- ✓ No dimmer needed anymore
- ✓ Present luminaires can be retrofitted
- ✓ Dimming is possible for alternating/cross circuits switches

### NOTE

Our step dimming illuminants can only be dimmed via the on/off switch. Operation with conventional dimmers is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked „not dimmable“ according to the European provisions.

## Dimmen ohne Dimmer?

Für unsere neuen Stepdimming-Leuchtmittel kein Problem.

Die Dimmertechnologie ist im Leuchtmittel integriert. Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind mit bestehenden Schaltern dimmbar – egal ob Wand-, Kabel-, Gehäuse- oder Trittschalter.

Durch Ein-Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung: 100%, 50% und 25%.

Bleibt das Leuchtmittel länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen beim Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung.

### Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Kein Dimmer mehr notwendig
- ✓ Bestehende Leuchten lassen sich einfach nachrüsten
- ✓ Das Dimmen ist bei Wechsel-/Kreuzschaltungen realisierbar

### HINWEIS

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar. Der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

## Variier la lumière sans variateur?

Pas de problème avec nos nouvelles ampoules Stepdimming.

La technologie de régulation de la lumière est intégrée dans l'ampoule. Nos ampoules Stepdimming peuvent être réglées avec les interrupteurs existants – peu importe que ceux-ci soient des interrupteurs muraux, sur le câble, en boîtier ou à pédale.

Trois niveaux d'intensité de la lumière sont disponibles à travers un allumage et une coupure pendant une période de trois secondes : 100 %, 50 % et 25 %. Si l'ampoule reste en position éteinte pendant une période de plus de 3 secondes, celle-ci revient automatiquement à 100 % de luminosité.

### Les avantages d'un coup d'œil:

- ✓ Plus besoin de variateur
- ✓ Il est possible d'équiper facilement les luminaires existants
- ✓ La variation de la lumière peut être effectuée avec un interrupteur en va-et-vient/croisé

### REMARQUE

Nos ampoules Stepdimming ne peuvent être graduées qu'à travers l'interrupteur marche-arrêt. L'emploi de variateurs traditionnels n'est pas prévu et est susceptible d'endommager le système électronique de manière permanente. C'est pourquoi les ampoules sont marquées comme « non graduables » conformément aux prescriptions européennes.



## 110175 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 112, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	8.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



STEP  
DIMMING  
Funktion

**8.5 W**

**806 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

8.5 W ~ 60 W

9 008606 228973

## 110176 E14-LED-C37

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 100, Ø 37
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



STEP  
DIMMING  
Funktion

**4.9 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.9 W ~ 40 W

9 008606 228980

## 110177 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 82, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.9 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



STEP  
DIMMING  
Funktion

**4.9 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.9 W ~ 40 W

9 008606 228997

## 110178 GU10-LED

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 60, Ø 50
<b>Socket</b> Sockel / Douille	GU10
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.8 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	3000 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	25000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8
<b>Beamangle</b> Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement	38°



**STEP  
DIMMING  
Function**

**4.8 W**

**400 lm**  
LUMEN

**A+ F** warm WHITE

4.8 W ~ 57 W

9 008606 229000

## 110179 E27-LED-A60

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 106, Ø 60
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



**STEP  
DIMMING  
Function**

**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 229017

## 110181 E27-LED-G95

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 145, Ø 95
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	4



**STEP  
DIMMING  
Function**

**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

**A+ E** warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 229024

## 110182 E14-LED-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



STEP  
DIMMING  
Funktion

**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 229031

## 110183 E14-LED-P45

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 76, Ø 45
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4.5 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



STEP  
DIMMING  
Funktion

**4.5 W**

**470 lm**  
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 229048



# SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES

SPEZIELLE ANWENDUNGEN & ZUBEHÖR  
APPLICATION SPÉCIALES & ACCESSOIRES



# OVERVIEW

## SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES



**11903** p. 160



**11904** p. 160



**11905** p. 160



**11906** p. 160



**11907** p. 160



**11908** p. 160



**11918** p. 160



**11919** p. 160



**11921** p. 160



**92348** p. 162



**11669** p. 162



**11848** p. 162

## ADJUSTABLE GLARE SHIELD

Available in three different colors and sizes / Erhältlich in drei verschiedenen Farben und Größen / Disponible en trois couleurs et tailles différentes

Suitable for globe lamps with diameters of 80, 95 and 125 mm / Passend für Globe-Leuchtmittel in den Durchmessern 80, 95 und 125 mm / Convient aux lampes Globe de diamètre 80, 95 et 125 mm



11905



11904



11903

BLACK

CHROME



11906



11907



11908



11918



11919



11921

GOLD






## 92348 HALOGEN / LED TRANSFORMER

<b>Dimensions</b> Abmessungen / dimensions	L 113, B 44, H 28
<b>Wattage</b> Wattage / puissance	0-40 W (LED) 0-70 W (Halogen)
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / unité d'emballage	10

Verwendung / Usage / Utilisation

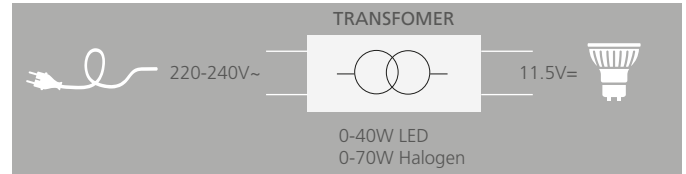

for/für/pour

## 11669 E14-HALOGEN-T22 (300°C SPECIAL)

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 50, Ø 22
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	15 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2200 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	1000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	100
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	25



15 W

85 lm  
LUMEN



## 11848 E14-C35

<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Sockel / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	1.3 W
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V, 50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	1000 h
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	10



1.3 W





SUITABLE FOR **OVEN** /  
FÜR DEN **OFEN** GEEIGNET /  
ADAPTÉ AU **FOUR**

# LEGEND

PICTOGRAM  
PIKTOGRAMME  
PICTOGRAMME

## SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

**LED** LED

 E14

 E27

 G4

 G9

 G13

 GU5,3 / MR16

 GU10


 GX53

 GY6,35


 R7s

## BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES


 E14 / D45

 E14 / C35f LED


 E14 / D45 Halogen

 E14 / C35 Halogen


 E14 / T22

 E14 / C35 Filament


 E14 / C37 Filament

 E14 / C35f Filament


 E14 / C37f Filament

 E14 / P45 LED

 E14 / P45 Filament

 E14 / R50


 E14 / ST48 Filament

 E14 / ST64 Filament


 E14 / T20 LED


 E27 / A60


 E27 / G90

 E27 / A60 Halogen


 E27 / A60 LED

 E27 / A60 Filament


 E27 / A65 LED

 E27 / A75 Filament


 E27 / G45 LED

 E27 / G45 Filament


 E27 / G80 Filament

 E27 / G95


 E27 / G95 Filament

 E27 / G125

 E27 / G95 LED

 E27 / R63 LED

 E27 / T30 Filament

 E27 / T32 Filament


 G4 / LT9

 G4 / LT14

 G9

 GU10


 GU10 LED

 GU10 SMD LED


 GX53 / LF75

 MR16 LED


 R7s / 78mm

 R7s / 118mm

 R7s LED

 E27 / D165

 E27 / B80











 E27 / BR150

**LIGHT COLOUR & LUMEN**  
**LICHTFARBE & LUMEN**  
**COULEUR LUMINEUX & LUMEN**





The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.















Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

	RGB RGB RGB		RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white
	RGB + white RGB + weiß RGB + blanc		tunable white tunable white tunable white
	RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud		warm white warmweiß blanc chaud
	RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid		cold white kaltweiß blanc froid
	RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutre		neutral white neutralweiß blanc neutre

**SWITCHES & SENSORES**  
**SCHALTER & SENSOREN**  
**INTERRUPTEUR & CAPTEURS**

	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

**FUNKTIONS & COMFORT**  
**FUNKTIONEN & KOMFORT**  
**FONCTIONS & CONFORT**

	incl. battery inkl. Akku incl. pile		dimmable dimmbar graduuable
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile		not dimmable nicht dimmbar ne pas graduuable
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles		packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	beam angle Abstrahlwinkel angle de rayonnement		shortable kürzbar réductible
	Colour Rendering Index		Voltage Volt Voltage
	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)		Watt
	suitable for oven für den Ofen geeignet adapté au four		Only suitable for decorative lighting Nur für dekorative Beleuchtung geeignet Ne convient que pour l'éclairage décoratif

# HOW TO READ

ERKLÄRUNG  
COMMENT LIRE

REGISTER & LEGEND

DIMENSIONS  
DIMENSIONEN  
DIMENSIONS

all dimensions in mm  
alle Größen in mm  
toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur  
B = width | Breite | largeur  
H = height | Höhe | hauteur  
∅ = diameter | Durchmesser | diamètre


ARTICLE NUMBER  
ARTIKELNUMMER  
NUMÉRO D'ARTICLE

ILLUMINANT TYPE  
LEUCHTMITTEL-TYP  
TYPE D'ÉCLAIRAGE

LED FILAMENT ILLUMINANTS - CLEAR




**110006 E27-LED-G45**



<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 75, Ø 45
<b>Socket</b> Socket / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8




**4 W**

**350 lm**  
LUMEN

 ~ 


4 W      31 W



9 008606 227457




**110007 E27-LED-G45**



<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 75, Ø 45
<b>Socket</b> Socket / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8




**4 W**

**470 lm**  
LUMEN

 ~ 


4 W      40 W



9 008606 227464




**110008 E27-LED-G45**



<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 85, Ø 45
<b>Socket</b> Socket / Douille	E27
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	82
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8




**7 W**

**806 lm**  
LUMEN

 ~ 

7 W      60 W



9 008606 227471

**56** LED FILAMENT ILLUMINANTS


PICTOGRAMMES  
PIKTOGRAMME  
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on page 164-165.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf Seite 164-165.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes aux pages 164-165.

110014 E14-LED-C35	
<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Socket / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

350 lm  
LUMEN


warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227525

---

110015 E14-LED-C35	
<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 120, Ø 35
<b>Socket</b> Socket / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	4 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8



4 W

470 lm  
LUMEN


warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227532

---

110016 E14-LED-C35	
<b>Dimensions</b> Abmessungen / Dimensions	L 98, Ø 35
<b>Socket</b> Socket / Douille	E14
<b>Wattage</b> Wattage / Puissance	7 W
<b>Light Colour</b> Lichtfarbe / Couleur lumineuse	2700 K
<b>Operating voltage</b> Betriebsspannung / Tension de fonctionnement	220-240V,50/60Hz
<b>Lifetime</b> Lebensdauer / Durée de vie	15000 h
<b>Colour rendering index</b> Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs	80
<b>Selling Unit</b> Verpackungseinheit / Unité d'emballage	8





7 W

806 lm  
LUMEN

warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227549

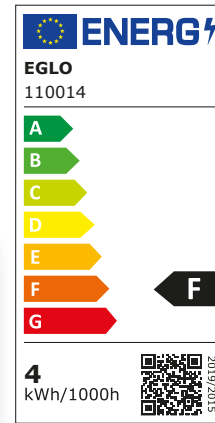

The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und OLED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les OLED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark  
Name/Warenzeichen  
Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use/  
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/  
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product/  
Energieeffizienzklasse des Produkts/  
Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/  
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/  
Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.  
Das Energiespektrum reicht von G bis A.  
Le spectre énergétique va de G à A.

# EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE

EGLO DANS LE MONDE



## AUSTRIA

EGLO LEUCHTEN GMBH

Heiligkreuz 22  
6136 Pill  
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972  
info-austria@eglo.com



## CHILE - SANTIAGO

EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.

Av. Américo Vespucio 1930  
Conchalí - Santiago de Chile  
T: +562 2 595 2222  
info-chile@eglo.com



## DENMARK

EGLO DANMARK A/S

Agerbakken 20  
8362 Hørning  
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221  
info-denmark@eglo.com



## AUSTRALIA

EGLO LIGHTING AUSTRALIA

5/339 Archerfield Road  
4077 Richlands | Queensland  
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412  
info-australia@eglo.com



## CHINA

DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL  
CO LTD

No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng  
Dongguancity, Guanzhouprovince  
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866  
info-china@eglo.com



## ESTONIA

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst. 7  
10143 Tallinn  
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195  
info-global@eglo.com



## BELGIUM

EGLO BELGIUM BV

Antwerpsesteenweg 247  
2950 Kapellen  
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67  
info-belgium@eglo.com



## COLOMBIA

EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS

AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30  
bogotá - Chia  
T: +57 (1) 744 2339  
info-global@eglo.com



## FINLAND

EGLO FINLAND OY

Malmniraitti 17A  
700 Helsinki  
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821  
info-finland@eglo.com



## BOSNIA AND HERZEGOVINA

EGLO RASVJETA BH D.O.O.

Ormanica bb  
76250 Gradacac  
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41  
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com



## COSTA RICA

EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle  
Reallocal #8

Guachipilinde Escazú de la sucursal del BAC  
San Jose 800 metros al norte | San Jose  
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384  
info-costarica@eglo.com



## FRANCE

EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL

Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique  
68274 Wittenheim  
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49  
info-france@eglo.com



## BULGARIA

EGLO BULGARIA EOOD

Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building  
KACHIKA  
8000 Bourgas  
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95  
info-bulgaria@eglo.com



## CROATIA

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04  
info-croatia@eglo.com



## GERMANY

EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH

Kleinbahnstr. 35  
59759 Arnsberg  
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39  
info-germany@eglo.com



## CANADA

EGLO CANADA INC.

20700 Route Transcanadienne  
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec  
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487  
info-canada@eglo.com



## CZECH REPUBLIC

EGLO CZ+SK s.r.o.

Náhodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Pocernice  
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205  
info-czechrepublic@eglo.com



## GREAT BRITAIN AND IRELAND

EGLO UK LTD.

Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park  
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR  
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282  
info-greatbritain@eglo.com



**GREECE**

EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias  
13679 Acharnai  
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29  
info-greece@eglo.com

**HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS**

EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155  
3060 Paszto  
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040  
info-hungary@eglo.com

**INDIA**

EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

137, Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, Bhisma Pitamah Marg,  
110003 Delhi  
T: +91 999 108 2205 | F: +91 999 961 0450  
info-india@eglo.com

**ITALY**

EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4  
31021 Mogliano Veneto (TV)  
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |  
F: +39 041 45 74 066 / -071  
info-italy@eglo.com

**KAZAKHSTAN**

EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,  
Nurly-Tau Business Center  
50059 Almaty  
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00  
info-kazakhstan@eglo.com

**KOSOVO**

EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn  
20000 Prizren  
T: +377 44 2166 87 | SHOP: +381 29 2442 84  
info-kosovo@eglo.com

**LATVIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670  
info-latvia@eglo.com

**LITHUANIA**

MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7  
10143 Tallinn  
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671  
info-latvia@eglo.com

**MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS**

EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A  
2120 Dunakeszi  
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409  
info-hungary@eglo.com

**MALAYSIA**

EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,  
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan  
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415  
info-malaysia@eglo.com

**MEXICO**

EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,  
Fraccionamiento Los Gavilanes  
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco  
T: +52 33 3687 20 95  
info-mexico@eglo.com

**MIDDLE EAST**

EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18  
Jebel Ali, Dubai, UAE  
T: +97 148810080 | F: +97 148810081  
gulf@eglo.com

**MOROCCO - EGLO AFRICA**

EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerktoouni. Suite: 67  
20330 Casablanca  
T: +212 522 98 80 25 / -05  
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com

**THE NETHERLANDS**

EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20  
4906 AA Oosterhout (NBR)  
T: +31 162 48 28 30  
info.netherlands@eglo.com

**NORWAY**

MS Belysning AS

Heiaveien 4  
1900 Fetstund  
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501  
info-norway@eglo.com

**PERU**

EGLO PERU S.A.C

Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro  
Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima  
T: +51 1 4212 158  
egloperu@eglo.com

**POLAND**

EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dzwiekowa 2  
02-857 Warszawa  
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82  
info-poland@eglo.com

**PORTUGAL**

EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125  
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira  
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346  
info-portugal@eglo.com

**ROMANIA**

EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D  
77125 Magurele - Ilfov  
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899  
info-romania@eglo.com

**RUSSIA**

EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23  
117105 Moscow  
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312  
info-russia@eglo.com

**SERBIA**

EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 28  
11000 Beograd  
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389  
info-serbia@eglo.com

**SLOVAKIA**

EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63  
193 00 Praha 9 Horní Počernice  
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556  
info-slovakia@eglo.com

**SLOVENIA**

EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a  
10000 Zagreb  
T: +386 158 093 18  
info-slovenia@eglo.com

**SPAIN**

EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A  
28830 San Fernando de Henares, Madrid  
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304  
info-spain@eglo.com

**SWEDEN**

EGLO SVERIGE AB

Star Street 1  
512 50 Svenljunga  
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605  
info-sweden@eglo.com

**SWITZERLAND**

EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142  
6032 Emmen  
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58  
info-switzerland@eglo.com

**TURKEY**

EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2  
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira  
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |  
F: +90 216 311 09 / -05  
info-turkey@eglo.com

**UKRAINE**

EGLO UKRAINE LTD

bulv. VatslavHavel 6/7A  
3680 Kiev  
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67  
info-ukraina@eglo.com

**USA**

EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway  
30349 Atlanta, Georgia  
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053  
info-usa@eglo.com

# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

REGISTER & LEGEND

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110001	51	110035	20	110069	73	110104	117	110146	30
110002	51	110036	22	110071	73	110105	117	110147	30
110003	51	110037	23	110072	75	110106	118	110148	30
110004	52	110038	20	110073	75	110107	118	110149	31
110005	52	110039	20	110074	75	110108	119	110151	45
110006	56	110041	22	110075	76	110109	120	110152	33
110007	56	110042	22	110076	76	110111	120	110153	33
110008	56	110043	23	110077	76	110112	121	110154	33
110009	52	110044	23	110078	81	110113	107	110155	34
110011	54	110045	24	110079	81	110114	107	110156	34
110012	54	110046	24	110081	81	110115	107	110157	34
110013	54	110047	24	110082	82	110116	108	110158	36
110014	57	110048	26	110083	82	110117	108	110159	36
110015	57	110049	26	110084	86	110118	108	110161	36
110016	57	110051	65	110085	86	110119	109	110162	37
110017	58	110052	65	110086	86	110121	109	110163	41
110018	58	110053	65	110087	87	110122	26	110164	41
110019	58	110054	66	110088	87	110123	27	110165	149
110021	59	110055	66	110089	90	110124	14	110168	43
110022	60	110056	66	110091	90	110125	15	110169	43
110023	60	110057	67	110092	90	110126	13	110171	44
110024	60	110058	68	110093	91	110127	39	110172	43
110025	61	110059	68	110094	91	110128	39	110173	44
110026	61	110061	68	110095	112	110129	39	110174	44
110027	62	110062	71	110096	112	110135	10	110175	155
110028	61	110063	71	110097	113	110139	15	110176	155
110029	62	110064	71	110098	114	110141	28	110177	155
110031	62	110065	72	110099	114	110142	28	110178	156
110032	19	110066	72	110101	115	110143	29	110179	156
110033	19	110067	72	110102	116	110144	29	110181	156
110034	19	110068	73	110103	116	110145	29	110182	157

# REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT
110183	157	11908	160	12243	142	12553	98
110186	151	11918	160	12244	143	12554	100
110187	152	11919	160	12245	143	12555	96
110189	152	11921	160	12246	32	12556	98
110191	79	11931	8	12247	32	12557	100
110192	79	11932	8	12251	135	12588	102
110193	79	11933	9	12252	134	12589	102
110194	84	11934	10	12253	134	92348	162
110195	84	11935	8	12254	134	99099	146
110196	84	11936	9	12255	144	99106	146
110197	88	11937	9	12256	144		
110198	88	11938	10	12257	144		
110199	88	12221	136	12258	145		
110201	85	12222	136	12261	14		
110202	80	12223	136	12262	14		
110203	89	12224	137	12263	13		
110204	92	12225	137	12264	13		
110205	92	12226	138	12265	11		
110206	92	12227	138	12266	12		
110207	93	12228	138	12267	11		
110208	93	12229	139	12268	11		
110209	93	12231	139	12269	16		
11669	162	12232	139	12271	17		
11818	105	12233	140	12272	16		
11819	105	12234	140	12273	16		
11848	162	12235	140	12274	97		
11903	160	12236	141	12275	99		
11904	160	12237	141	12276	101		
11905	160	12239	141	12277	103		
11906	160	12241	142	12551	31		
11907	160	12242	142	12552	96		

# NOTES


NOTIZEN  
NOTES

REGISTER & LEGEND



# NOTES

NOTIZEN  
NOTES

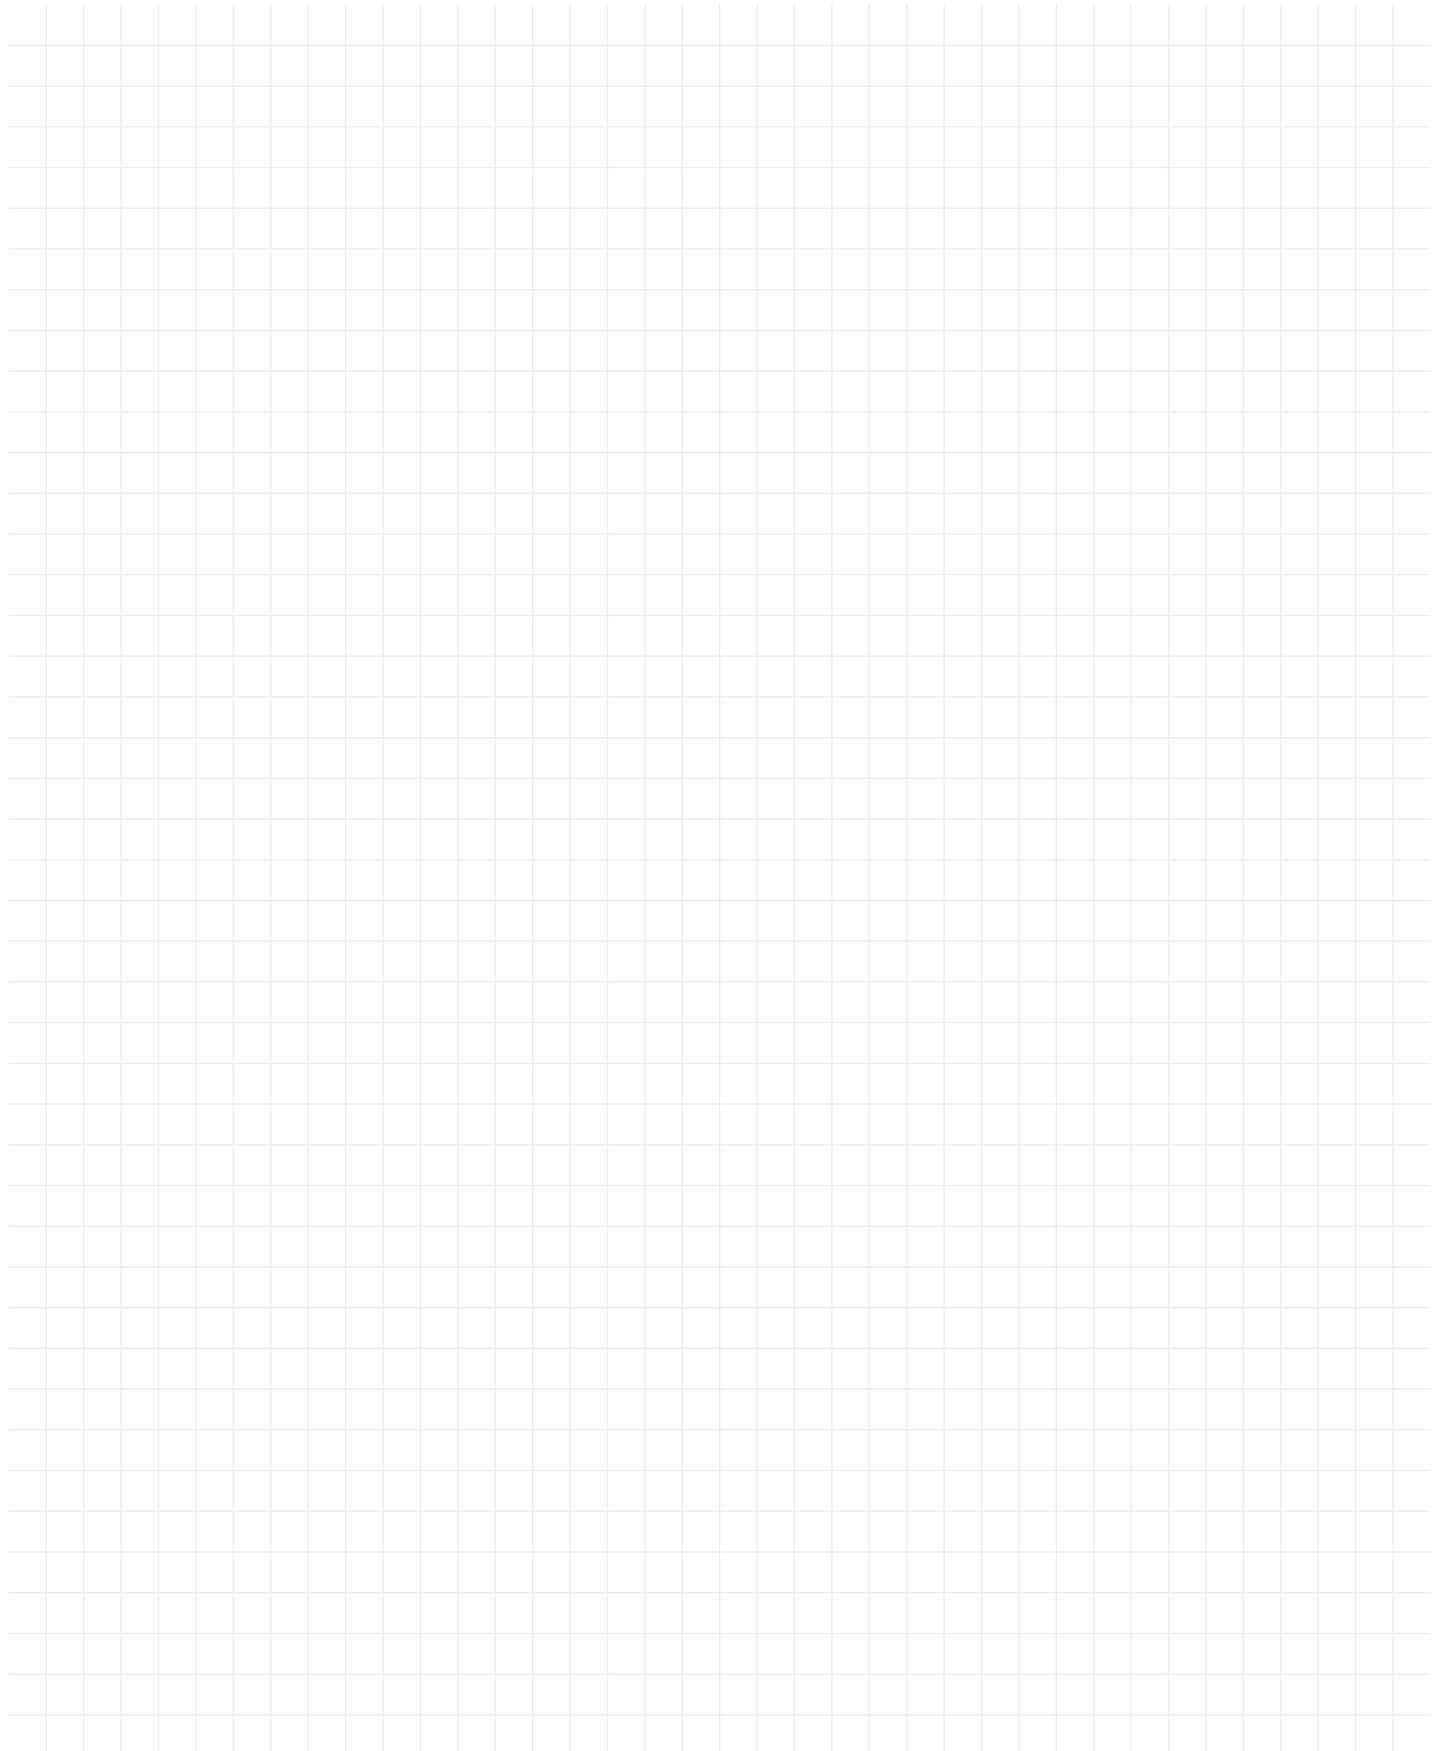

# NOTES


NOTIZEN  
NOTES

REGISTER & LEGEND



# NOTES

NOTIZEN  
NOTES

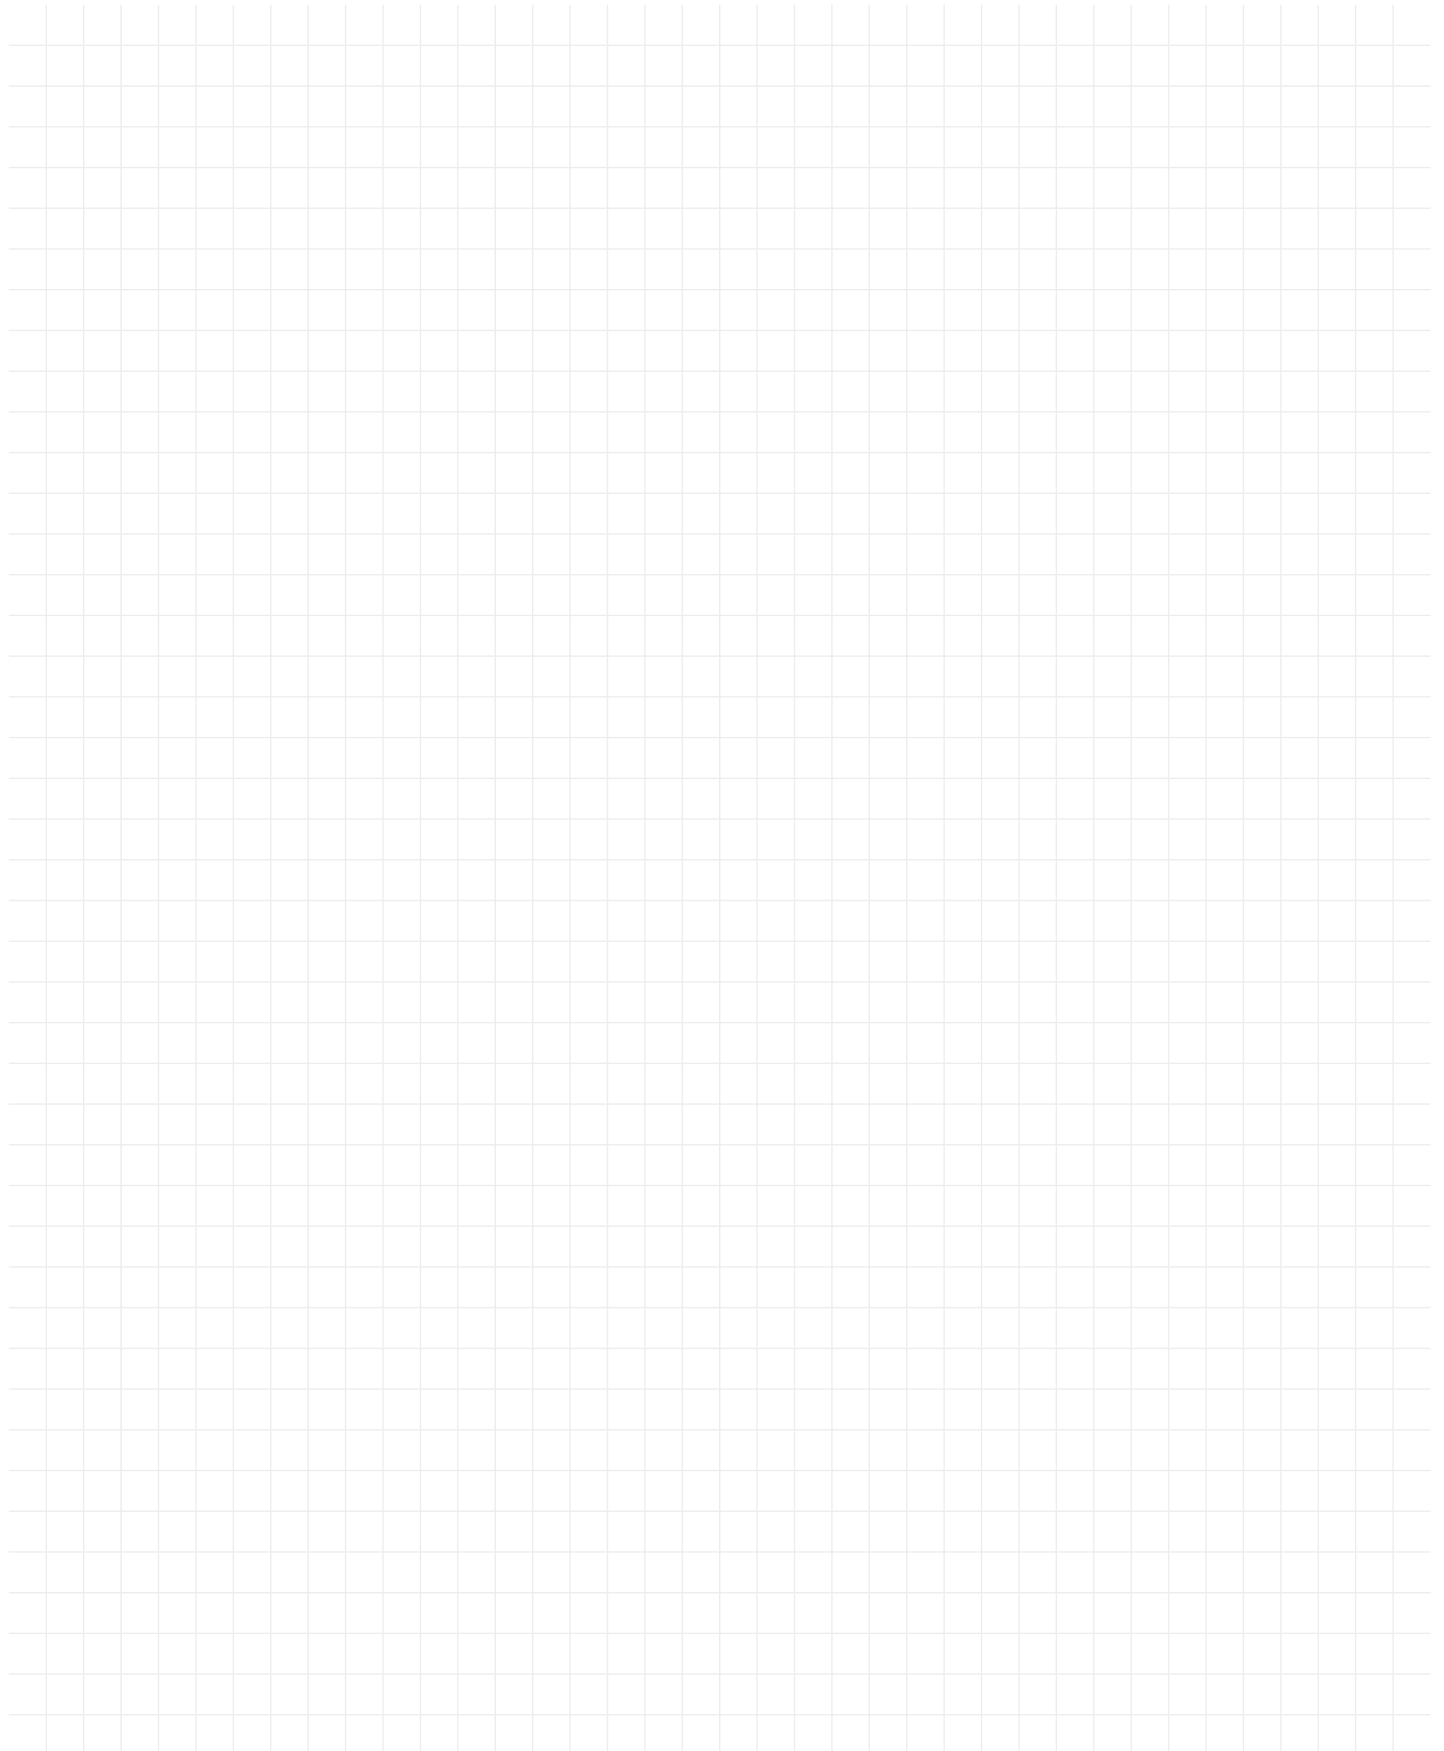

All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Wischerstraße 2 | 4040 Linz Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Druck: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Wischerstraße 2 | 4040 Linz Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

---

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA Presse: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Wischerstraße 2 | 4040 Linz Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

09-2021








**EGLO**  
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH  
Heiligkreuz 22  
A-6136 Pöll  
Austria  
Tel. +43 (0) 5242 6996  
Fax +43 (0) 5242 6996-972  
info@eglo.com  
www.eglo.com

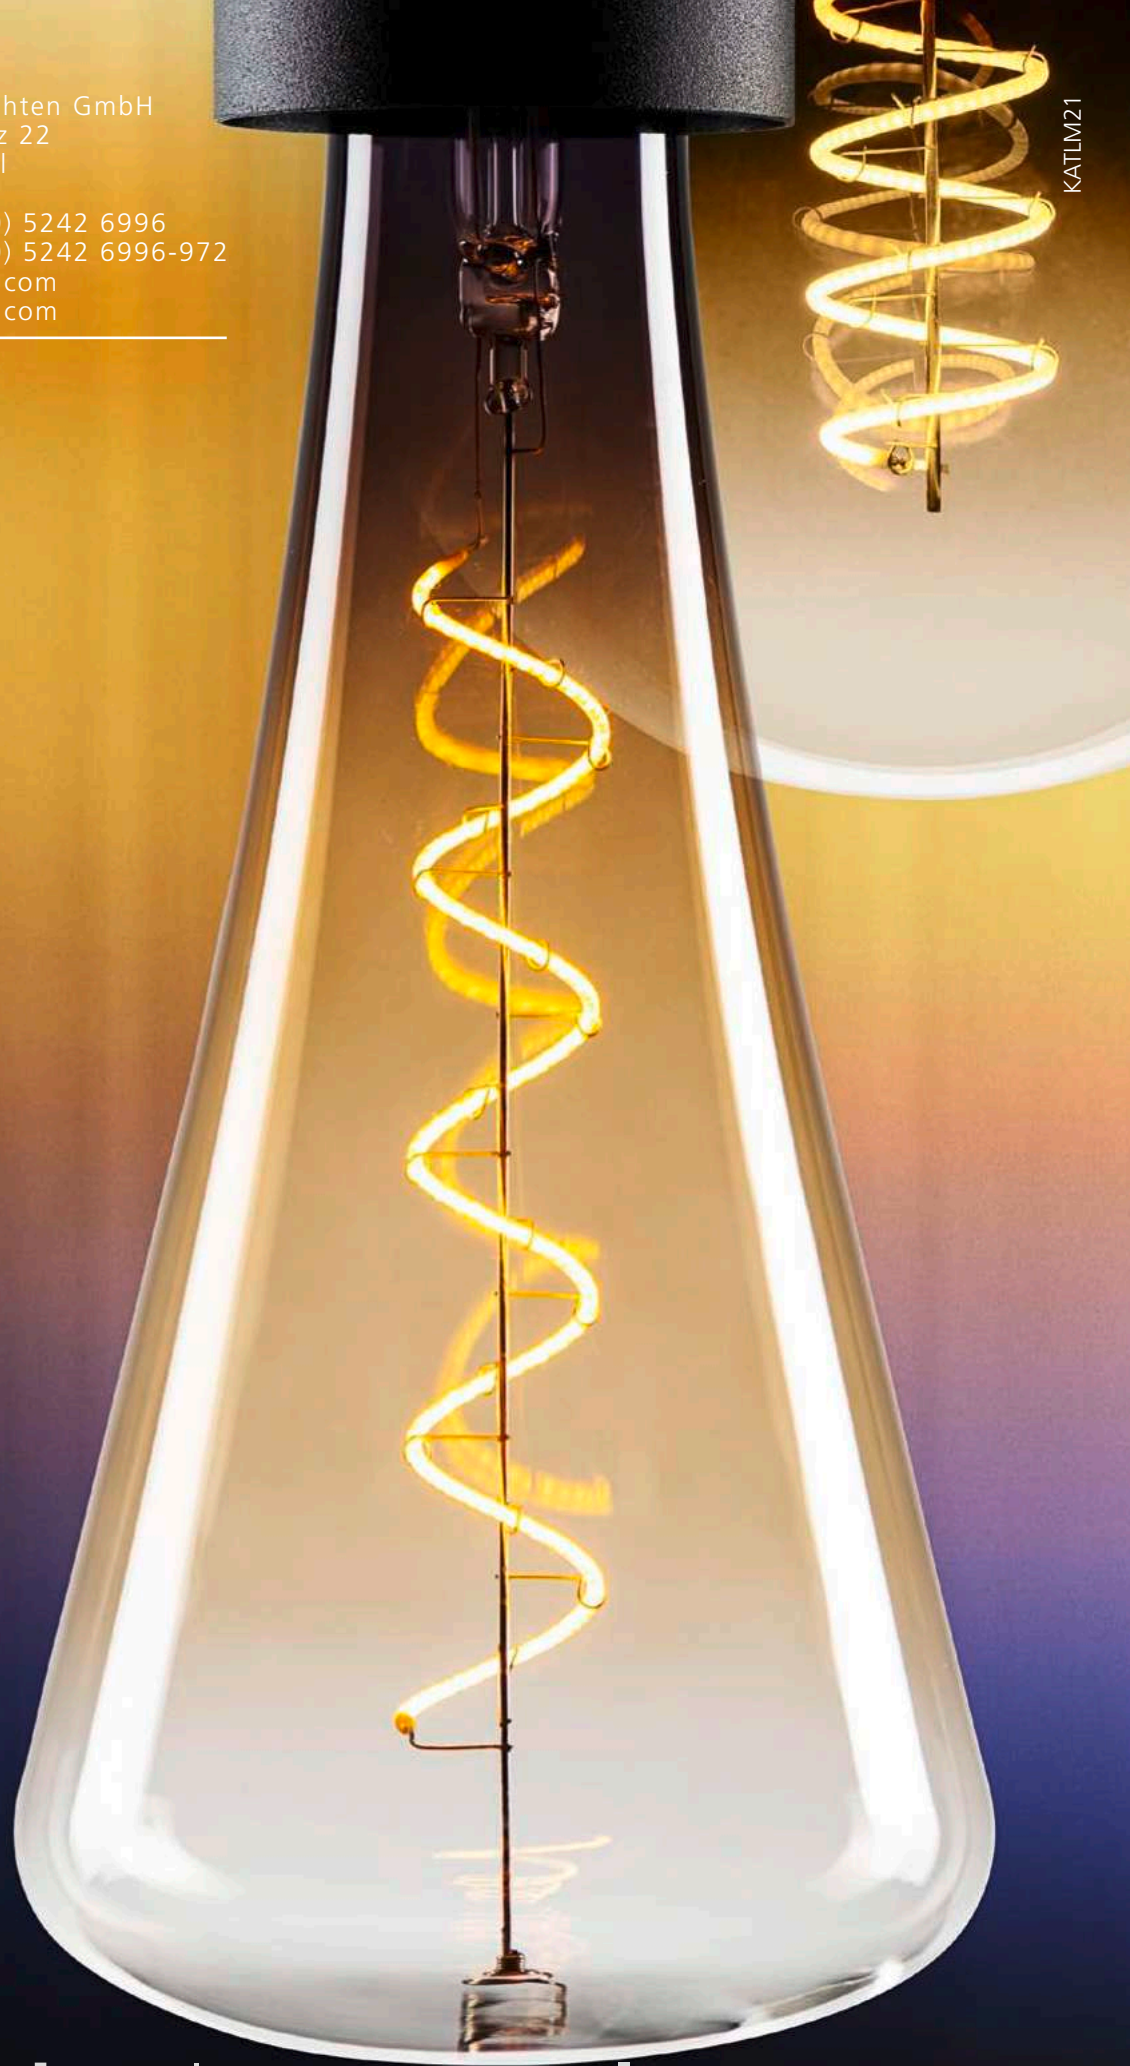

KATLM21

my light | my style