

**PHILIPS**

LED



# Katalog svítidel

2022



# Obsah

<b>Benefity osvětlení Philips</b> .....	<b>4</b>
<b>Interiérové osvětlení</b> .....	<b>10</b>
Stropní a nástěnné osvětlení	12
Podhledové osvětlení	38
Bodové osvětlení	52
LED pásy	86
Lineární svítidla	88
<b>Koupelnové osvětlení</b>	<b>90</b>
<b>Venkovní osvětlení</b> .....	<b>118</b>
Sloupky a sloupy	122
Nástěnné a stropní osvětlení	132
Zápustné osvětlení a venkovní zásuvky	164



## Správné osvětlení do každé místnosti

Ucelená nabídka osvětlení, které prosvětlí každou místnost. Svítidla Philips poskytují dokonalé světlo pro váš domov. Vytvořte dokonalou náladu pro konkrétní místnost, od teplé a útulné atmosféry

pro osvětlení obývacího pokoje po jasná motivující schémata pro osvětlení koupelen a kuchyní. Díky produktům Philips nejsou dva nápady domácího osvětlení interiéru nikdy stejné.



## Jedno světlo. Váš vypínač. Tři nastavení osvětlení. SceneSwitch


Někdy můžete dostat chuť přizpůsobit atmosféru tomu, co právě děláte. Se žárovkou Philips SceneSwitch LED můžete jednoduše změnit nastavení z jasného světla na přirozené světlo nebo na příjemnou teplou zář. Není vyžadován stmívač ani žádná další instalace. Postačí vám váš stávající vypínač.

## Jak to funguje?

Jednoduše přepínejte nastavení z funkčního osvětlení přes přirozené světlo až po příjemnou teplou zář pouhým přepínáním stávajícího vypínače.

Světlo si dokáže automaticky zapamatovat vaše poslední nastavení, pokud vypínač vypnete na dobu delší než 6 sekund.



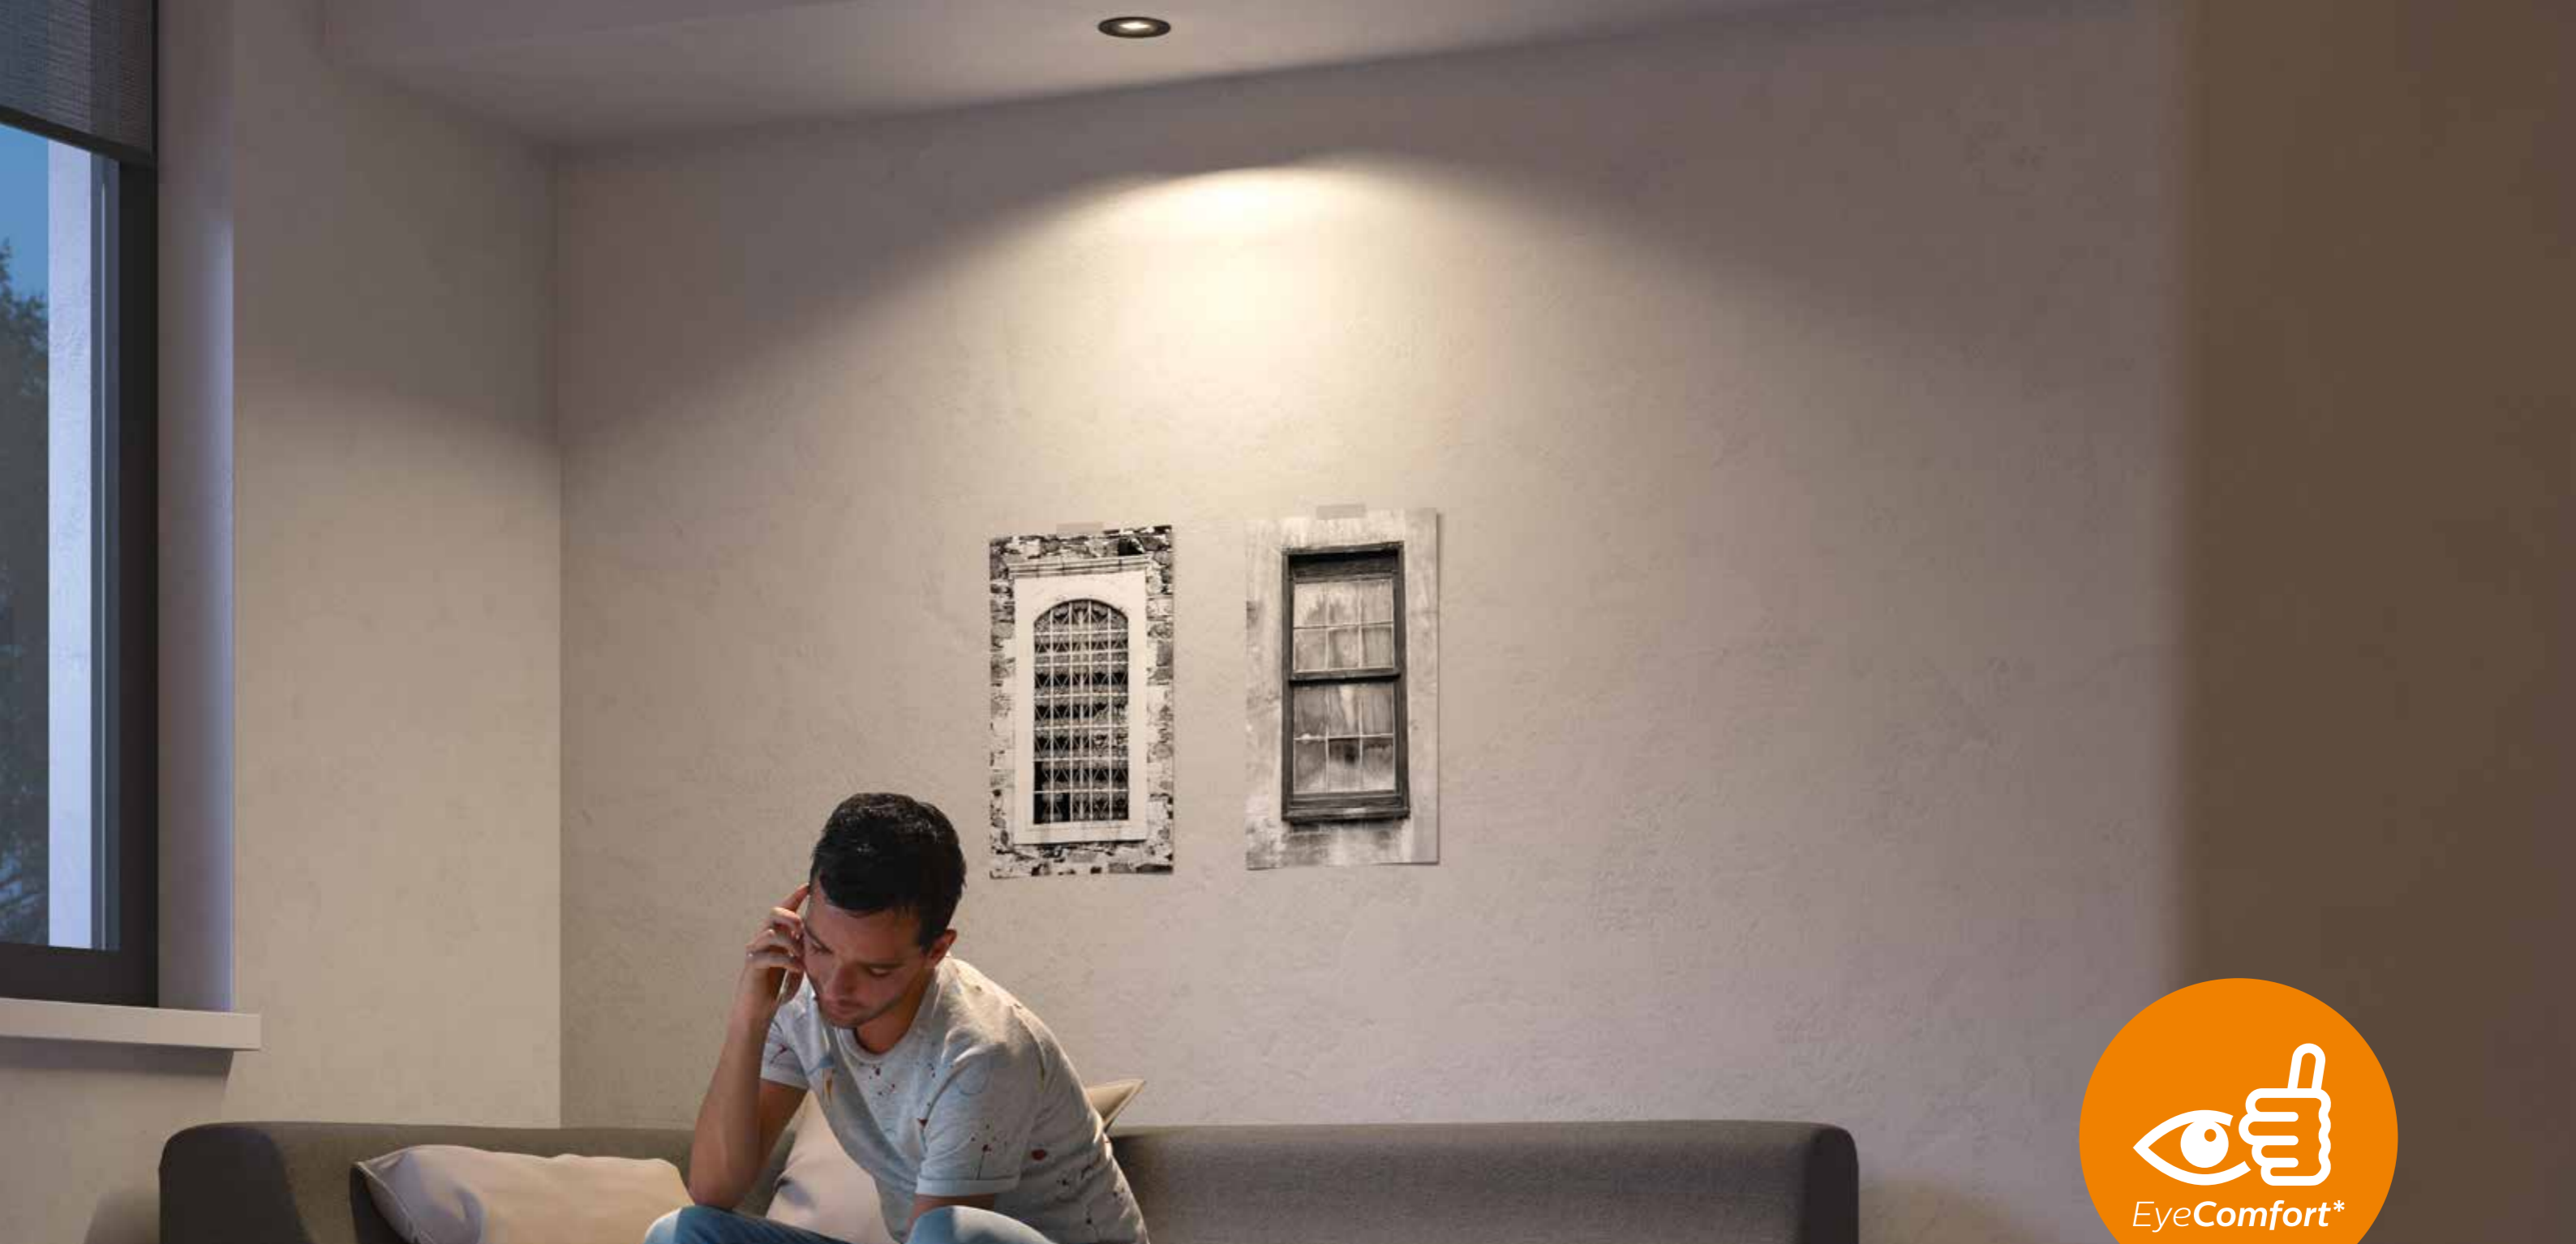

## Technologie EyeComfort

Příčinou únavy zraku bývá často špatné osvětlení. Na trhu naleznete nepřeberné množství LED svítidel, ale ne všechny nabízejí to samé. Právě proto jsme vyvinuli řadu Philips EyeComfort.

LED osvětlení Philips je navrženo a laboratorně testované v souladu s fotobiologickou bezpečnostní normou. Tedy přesně tak, jak očekáváte od renomovaného výrobce.

Všechna naše LED světla splňují přísná kritéria standardu EyeComfort, aby zaručovala maximální pohodlí a ochranu pro oči.

## Přejděte na světlo, které je šetrné k vašemu zraku.

*"Typ osvětlení, které denně používáme, má vliv na kvalitu života. Například barva a intenzita osvětlení během dne může zlepšit naše spánkové vzorce, což může být rozhodující pro pohodu a zdraví. Naopak špatné umělé osvětlení může mít škodlivé účinky na kvalitu života a vést k narušeným spánkovým schémátům, nepohodlí očí a dokonce i bolestem hlavy. Výběr správného osvětlení je proto důležitý."*

Andrew Stockman, profesor Institutu Oftalmologie  
University College London (UCL)

# Hlavní výhody technologie EyeComfort



## **Blikání**

Světelné zdroje Philips LED na rozdíl od jiných značek neblíkají. Ačkoliv lidské oko není schopné na pohled zaznamenat rozdíl, může mít světlo z klasických žárovek za následek velmi nepříjemné dopady na zdraví a celkové pohodlí.



## **Fotobiologická bezpečnost**

Všechny produkty Philips LED jsou laboratorně testovány a jsou v souladu s fotobiologickou bezpečnostní normou. Nevyzařují tedy vyšší hodnoty krátkovlnného záření a plně tak splňují bezpečnostní standardy.



## **Oslnění**

Některé LED žárovky způsobují nepříjemné oslnění, které nemusí být viditelné na první pohled kvůli světelnému jas. To může vést až k bolestem hlavy a dalším nepříjemným pocitům. Osvětlení Philips EyeComfort účinně brání takovému oslnění a zajišťují rovnoměrné a příjemné osvětlení v každé místnosti vašeho domova.



## **Zkreslení barev**

LED zdroje EyeComfort mají velmi vysoký Index zkreslení barev. To znamená, že svoji domácnost a nábytek uvidíte vždy tak, jako za denního světla.



## **Přizpůsobení**

Osvětlení EyeComfort s ovládáním teploty barvy světla můžete měnit osvětlení přesně tak, jak momentálně chcete. Můžete si tak ráno užívat třeba studené bílé světlo, které vám pomůže s ranním probuzením. Naopak večer si můžete jednoduchým ztlumením vytvořit útulnou atmosféru.



## **Stmívatelnost**

Některé „stmívatelné“ Led světla nízké kvality mají tendenci k blikání při snižování jas. Naše EyeComfort světla využívají nejmodernější elektroniku, takže si můžete vytvářet příjemnou atmosféru stmíváním dle potřeby, bez nepříjemných jevů.





# Stropní a nástěnná svítidla



# BROWN / SHAN CAVANAL

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast



**E** Brown CL800 round  
6026243P5 8718696173848  
→ 430 × 80 mm  
28 W, 3600 lm @ 2700 K



**E** Brown CL800 square  
6026143P5 8718696173831  
→ 550 × 90 mm  
32 W, 4300 lm @ 2700 K



**F** SHAN CL253 EC RD 12W 27K  
8718699680534  
→ 260 × 80 mm  
12 W, 1000 lm @ 2700 K



**F** SHAN CL253 EC RD 12W 40K  
8718699680558  
→ 260 × 80 mm  
12 W, 1150 lm @ 4000 K




**F** CAVANAL 27K ceiling lamp  
3280931P0 8718696169285  
→ 350 × 67 mm  
18 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** CAVANAL 27K SQ ceiling lamp  
3281031P0 8718696169308  
→ 298 × 298 × 70 mm  
18 W, 1500 lm @ 2700 K



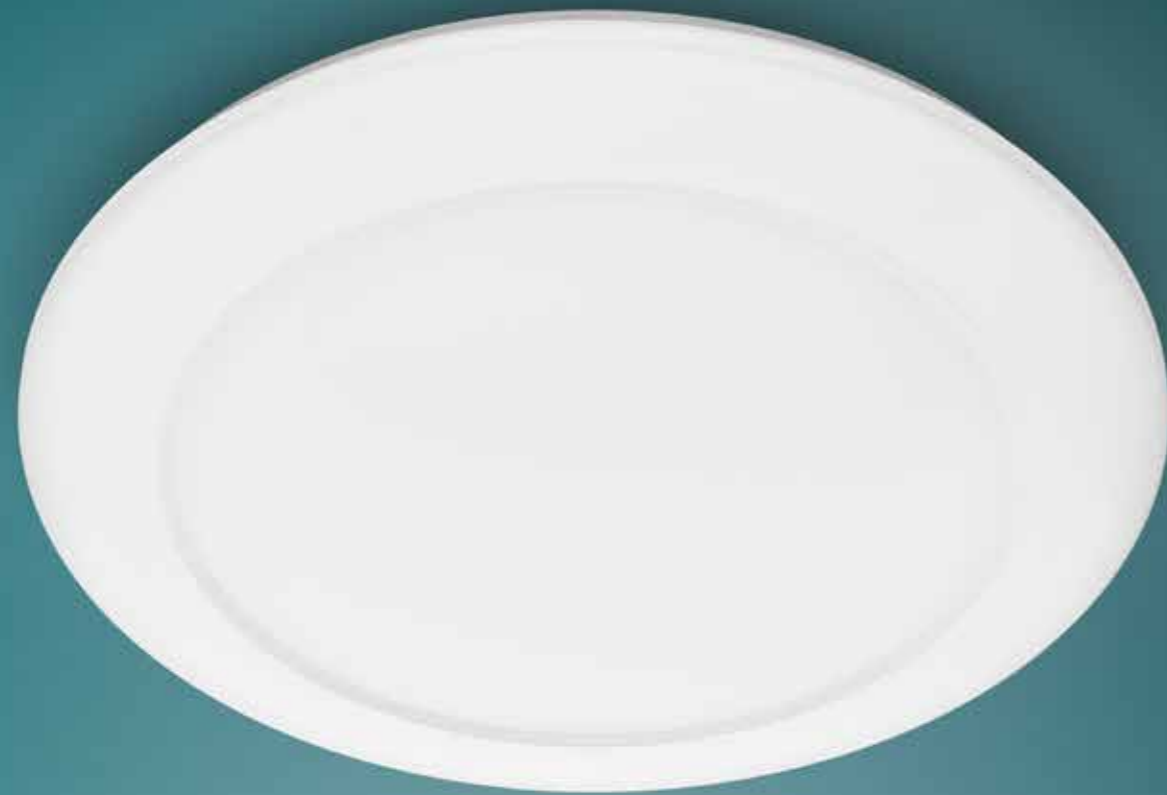

# CINNABAR

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast



**F** Cinnabar 2700K ceiling lamp white 20W  
333653116 8718696122792  
↔ 390 | 96 mm  
20 W, 2000 lm @ 2700 K



**E** Cinnabar 4000k ceiling lamp white 20W  
333653117 8718696125809  
↔ 390 | 96 mm  
20 W, 2200 lm @ 4000 K



**F** Cinnabar 2700K ceiling lamp white 17W  
333623116 8718696122785  
↔ 320 | 79 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**E** CINNABAR 4000K CEILING LAMP WHITE 17W  
333623117 8718696125793  
↔ 320 | 79 mm  
17 W, 1700 lm @ 4000 K



**F** Cinnabar 2700k ceiling lamp white 6W  
333613116 8718696122778  
↔ 250 | 70 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**E** Cinnabar 4000k ceiling lamp white 6W  
333613117 8718696125786  
↔ 250 | 70 mm  
6 W, 640 lm @ 4000 K



# MAUVE

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast



**E** Mauve ceiling lamp white 4x5W  
3336531P0 8718696153215  
→ 404 | 106,4 mm  
22 W, 2000 lm @ 2700 K



**F** MAUVE ceiling lamp white 4x2.5W  
3209631P0 8718696153222  
→ 265 | 70 mm  
10 W, 1000 lm @ 2700 K



**F** MAUVE PIR ceiling lamp white 4x4W  
6223431P0 8718696153239  
→ 320 | 82 mm  
16 W, 1500 lm @ 2700 K




**F** MAUVE PIR CEILING LAMP WHITE 4X1.5W  
6223331P0 8718696153246  
→ 254 | 79 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**F** MAUVE 27K LED CEILING SQ 17W  
3111031P0 8718696162804  
→ 322 | 322 | 75 mm  
17 W, 1700 lm @ 2700 K



**E** MAUVE 40K LED CEILING SQ 17W  
3111031P3 8718696162811  
→ 322 | 322 | 75 mm  
17 W, 2000 lm @ 4000 K

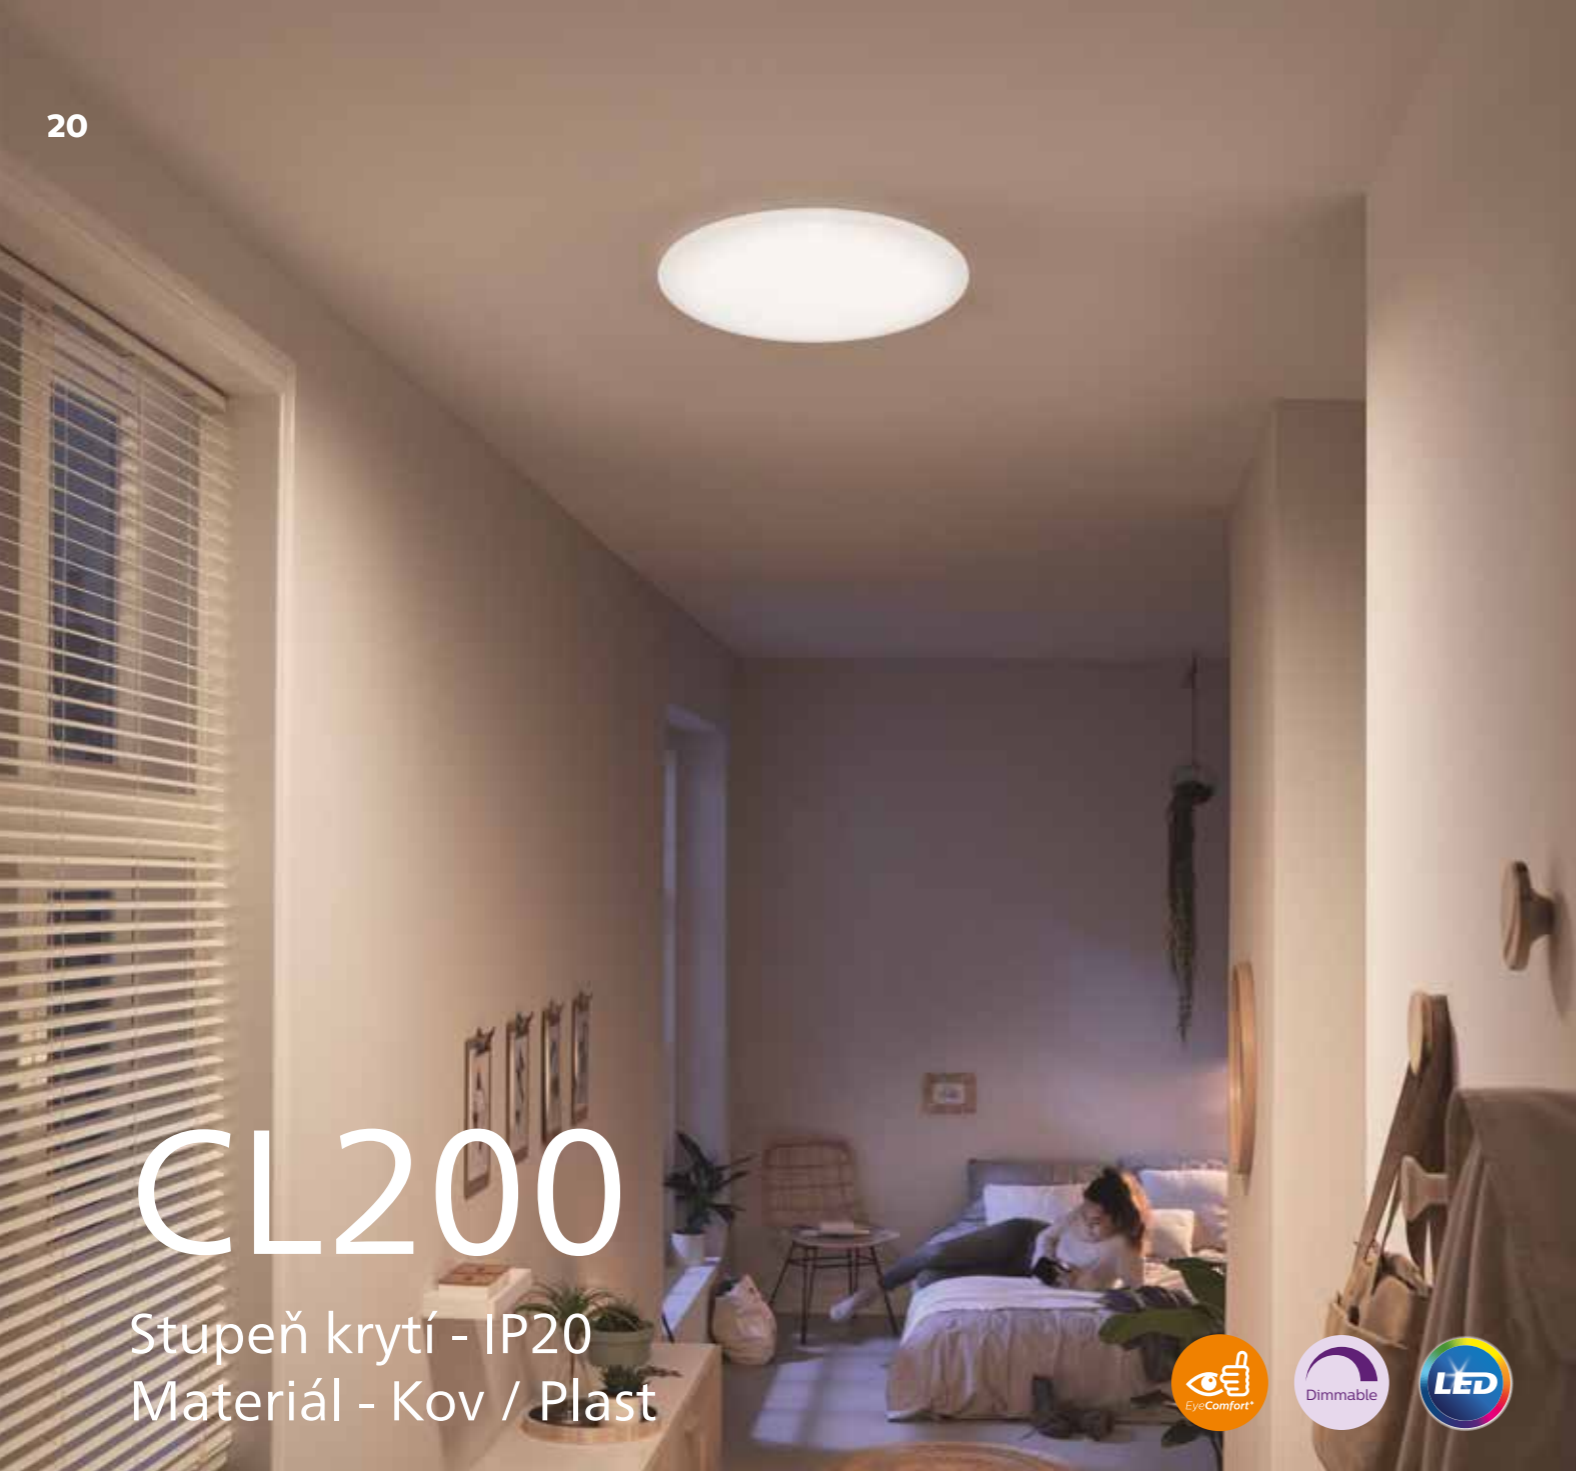

# CL200

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** CL200 EC RD 20W 27K W HV 06  
8719514335110  
↔ 390 I 70 mm  
20 W, 2000 lm @ 2700 K

**E** CL200 EC RD 20W 40K W HV 06  
8719514334991  
↔ 390 I 70 mm  
20 W, 2300 lm @ 4000 K



**F** CL200 EC RD 17W 27K W HV 06  
8718699681135  
↔ 320 I 68 mm  
17 W, 1700 lm @ 2700 K



**E** CL200 EC RD 17W 40K W HV 06  
8718699681159  
↔ 320 I 68 mm  
17 W, 1900 lm @ 4000 K



**F** CL200 EC RD 10W 27K W HV 06  
8718699681098  
↔ 250 I 68 mm  
10 W, 1000 lm @ 2700 K



**E** CL200 EC RD 10W 40K W HV 06  
8718699681111  
↔ 250 I 68 mm  
10 W, 1100 lm @ 4000 K



**F** CL200 EC RD 6W 27K W HV 06  
8718699681036  
↔ 225 I 68 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**F** CL200 EC RD 6W 40K W HV 06  
8718699681050  
↔ 225 I 68 mm  
6 W, 640 lm @ 4000 K



# DAWN / SHORE

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** DAWN CL258 EC RD 14W 30K W HV 06  
8718699777357  
↔ 340 ↓ 120 mm  
14 W, 1100 lm @ 3000 K



**E** SHORE CL202 EC RD 17W 40K W HV 06  
8718699729073  
↔ 320 ↓ 72 mm  
17 W, 1900 lm @ 4000 K



**F** DAWN CL258 EC RD 14W 30K H HV 06  
8718699777371  
↔ 340 ↓ 120 mm  
14 W, 1100 lm @ 3000 K




**E** SHORE CL202 EC RD 10W 40K W HV 06  
8718699729059  
↔ 250 ↓ 73 mm  
10 W, 1100 lm @ 4000 K



**F** DAWN CL258 EC RD 14W 30K B HV 06  
8718699777395  
↔ 340 ↓ 120 mm  
14 W, 1100 lm @ 3000 K



**E** SHORE CL202 EC RD 6W 40K W HV 06  
8718699729035  
↔ 225 ↓ 73 mm  
6 W, 640 lm @ 4000 K

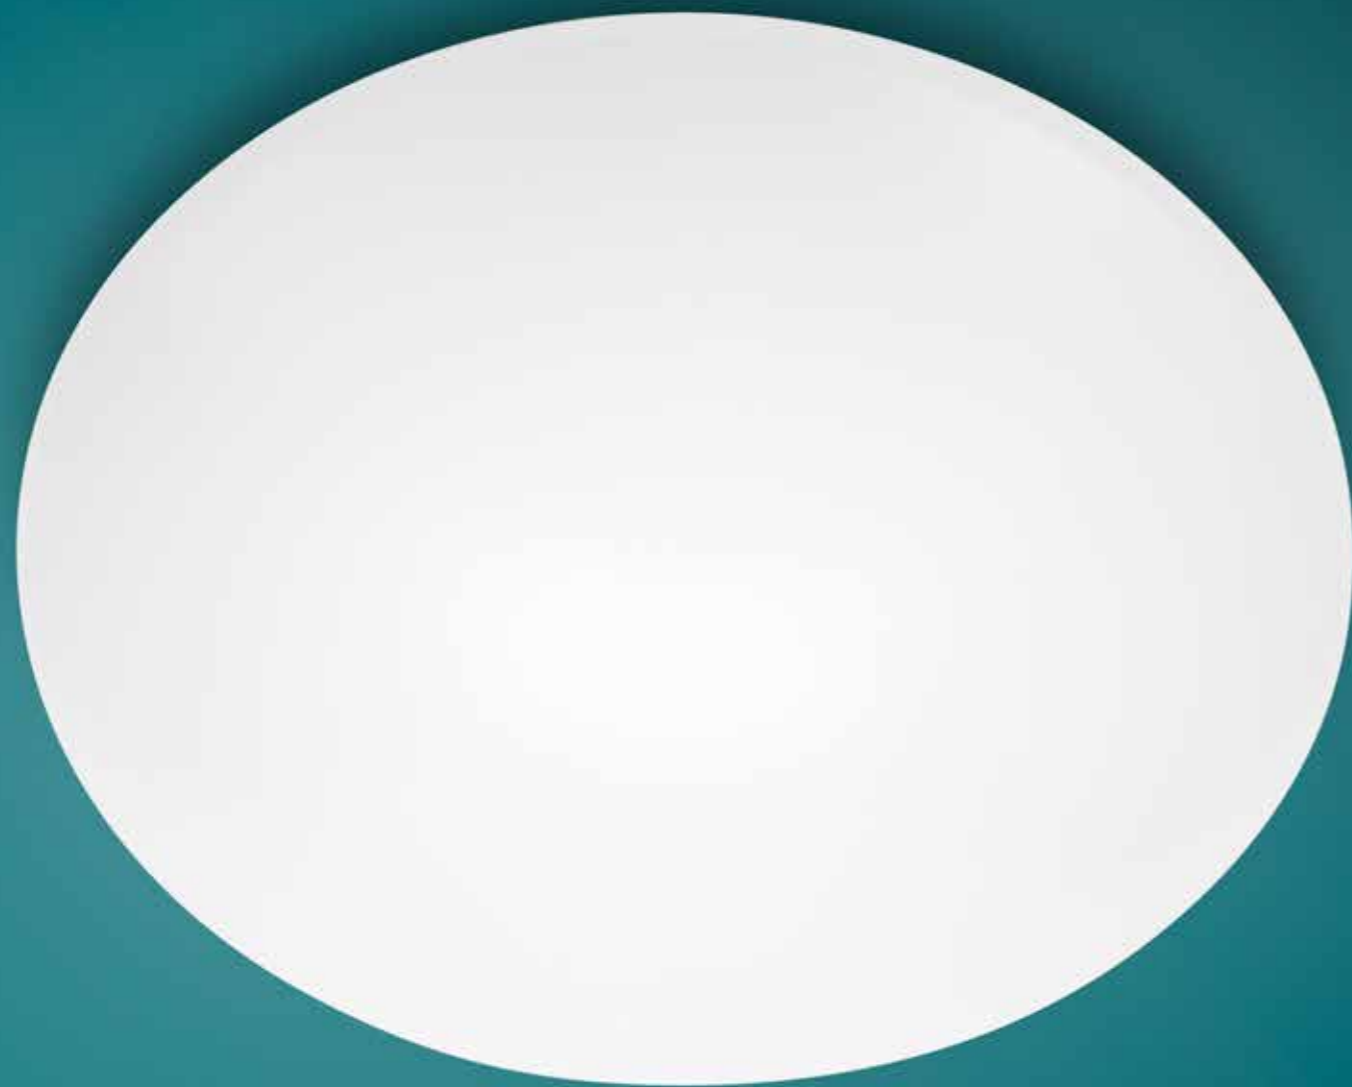

# SUEDE

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**E** Suede ceiling lamp white 40K 4x2.4W  
318013116 8718291533085  
↔ 280 | 79,4 mm  
14 W, 1100 lm @ 4000 K



**E** Suede ceiling lamp white 27K 4x2.4W  
3180131EO 8718696163580  
↔ 280 | 79,4 mm  
17 W, 1200 lm @ 2700 K



**E** Suede ceiling lamp white 40K 4x5W  
318023116 8718291533092  
↔ 380 | 99 mm  
14 W, 2350 lm @ 4000 K



**E** Suede ceiling lamp white 27K 4x5W  
3180231EO 8718696163603  
↔ 380 | 99 mm  
6 W, 2350 lm @ 2700 K



**E** Suede ceiling lamp white 40K 4x9W  
318033116 8718291533108  
↔ 500 | 112,2 mm  
14 W, 3300 lm @ 4000 K




**F** SUEDE CEILING LAMP WHITE 27K 4X9W  
3180331EO 8718696163627  
↔ 500 | 112,2 mm  
10 W, 3300 lm @ 2700 K



# SUPERSLIM

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** Superslim CL550 SS RD 15W 27K W WV 06  
8718699681012  
↔ 250 | 23 mm  
15 W, 1300 lm @ 2700 K



**F** Superslim CL550 SS RD 15W 40K W WV 06  
8718699681074  
↔ 250 | 23 mm  
15 W, 1500 lm @ 4000 K



**F** Superslim CL550 SS RD 18W 27K W WV 06  
8718699680978  
↔ 300 | 23 mm  
18 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** Superslim CL550 SS RD 18W 40K W WV 06  
8718699680992  
↔ 300 | 23 mm  
18 W, 1700 lm @ 4000 K



**E** Superslim CL550 SS RD 22W 27K bílá  
8719514327061  
↔ 430 | 23 mm  
22 W, 2000 lm @ 2700 K



**E** Superslim CL550 SS RD 22W 27K černá  
8719514327085  
↔ 430 | 23 mm  
22 W, 2000 lm @ 2700 K

**E** Superslim CL550 SS RD 36W 27K bílá  
8719514327146  
↔ 550 | 23 mm  
36 W, 3200 lm @ 2700 K

**E** Superslim CL550 SS RD 36W 27K černá  
8719514327160  
↔ 550 | 23 mm  
36 W, 3200 lm @ 2700 K



# TOBA / WAWEL

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** TOBA CL505 SS RD 23W 27-65K W HV RC 06  
8718699680954  
↔ 368 l 85 mm  
23 W, 2800 lm @ 2700-6500 K



**F** WAWEL LED WHT17W TUNABLE  
3182131P5 8718696162774  
↔ 350 l 66 mm  
17 W, 1600 lm @ 2700-6500 K



**E** TOBA CL505 SS RD 23W 27-65K D HV RC 06  
8718699750633  
↔ 368 l 85 mm  
23 W, 2800 lm @ 2700-6500 K



**E** WAWEL LED WHT36W TUNABLE  
3182331P5 8718696162798  
↔ 480 l 69 mm  
36 W, 3200 lm @ 2700-6500 K



**E** TOBA CL505 SS RD 23W 27-65K S HV RC 06  
8718699750619  
↔ 368 l 85 mm  
23 W, 2800 lm @ 2700-6500 K



**E** WAWEL LED WHT20W TUNABLE  
3182231P5 8718696162781  
↔ 380 l 66 mm  
20 W, 2000 lm @ 2700-6500 K



# TWIRLY

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**E** TWIRLY 2700K CEILING LAMP bílá  
318143116 8718696122822  
↔ 287 l 65 mm  
23 W, 1200 lm @ 2700 K



**E** TWIRLY 2700K CEILING LAMP šedá  
318148716 8718696122839  
↔ 287 l 65 mm  
17 W, 1200 lm @ 2700 K



**E** TWIRLY 4000K CEILING LAMP bílá  
318143117 5413987155857  
↔ 287 l 65 mm  
23 W, 1400 lm @ 4000 K



**E** TWIRLY 4000K CEILING LAMP šedá  
318148717 8718696122860  
↔ 287 l 65 mm  
36 W, 1400 lm @ 4000 K



**F** TWIRLY 2700K CEILING LAMP šedá  
318158716 8718696122853  
↔ 347 l 65 mm  
23 W, 1700 lm @ 2700 K



**E** TWIRLY 4000K CEILING LAMP bílá  
318153117 8718696129579  
↔ 347 l 65 mm  
23 W, 1900 lm @ 4000 K



**F** TWIRLY 2700K CEILING LAMP bílá  
318153116 8718696122846  
↔ 347 l 65 mm  
20 W, 1700 lm @ 2700 K





# TOUCH

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**E** TOUCH CEILING CL560 SS SQ 12W 27K W HV06  
8719514326620  
↔ 300 / 300 ↓ 40 mm  
12 W, 1050 lm @ 2700 K




**E** TOUCH CEILING CL560 SS SQ 12W 40K W HV06  
8719514326668  
↔ 300 / 300 ↓ 40 mm  
12 W, 1200 lm @ 4000 K




**F** TOUCH CEILING CL560 SS SQ 36W 27K W HV06  
8719514326682  
↔ 600 / 600 ↓ 40 mm  
36 W, 3200 lm @ 2700 K



**E** TOUCH CEILING CL560 SS SQ 36W 40K W HV06  
8719514326705  
↔ 600 / 600 ↓ 40 mm  
36 W, 3600 lm @ 4000 K



**E** TOUCH CEILING CL560 SS RT 36W 27K W HV06  
8719514326729  
↔ 1200 / 300 ↓ 40 mm  
36 W, 3200 lm @ 2700 K



**E** TOUCH CEILING CL560 SS RT 36W 40K W HV06  
8719514326743  
↔ 1200 / 300 ↓ 40 mm  
36 W, 3600 lm @ 4000 K




# MAGNEOS

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 27K WH 06  
8719514328679  
↔ 210 ↓ 28 mm  
12 W, 1200 lm @ 2700 K

**F** MAGNEOS SF DL252 RD 284 20W 27K WH 06  
8719514328754  
↔ 286 ↓ 28 mm  
20 W, 2000 lm @ 2700 K

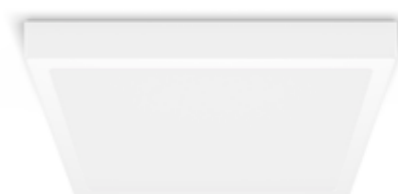

**F** MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 27K WH 06  
8719514328716  
↔ 210 ↗ 210 ↓ 28 mm  
12 W, 1200 lm @ 2700 K

**F** MAGNEOS SF DL252 SQ 284 20W 27K WH 06  
8719514328792  
↔ 285 ↗ 285 ↓ 28 mm  
20 W, 2000 lm @ 2700 K



**E** MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 40K WH 06  
8719514328846  
↔ 210 ↓ 28 mm  
12 W, 1350 lm @ 4000 K



**F** MAGNEOS SF DL252 RD 210 12W 27K BL 06  
8719514328693  
↔ 210 ↓ 28 mm  
12 W, 1150 lm @ 2700 K

**F** MAGNEOS SF DL252 RD 284 20W 27K BL 06  
8719514328778  
↔ 286 ↓ 28 mm  
20 W, 1900 lm @ 2700 K



**F** MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 27K BL 06  
8719514328730  
↔ 210 ↗ 210 ↓ 28 mm  
12 W, 1150 lm @ 2700 K

**F** MAGNEOS SF DL252 SQ 284 20W 27K BL 06  
8719514328822  
↔ 285 ↗ 285 ↓ 28 mm  
20 W, 1900 lm @ 2700 K



**E** MAGNEOS SF DL252 SQ 210 12W 40K WH 06  
8719514328860  
↔ 210 ↗ 210 ↓ 28 mm  
12 W, 1350 lm @ 4000 K



# BLISS / ATLAS

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast

Stropní LED svítidla Philips z řady Bliss a Atlas s vysouvacím ventilátorem prozáří místnost velmi jasným, ale přitom příjemným světlem. Ovládání pomocí příloženého dálkového ovladače nebo přes stávající nástěnný vypínač. Ventilátor a světlo se ovládají samostatně, přesně podle vaší potřeby.



**E** BLISS DC FAN CEILING 28W+35W TW bílá  
8719514408494  
↔ 510 | 418 mm  
28+35 W, 4500 lm @ 2700/5500/4000 K



**E** BLISS DC FAN CEILING 28W+35W TW černá  
8719514408517  
↔ 510 | 418 mm  
28+35 W, 4500 lm @ 2700/5500/4000 K



**E** BLISS DC FAN CEILING 28W+35W TW zlatá  
8719514408531  
↔ 510 | 418 mm  
28+35 W, 4500 lm @ 2700/5500/4000 K



**E** ATLAS DC FAN CEILING 28W+35W TW nikel  
8719514408555  
↔ 485 | 418 mm  
28+35 W, 4500 lm @ 2700/5500/4000 K





Podhledové  
osvětlení

# MESON

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Plast



- F** 59465 MESON 125 12.5W 30K WH SQ recessed  
59465310 8718696173626  
→ 140 ↗ 140 I 47 mm (výřez 125x125 mm)  
13 W, 1300 lm @ 3000 K

- F** 59465 MESON 125 12.5W 40K WH SQ recessed  
5946531000 8718696173633  
→ 140 ↗ 140 I 47 mm (výřez 125x125 mm)  
13 W, 1300 lm @ 4000 K

- F** 59465 MESON 125 12.5W 65K WH SQ recessed  
59465310000 8718696173640  
→ 140 ↗ 140 I 47 mm (výřez 125x125 mm)  
13 W, 1300 lm @ 6500 K



- F** 59467 MESON 150 16.5W 30K WH SQ recessed  
59467310 8718696173688  
→ 165 ↗ 165 I 47 mm (výřez 150x150 mm)  
17 W, 1600 lm @ 3000 K

- F** 59467 MESON 150 16.5W 40K WH SQ recessed  
5946731000 8718696173695  
→ 165 ↗ 165 I 47 mm (výřez 150x150 mm)  
17 W, 1700 lm @ 4000 K

- F** 59467 MESON 150 16.5W 65K WH SQ recessed  
59467310000 8718696173701  
→ 165 ↗ 165 I 47 mm (výřez 150x150 mm)  
17 W, 1700 lm @ 6500 K



- F** 59444 MESON 080 5.5W 30K WH recessed  
59444310 8718696173565  
→ 95 I 45,5 mm (výřez Ø80 mm)  
6 W, 500 lm @ 3000 K

- F** 59444 MESON 080 5.5W 40K WH recessed  
5944431000 8718696173572  
→ 95 I 45,5 mm (výřez Ø80 mm)  
6 W, 500 lm @ 4000 K

- F** 59444 MESON 080 5.5W 65K WH recessed  
59444310000 8718696173589  
→ 95 I 45,5 mm (výřez Ø80 mm)  
6 W, 500 lm @ 6500 K



- F** 59466 MESON 150 16.5W 30K WH recessed  
59466310 8718696173657  
→ 165 I 47 mm (výřez Ø150 mm)  
17 W, 1600 lm @ 3000 K

- F** 59466 MESON 150 16.5W 40K WH recessed  
5946631000 8718696173664  
→ 165 I 47 mm (výřez Ø150 mm)  
17 W, 1750 lm @ 4000 K

- F** 59466 MESON 150 16.5W 65K WH recessed  
59466310000 8718696173671  
→ 165 I 47 mm (výřez Ø150 mm)  
17 W, 1750 lm @ 6500 K



- F** 59464 MESON 125 12.5W 30K WH recessed  
59464310 8718696173596  
→ 140 I 47 mm (výřez Ø125 mm)  
13 W, 1200 lm @ 3000 K

- F** 59464 MESON 125 12.5W 40K WH recessed  
5946431000 8718696173602  
→ 140 I 47 mm (výřez Ø125 mm)  
13 W, 1300 lm @ 4000 K

- F** 59464 MESON 125 12.5W 65K WH recessed  
59464310000 8718696173619  
→ 140 I 47 mm (výřez Ø125 mm)  
13 W, 1300 lm @ 6500 K



- F** 59469 MESON 175 20W 30K WH recessed  
59469310 8718696173718  
→ 190 I 47 mm (výřez Ø175 mm)  
21 W, 2100 lm @ 3000 K

- F** 59469 MESON 175 20W 40K WH recessed  
5946931000 8718696173725  
→ 190 I 47 mm (výřez Ø175 mm)  
21 W, 2200 lm @ 4000 K

- F** 59469 MESON 175 20W 65K WH recessed  
59469310000 8718696173732  
→ 190 I 47 mm (výřez Ø175 mm)  
21 W, 2200 lm @ 6500 K



- F** 59471 MESON 200 23.5W 30K WH recessed  
59471310 8718696173749  
→ 215 I 47 mm (výřez Ø200 mm)  
24 W, 2400 lm @ 3000 K

- F** 59471 MESON 200 23.5W 40K WH recessed  
5947131000 8718696173756  
→ 215 I 47 mm (výřez Ø200 mm)  
24 W, 2550 lm @ 4000 K

- F** 59471 MESON 200 23.5W 65K WH recessed  
59471310000 8718696173763  
→ 215 I 47 mm (výřez Ø200 mm)  
24 W, 2550 lm @ 6500 K



# TOUCH

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Plast



**F** 59555 POMERON DIM 070 5W 27K EU RECESSED  
5955531 8718696173794  
→ 90 l 67 mm (výřez Ø70 mm)  
5 W, 330 lm @ 2700 K



**F** 59555 POMERON DIM 070 5W 40K EU RECESSED  
5955531000 8718696173800  
→ 90 l 67 mm (výřez Ø70 mm)  
5 W, 350 lm @ 4000 K



**F** 59556 POMERON DIM 070 7W 27K EU RECESSED  
5955631 8718696173817  
→ 90 l 70,5 mm (výřez Ø70 mm)  
7 W, 380 lm @ 2700 K



**F** 59556 POMERON DIM 070 7W 40K EU RECESSED  
5955631000 8718696173824  
→ 90 l 70,5 mm (výřez Ø70 mm)  
7 W, 400 lm @ 4000 K



**F** 59554 POMERON DIM 070 3W 27K EU RECESSED  
5955431 8718696173770  
→ 90 l 67 mm (výřez Ø70 mm)  
3 W, 180 lm @ 2700 K



**F** 59554 POMERON DIM 070 3W 40K EU RECESSED  
5955431000 8718696173787  
→ 90 l 67 mm (výřez Ø70 mm)  
3 W, 190 lm @ 4000 K



# DONEGAL

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast



**DONEGAL RECESSED NICKEL 1XNW 230V**  
5040117PN 8718696160961  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED NICKEL sada 3 kusů**  
5040317PN 8718696161012  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED NICKEL 1XNW 230V**  
5039117PN 8718696160831  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED CHROME 1XNW 230V**  
5039111PN 8718696160855  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED COPPER 1XNW 230V**  
5039105PN 8718696160862  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED GREY 1XNW 230V**  
5039199PN 8718696160886  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED NICKEL sada 3 kusů**  
5039317PN 8718696160893  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED CHROME sada 3 kusů**  
5039311PN 8718696160923  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED COPPER sada 3 kusů**  
5039305PN 8718696160930  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**DONEGAL RECESSED GREY sada 3 kusů**  
5039399PN 8718696160947  
→ 90 I 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



# ENNEPER

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**ENNEPER RECESSED WHITE 1XNW 230V**  
5018131PN 8718696160367  
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**ENNEPER RECESSED WHITE sada 3 kusů**  
5018331PN 8718696160404  
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**ENNEPER RECESSED WHITE 1XNW 230V**  
5019131PN 8718696160213  
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10



**ENNEPER RECESSED WHITE sada 3 kusů**  
5019331PN 8718696160374  
↔ 90 x 90 mm (výřez Ø70 mm)  
bez světelného zdroje, GU10







# TARAGON

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K W HV  
8718699755768  
↔ 85 1 42 mm (výřez Ø70 mm)  
4,5 W, 350 lm @ 2700 K



**F** TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K N HV  
8718699755782  
↔ 85 1 42 mm (výřez Ø70 mm)  
4,5 W, 350 lm @ 2700 K



**F** TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K W HV 3P  
8718699755805  
↔ 85 1 42 mm (výřez Ø70 mm)  
4,5 W, 350 lm @ 2700 K



**F** TARAGON SL262 EC RD 070 4.5W 27K N HV 3P  
8718699755836  
↔ 85 1 42 mm (výřez Ø70 mm)  
4,5 W, 350 lm @ 2700 K





# SPARKLE

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov / Plast



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV R  
8718699755683  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5 W, 350 lm @ 2700 K

**F** SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV R 3P  
8718699755980  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5 W, 350 lm @ 2700 K



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K W HV L  
8718699755607  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5 W, 320 lm @ 2700 K



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K N HV L  
8718699755621  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5 W, 320 lm @ 2700 K



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV R  
8718699755706  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5 W, 350 lm @ 2700 K



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K W HV L 3P  
8718699755867  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5 W, 320 lm @ 2700 K



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5W 27K N HV L 3P  
8718699755898  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5 W, 320 lm @ 2700 K



**F** SPARKLE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV R 3P  
8718699756017  
↔ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5 W, 350 lm @ 2700 K



# Bodové osvětlení



# BOX

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**E** BOX SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV (WGD)  
5049131P0 8718696164501  
↔ 103 / 103 | 100 mm  
4,5 W, 500 lm @ 2200-2700 K



**E** BOX SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV (WGD)  
5049130P0 8718696164518  
↔ 103 / 103 | 100 mm  
4,5 W, 500 lm @ 2200-2700 K



**F** BOX SPECIAL FORM WHITE 2X4.5W SELV (WGD)  
5049231P0 8718696164525  
↔ 202 / 102 | 100 mm  
2x4,5 W, 1000 lm @ 2200-2700 K



**E** BOX SPECIAL FORM BLACK 2X4.5W SELV (WGD)  
5049230P0 8718696164532  
↔ 202 / 102 | 100 mm  
2x4,5 W, 1000 lm @ 2200-2700 K



**E** BOX SPECIAL FORM WHITE 4X4.5W SELV (WGD)  
5049431P0 8718696164549  
↔ 202 / 202 | 100 mm  
4x4,5 W, 2000 lm @ 2200-2700 K



**E** BOX SPECIAL FORM BLACK 4X4.5W SELV (WGD)  
5049430P0 8718696164556  
↔ 202 / 202 | 100 mm  
4x4,5 W 2000 lm @ 2200-2700 K



# BUKKO

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**E** BUKKO SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV  
5060131P0 8718696169520  
→ 149 / 110 | 165 mm  
4,5 W, 400 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BUKKO SINGLE SPOT BLACK 1X4.3W 24V  
5060130P0 8718696169537  
→ 149 / 110 | 165 mm  
4,5 W, 430 lm @ 2200-2500-2700 K



**F** BUKKO BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV  
5060231P0 8718696169551  
→ 366 / 110 | 170 mm  
2x4,5 W, 800 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BUKKO PLATE/SPIRAL BLACK 2X4.3W 24V  
5060230P0 8718696169544  
→ 366 / 110 | 170 mm  
2x4,5 W, 860 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BUKKO PLATE/SPIRAL WHITE 3X4.5W SELV  
5060331P0 8718696169568  
→ 366 / 366 | 170 mm  
3x4,5 W, 1200 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BUKKO PLATE/SPIRAL BLACK 3X4.3W 24V  
5060330P0 8718696169575  
→ 366 / 366 | 170 mm  
3x4,5 W 1290 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BUKKO BAR/TUBE WHITE 4X4.5W SELV  
5060431P0 8718696169582  
→ 754 / 110 | 170 mm  
4x4,5 W, 1600 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BUKKO PLATE/SPIRAL BLACK 4X4.3W 24V  
5060430P0 8718696169599  
→ 754 / 110 | 170 mm  
4x4,5 W 1720 lm @ 2200-2500-2700 K



# BYRL

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**E** BYRL SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV  
5067131P0 8718696170182  
→ 149 / 110 | 165 mm  
4,5 W, 400 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BYRL SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV  
5067130P0 8718696170175  
→ 149 / 110 | 165 mm  
4,5 W, 400 lm @ 2200-2500-2700 K



**F** BYRL BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV  
5067231P0 8718696170205  
→ 366 / 110 | 170 mm  
2x4,5 W, 800 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BYRL BAR/TUBE BLACK 2X4.5W SELV  
5067230P0 8718696170199  
→ 366 / 110 | 170 mm  
2x4,5 W, 800 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BYRL PLATE/SPIRAL WHITE 3X4.5W SELV  
5067331P0 8718696170229  
→ 366 / 366 | 170 mm  
3x4,5 W, 1200 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BYRL PLATE/SPIRAL BLACK 3X4.5W SELV  
5067330P0 8718696170212  
→ 366 / 366 | 170 mm  
3x4,5 W 1200 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BYRL BAR/TUBE WHITE 4X4.5W SELV  
5067431P0 8718696170243  
→ 754 / 110 | 170 mm  
4x4,5 W, 1600 lm @ 2200-2500-2700 K



**E** BYRL BAR/TUBE BLACK 4X4.5W SELV  
5067430P0 8718696170236  
→ 754 / 110 | 170 mm  
4x4,5 W 1600 lm @ 2200-2500-2700 K



# BURLAP / CARREA

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Kov / Sklo



**BURLAP BAR/TUBE NICKEL 2X40W 230V**  
**5023217E7 8718696132975**  
 ↳ 290 / 195 | 145 mm  
 bez světelného zdroje, 2x E14



**CARREA SINGLE SPOT NICKEL 1X50W 230V**  
**5503017PN 5413987234361**  
 ↳ 90 / 90 | 80 mm  
 bez světelného zdroje, 1x GU10



**BURLAP PLATE/SPIRAL NICKEL 3X40W 230V**  
**5023317E7 8718696132982**  
 ↳ 290 | 195 mm  
 bez světelného zdroje, 3x E14



**CARREA PLATE/SPIRAL NICKEL 2X50W 230V**  
**5503217PN 5413987234378**  
 ↳ 130 / 130 | 80 mm  
 bez světelného zdroje, 2x GU10



**BURLAP BAR/TUBE NICKEL 4X40W 230V**  
**5023417E7 8718696132999**  
 ↳ 690 / 195 | 145 mm  
 bez světelného zdroje, 4x E14



**CARREA PLATE/SPIRAL NICKEL 4X50W 230V**  
**5503417PN 5413987234385**  
 ↳ 210 / 210 | 80 mm  
 bez světelného zdroje, 4x GU10



# CLOCKWORK

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**CLOCKWORK SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV (WGD)**  
5317031P0 8718696154533  
→ 110 / 110 | 90 mm  
4,5 W, 500 lm @ 2200-2700 K



**CLOCKWORK SINGLE SPOT WHITE 1X4W SELV**  
531703116 8718291488132  
→ 110 / 110 | 90 mm  
4 W, 500 lm @ 2700 K



**CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV (WGD)**  
5317231P0 8718696154519  
→ 255 / 93 | 90 mm  
2x4,5 W, 1000 lm @ 2200-2700 K



**CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 2X4W SELV**  
531723116 8718291488156  
→ 255 / 93 | 90 mm  
2x4 W, 1000 lm @ 2700 K



**CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 4X4.5W SELV (WGD)**  
5317431P0 8718696154526  
→ 628 / 93 | 90 mm  
4x4,5 W, 2000 lm @ 2200-2700 K



**CLOCKWORK BAR/TUBE WHITE 4X4W SELV**  
531743116 8718291488439  
→ 628 / 93 | 90 mm  
4x4 W, 2000 lm @ 2700 K





# KOSIPO

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**KOSIPO SINGLE SPOT BLACK 1XNW**  
5059130PN 8718696164884  
↔ 132 / 102 | 92 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**KOSIPO BAR/TUBE BLACK 2XNW**  
5059230PN 8718696164907  
↔ 240 / 118 | 92 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**KOSIPO BAR/TUBE BLACK 3XNW**  
5059330PN 8718696164921  
↔ 443 / 118 | 92 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



**KOSIPO BAR/TUBE BLACK 4XNW**  
5059430PN 8718696164945  
↔ 628 / 118 | 92 mm  
bez světelného zdroje, 4x GU10





# LIMBALI

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov - niki



**LIMBALI SINGLE SPOT NICKEL 1X50W 230V**  
5030017E7 8718696133194  
↔ 80 / 80 | 130 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**LIMBALI PLATE/SPIRAL NICKEL 3X50W 230V**  
5030317E7 8718696133217  
↔ 320 | 130 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



**LIMBALI BAR/TUBE NICKEL 2X50W 230V**  
5030217E7 8718696133200  
↔ 350 / 80 | 130 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**LIMBALI BAR/TUBE NICKEL 4X50W 230V**  
5030417E7 8718696133224  
↔ 750 / 80 | 130 mm  
bez světelného zdroje, 4x GU10



# MERANTI

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov (nikl a mosaz)



**MERANTI SINGLE SPOT NICKEL 1X35W 230V**  
5031017E7 8718696133248  
→ 80 / 100 / 155 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**MERANTI BAR/TUBE NICKEL 2X35W 230V**  
5031217E7 8718696133255  
→ 285 / 100 / 155 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**MERANTI BAR/TUBE NICKEL 3X35W 230V**  
5031317E7 8718696133262  
→ 490 / 100 / 155 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



**MERANTI BAR/TUBE NICKEL 4X35W 230V**  
5031417E7 8718696133279  
→ 690 / 100 / 155 mm  
bez světelného zdroje, 4x GU10





# PAISLEY

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**PAISLEY SINGLE SPOT WHITE 1XNW**  
5057131PN 8718696164624  
→ 149 / 110 | 165 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**PAISLEY SINGLE SPOT ALUMINIUM 1XNW**  
5057148PN 871869616467  
→ 149 / 110 | 165 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**PAISLEY BAR/TUBE WHITE 2XNW**  
5057231PN 8718696164662  
→ 366 / 110 | 170 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**PAISLEY BAR/TUBE ALUMINIUM 2XNW**  
5057248PN 8718696164655  
→ 366 / 110 | 170 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**PAISLEY BAR/TUBE WHITE 3XNW**  
5057331PN 8718696164709  
→ 366 / 366 | 170 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



**PAISLEY BAR/TUBE ALUMINIUM 3XNW**  
5057348PN 8718696164693  
→ 366 / 366 | 170 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



**PAISLEY BAR/TUBE WHITE 4XNW**  
5057431PN 8718696164747  
→ 754 / 110 | 170 mm  
bez světelného zdroje, 4x GU10



# PHASE / PILLAR

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**PHASE SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV**  
533003016 8718696125175  
↔ 102 / 102 | 80 mm  
4,5W, 500 lm @ 2700 K



**PHASE SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV**  
533003116 8718696125168  
↔ 102 / 102 | 80 mm  
4,5W, 500 lm @ 2700 K



**PILLAR SINGLE SPOT BLACK 1X50W 230V**  
5633030PN 8718696156179  
↔ 103 / 103 | 120 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**PILLAR SINGLE SPOT WHITE 1X50W 230V**  
5633031PN 8718696156193  
↔ 103 / 103 | 120 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10





# PONGEE

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**PONGEE SINGLE SPOT WHITE 1XNW**  
5058131PN 8718696164761  
→ 138 / 100 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 1xGU10



**PONGEE SINGLE SPOT BLACK 1XNW**  
5058130PN 8718696164785  
→ 138 / 100 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 1xGU10



**PONGEE BAR/TUBE WHITE 2XNW**  
5058231PN 8718696164792  
→ 240 / 122 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 2xGU10



**PONGEE BAR/TUBE BLACK 2XNW**  
5058230PN 8718696164815  
→ 240 / 122 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 2xGU10



**PONGEE PLATE/SPIRAL WHITE 3XNW**  
5058331PN 8718696164822  
→ 224 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 3xGU10



**PONGEE PLATE/SPIRAL BLACK 3XNW**  
5058330PN 8718696164846  
→ 224 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 3xGU10



**PONGEE BAR/TUBE WHITE 4XNW**  
5058431PN 8718696164853  
→ 628 / 122 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 4xGU10



**PONGEE BAR/TUBE BLACK 4XNW**  
5058430PN 8718696164877  
→ 628 / 122 / 82 mm  
bez světelného zdroje, 4xGU10



# RIVANO

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**RIVANO SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV**  
5061131P0 8718696169605  
→ 100 / 100 | 151 mm  
4,5 W, 400 lm @ 2700 K



**RIVANO SINGLE SPOT BLACK 1X4.5W SELV**  
5061130P0 8718696169612  
→ 100 / 100 | 151 mm  
4,5W, 400 lm @ 2700 K



**RIVANO BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV**  
5061231P0 8718696169629  
→ 408 / 120 | 177 mm  
2x4,5 W, 800 lm @ 2700 K



**RIVANO BAR/TUBE BLACK 2X4.5W SELV**  
5061230P0 8718696169636  
→ 408 / 120 | 177 mm  
2x4,5 W, 800 lm @ 2700 K



**RIVANO BAR/TUBE WHITE 3X4.5W SELV**  
5061331P0 8718696169988  
→ 680 / 120 | 177 mm  
3x4,5 W, 1200 lm @ 2700 K



**RIVANO BAR/TUBE BLACK 3X4.5W SELV**  
5061330P0 8718696169971  
→ 680 / 120 | 177 mm  
3x4,5 W, 1200 lm @ 2700 K



# RUNNER

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**RUNNER SINGLE SPOT WHITE 1x GU10**  
530903112 8718291487920  
→ 110 / 107 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**RUNNER SINGLE SPOT ALUMINIUM 1x GU10**  
530904812 8718291487937  
→ 110 / 107 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**RUNNER BAR/TUBE WHITE 2x GU10**  
5057231PN 8718696164662  
→ 305 / 109 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**RUNNER BAR/TUBE ALUMINIUM 2x GU10**  
530924812 8718291487951  
→ 305 / 109 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**RUNNER BAR/TUBE WHITE 3x GU10**  
530933112 8718291487838  
→ 480 / 109 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



**RUNNER BAR/TUBE ALUMINIUM 3x GU10**  
530934812 8718291487845  
→ 480 / 109 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10




**RUNNER PLATE/SPIRAL WHITE 4x GU10**  
530943112 8718291487852  
→ 240 / 240 / 90 mm  
bez světelného zdroje, 4x GU10





# STAR

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Hliník



**STAR SINGLE SPOT WHITE 1X4,5W SELV**  
562403116 8718291444848  
→ 118 / 60 | 82 mm  
1x 4,5W, 500 lm @ 2700 K



**STAR SINGLE SPOT ALUMINIUM 1X4.5W SELV**  
562404816 8718291444855  
→ 118 / 60 | 82 mm  
1x 4,5W, 500 lm @ 2700 K



**STAR BAR/TUBE WHITE 2X4,5W SELV**  
562423116 8718291444862  
→ 198 / 60 | 82 mm  
2x 4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**STAR BAR/TUBE ALUMINIUM 2X4.5W SELV**  
562424816 8718291444879  
→ 198 / 60 | 82 mm  
2x 4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**STAR PLATE/SPIRAL WHITE 3X4,5W SELV**  
562433116 8718291444886  
→ 198 | 82 mm  
3x 4,5W, 1500 lm @ 2700 K



**STAR PLATE/SPIRAL ALUMINIUM 3X4.5W SELV**  
562434816 8718291444893  
→ 198 | 82 mm  
3x 4,5W, 1500 lm @ 2700 K



**STAR BAR/TUBE WHITE 4X4,5W SELV**  
562443116 8718291444909  
→ 560 / 60 | 82 mm  
4x 4,5W, 2000 lm @ 2700 K



**STAR BAR/TUBE ALUMINIUM 4X4.5W SELV**  
562444816 8718291444916  
→ 560 / 60 | 82 mm  
4x 4,5W, 2000 lm @ 2700 K



# STAR

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Kov



**STAR SINGLE SPOT WHITE 1X4.5W SELV (WGD)**  
5624031P0 8718696154625  
→ 110 / 110 ↓ 85 mm  
1x 4,5W, 500 lm @ 2200-2700 K



**STAR BAR/TUBE WHITE 2X4.5W SELV (WGD)**  
5624231P0 8718696154632  
→ 240 / 70 ↓ 85 mm  
2x 4,5W, 1000 lm @ 2200-2700 K



**STAR PLATE/SPIRAL WHITE 3X4.5W SELV (WGD)**  
5624331P0 8718696154649  
→ 442 / 70 ↓ 85 mm  
3x 4,5W, 1500 lm @ 2200-2700 K



**STAR BAR/TUBE WHITE 4X4.5W SELV (WGD)**  
5624431P0 8718696154656  
→ 628 / 70 ↓ 85 mm  
4x 4,5W, 2000 lm @ 2200-2700 K





# TITAN

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Hliník



**TITAN SINGLE SPOT ALUMINIUM**  
5508048PN 8718696156001  
↔ 90 / 90 ↓ 100 mm  
bez světelného zdroje, 1x GU10



**TITAN PLATE/SPIRAL ALUMINIUM**  
5508248PN 8718696156018  
↔ 130 / 130 ↓ 100 mm  
bez světelného zdroje, 2x GU10



**TITAN PLATE/SPIRAL ALUMINIUM**  
5508448PN 8718696156025  
↔ 210 / 210 ↓ 100 mm  
bez světelného zdroje, 3x GU10



# LED PÁSKY

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast



**F** MYL LIGHTSTRIPS 2 m bílé světlo  
7010131P2 8718696164273  
→ 2000 √ 8 ∓ 2,6 mm  
12 W, 800 lm @ 2700 K




**F** MYL LIGHTSTRIPS 2 m barevný  
7010131P6 8718696164280  
→ 2000 √ 10 ∓ 2,6 mm  
12 W, 800 lm @ 2700 K (RGB)



**F** MYL LIGHTSTRIPS 5 m bílé světlo  
7010231P2 8718696164228  
→ 5000 √ 8 ∓ 2,6 mm  
25 W, 2000 lm @ 2700 K



**F** MYL LIGHTSTRIPS 5 m barevný  
7010231P6 8718696164242  
→ 5000 √ 10 ∓ 2,6 mm  
25 W, - 2000 lm @ 2700 K (RGB)

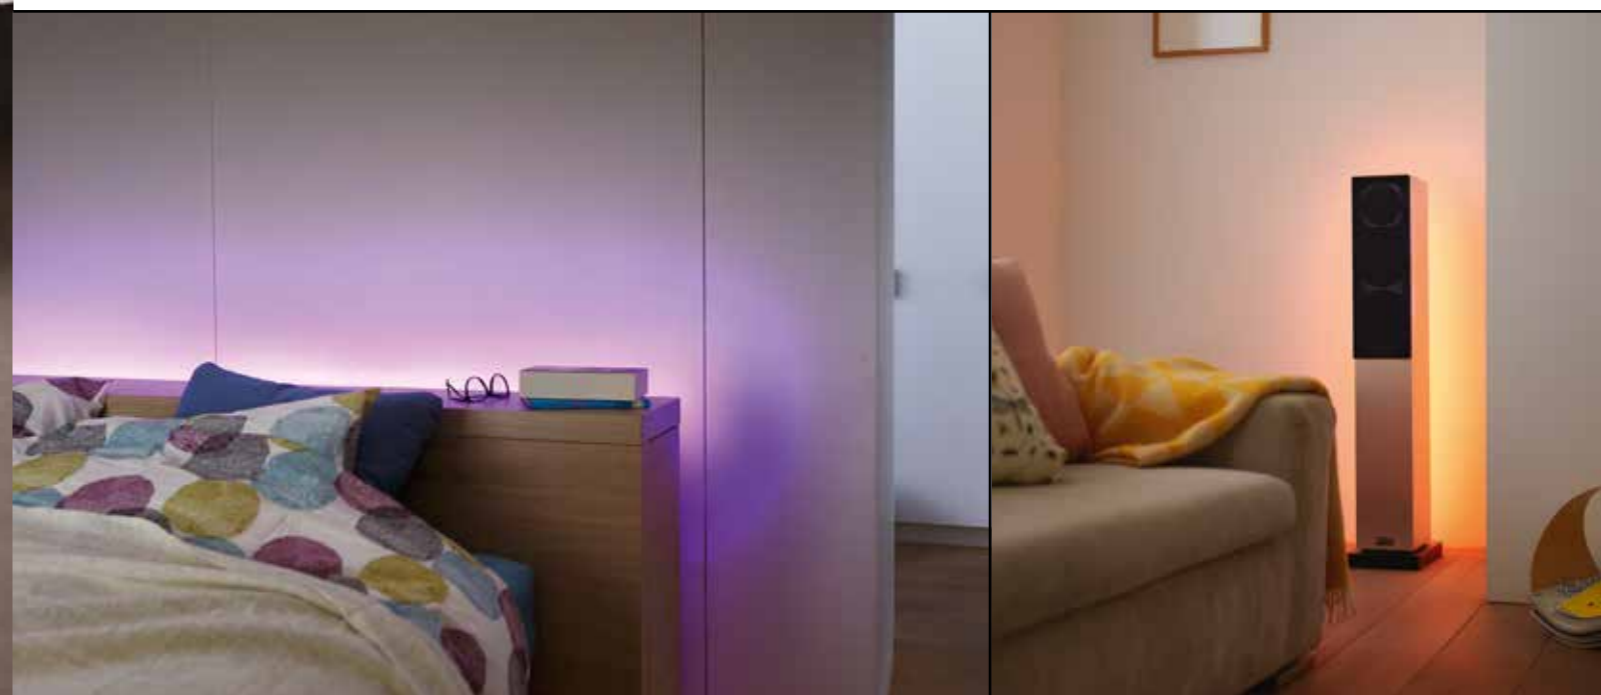



Lineární  
svítidla



# LINEAR

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast



**LINEAR LED 4000K WALL LAMP WHITE 1X3.8W**  
3123231P3 8718696163207  
→ 287 / 25 / 36 mm  
3,8 W, 420 lm @ 4000 K

**LINEAR LED 4000K WALL LAMP WHITE 1X12W**  
3123131P3 8718696163184  
→ 848 / 25 / 36 mm  
12 W, 1270 lm @ 4000 K

**LINEAR LED 4000K ARMATURE WHITE 1X9W 230**  
850883116 8718696127537  
→ 548 / 25 / 36 mm  
9 W, 800 lm @ 4000 K

**LINEAR LED 4000K ARMATURE WHITE 1X18W**  
850893116 8718696127520  
→ 1124 / 25 / 36 mm  
18 W, 1600 lm @ 4000 K



**LINEAR LED 2700K WALL LAMP WHITE 1X3.8W**  
3123231P0 8718696163191  
→ 287 / 25 / 36 mm  
3,8 W, 400 lm @ 2700 K

**LINEAR LED 2700K WALL LAMP WHITE 1X18W**  
850873116 8718696127490  
→ 1124 / 25 / 36 mm  
18 W, 1600 lm @ 2700 K


**LINEAR LED 2700K ARMATURE WHITE 1X9W 230**  
850863116 8718696127506  
→ 548 / 25 / 36 mm  
9 W, 800 lm @ 2700 K



Výrobky z řady Linear lze propojit s ostatními svítidly nebo příslušenstvím ze stejné řady.



Tyto svítidla obsahují navíc ke standardní 2leté záruce 5letou záruku na LED systém, do něž patří LED modul.

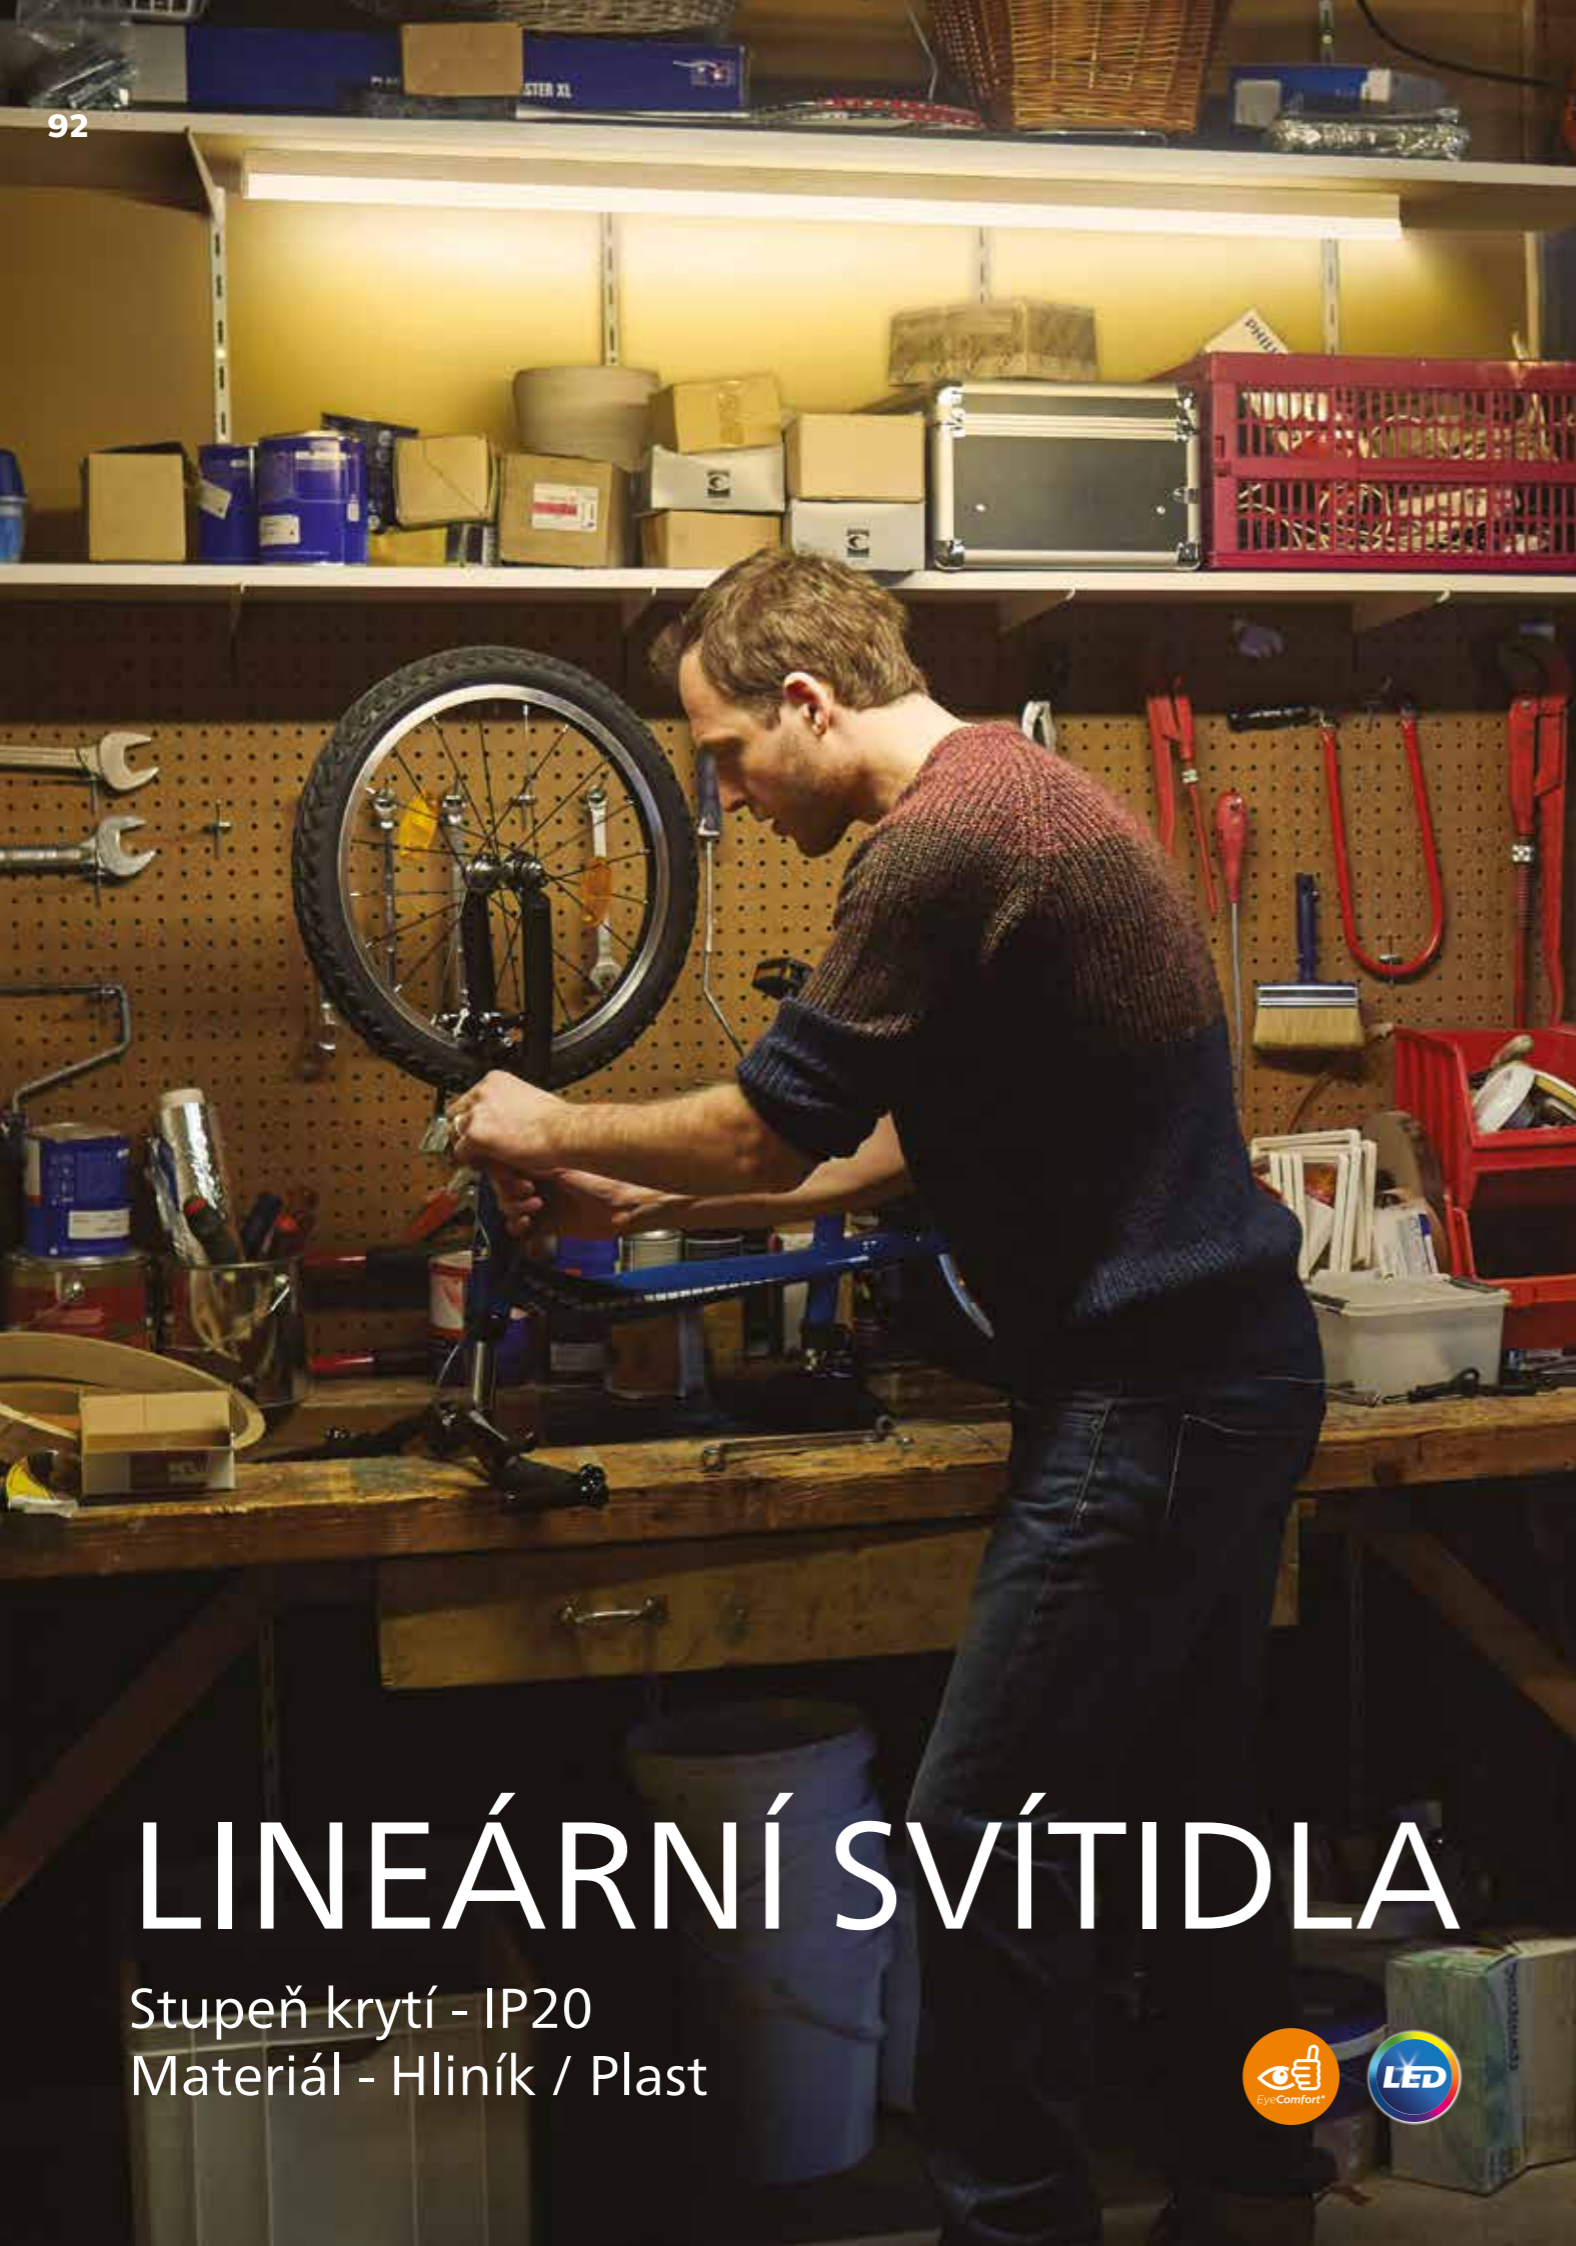

# LINEÁRNÍ SVÍTIDLA

Stupeň krytí - IP20

Materiál - Hliník / Plast



**SHELLLINE 10W 3000K WALL LAMP**  
**3123831P1 8718696163337**  
 ↳ 605 / 28 / 34 mm  
 10 W, 900 lm @ 3000 K  
 Plast

**SHELLLINE 20W 3000K WALL LAMP**  
**3123731P1 8718696163320**  
 ↳ 1205 / 28 / 34 mm  
 20 W, 1800 lm @ 3000 K  
 Plast



**DANUBE 3000K WALL LAMP GREY 1X10W 230V**  
**3116599P1 8718696163214**  
 ↳ 540 / 40 / 55 mm  
 10W, 790 lm @ 3000 K  
 Hliník



**VOLGA 3000K WALL LAMP GREY 1X10W 230V**  
**3116699P1 8718696163221**  
 ↳ 550 / 55 / 60 mm  
 10W, 790 lm @ 3000 K  
 Hliník



**LAMINE 3000K WALL LAMP GREY 1X10W 230V**  
**3116799P1 8718696163238**  
 ↳ 550 / 36 / 77 mm  
 10 W, 790 lm @ 3000 K  
 Hliník

# SOFTLINE

Stupeň krytí - IP20  
Materiál - Plast




**LED SOFTLINE 25W 2700K CEILING LAMP**  
3124631P0 8718696169414  
→ 570 / 115 | 60 mm  
25 W, 2100 lm @ 2700 K

**LED SOFTLINE 50W 2700K CEILING LAMP**  
3124531P0 8718696169391  
→ 1170 / 115 | 60 mm  
50 W, 4500 lm @ 2700 K

**LED SOFTLINE 25W 4000K CEILING LAMP**  
3124631P3 8718696169421  
→ 570 / 115 | 60 mm  
25 W, 2500 lm @ 4000 K

**LED SOFTLINE 50W 4000K CEILING LAMP**  
3124531P3 8718696169407  
→ 1170 / 115 | 60 mm  
50 W, 5000 lm @ 4000 K



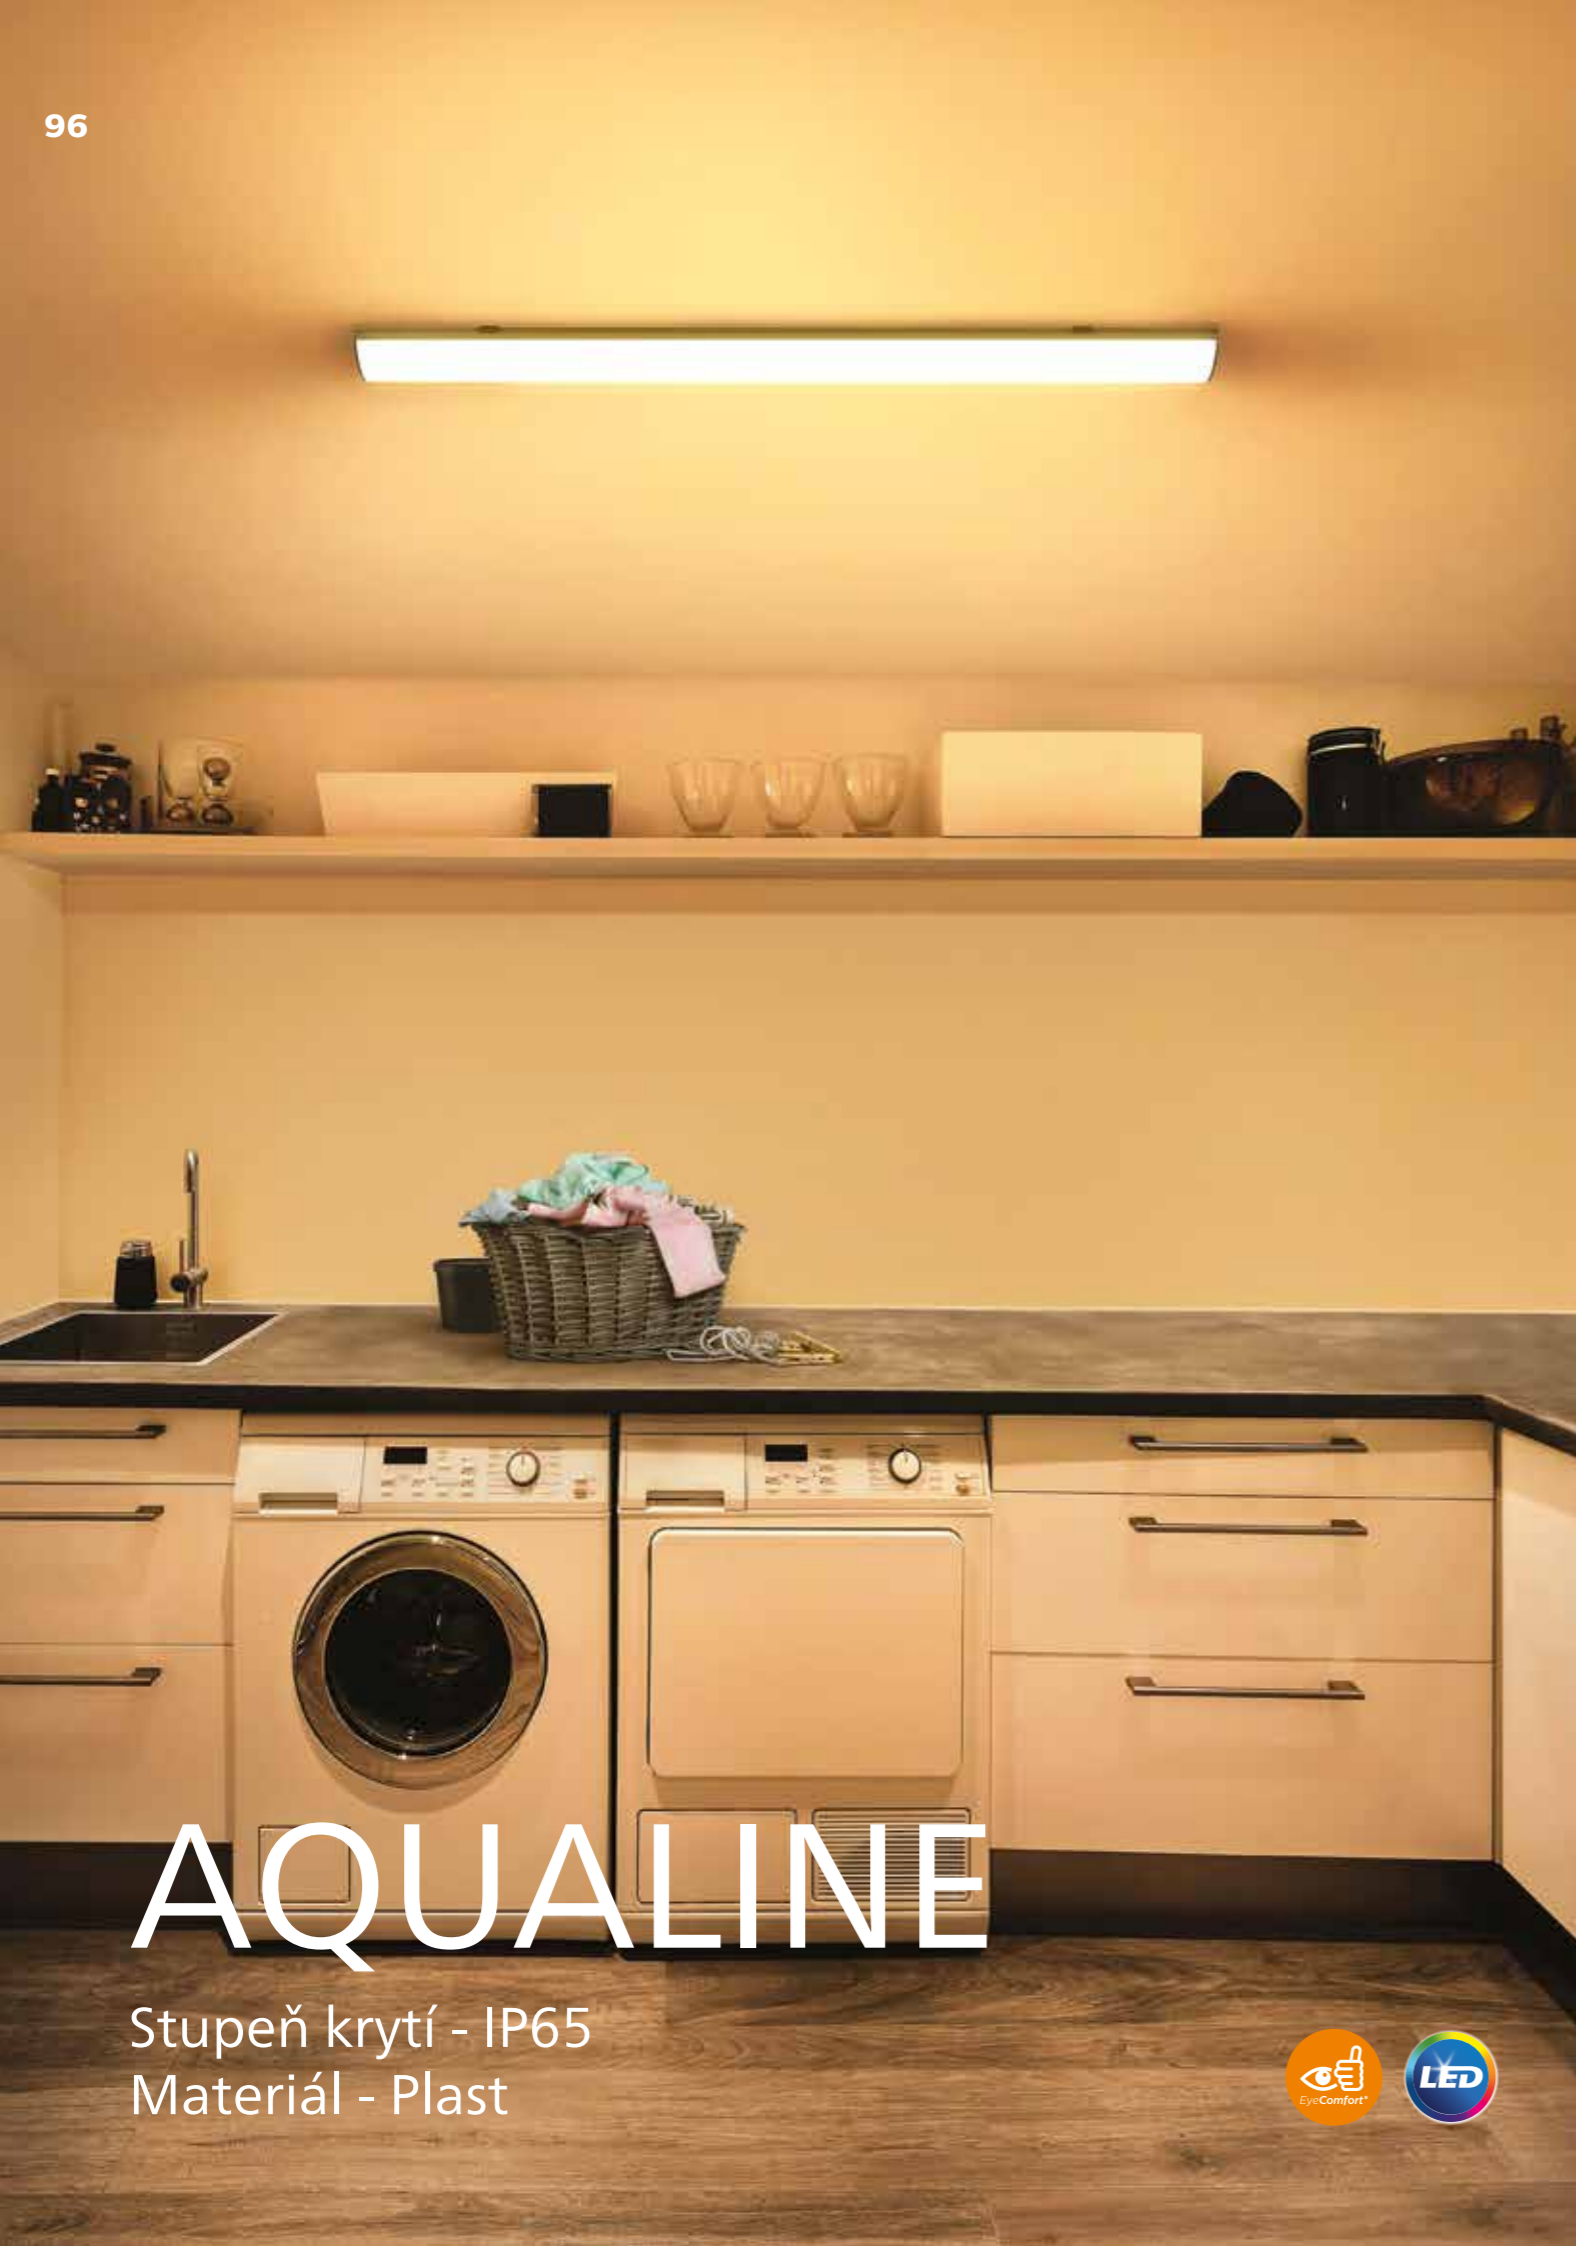

# AQUALINE

Stupeň krytí - IP65  
Materiál - Plast



**LED AQUALINE 25W 4000K CEILING LAMP**  
3124831P3 8718696169469  
↔ 575 / 120 | 66 mm  
25 W, 2500 lm @ 4000 K



**LED AQUALINE 50W 4000K CEILING LAMP**  
3124731P3 8718696169445  
↔ 1175 / 120 | 66 mm  
50 W, 5000 lm @ 4000 K



# Koupelnové osvětlení

# Osvětlení do koupelen a vlhkého prostředí



## Bezpečná svítidla do koupelny – vhodná pro použití ve vlhkém prostředí

Vaše koupelna se v průběhu dne mění. Ráno slouží k co nejrychlejší přípravě do školy nebo do práce. Večer se promění v příjemnou oázu, ve které si můžete vychutnat relaxační pěnovou koupel při četbě dobré knihy. Nabízíme vám ty nejlepší nápady na osvětlení koupelny, které vám pomohou nasvítit každou příležitost.

Od jasných stropních světel a bodových reflektorů po osvětlení zrcadla a světlo měnící barvu pomocí technologie SceneSwitch k navození atmosféry.

Ideální nabídka osvětlení pro osvětlení koupelny, které vám pomůže tuto místnost osvěžit.

V koupelně se tomu nevyhnete: elektřina se setkává s vodou – což může být problematická kombinace. Svítidla do koupelny společnosti Philips jsou navržena pro vlhké prostředí, a proto je jejich použití naprosto bezpečné. Koupelny se dělí do tří zón vlhkosti, proto jsou naše svítidla do koupelny klasifikována podle tříd krytí IP23, IP44 nebo IP65. Čím je svítidlo blíže ke zdroji vody a čím je vyšší riziko, že se namočí, tím vyšší třídu krytí IP budete potřebovat. Tato hodnota ukazuje, do jaké míry dokáže lampa odolat vodě. Platí následující pravidlo: čím vyšší číslo, tím lepší ochrana. Vaše bezpečnost a zdraví jsou pro nás důležité.



## Tipy pro osvětlení koupelny



Zrcadlo je nejvhodnější osvětlit shora a z obou stran. Světla u zrcadla by vám měla svítit na tvář, aby žádná část obličeje nezůstala ve stínu.



Při holení a líčení je ideální kombinovat centrální osvětlení a účelové osvětlení.



Pro vytvoření příjemné atmosféry se hodí nástěnné svítidlo, které prostor koupelny ozvláštní a opticky zvětší. Většina našich koupelňových svítidel lze nainstalovat i jako nástěnná (informace je uvedena v návodu k výrobku).



Sprchový kout je další oblastí, kde se uplatní účelové osvětlení. Nad sprchový kout a k vaně doporučujeme instalovat jedno či dvě zapuštěná bodová světla s třídou krytí IP65.



Pokud chcete mít v koupelně možnost přesně regulovat množství světla, aby v každém okamžiku odpovídalo vašim přáním či potřebám, nainstalujte také stmívače. Pomocí našich výrobků **SceneSwitch** můžete nastavit 3 různé scény od jasného denního světla po útulnou zář, a to vše bez potřeby stmívače.



Vytvořte si v koupelně dokonalou iluzi lázni pomocí **WarmGlow**. Regulovatelné žárovky mohou svítit tak silně, jak jen budete chtít: vždy vám poskytnou příjemně útulné světlo – čím více světlo ztlumíte, tím je teplejší.

# KOUPELNOVÉ OSVĚTLENÍ

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Kov / Plast



**F** CAVANAL SS RD 12W 27K W HV IP44 06  
8719514326866  
→ 250 1 68 mm  
12 W, 1200 lm @ 2700 K



**F** CANOPUS CL259 RD 17W 27K W HV IP44 06  
8718699777272  
→ 320 1 68 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** CANOPUS CL259 RD 20W 27K W HV IP44 06  
8718699777296  
→ 390 1 70 mm  
20 W, 2000 lm @ 2700 K



**F** SPRAY CL260 RD 12W 27K S HV IP44 06  
8718699777319  
→ 287 1 65 mm  
12 W, 1200 lm @ 2700 K



**F** SPRAY CL260 RD 17W 27K S HV IP44 06  
8718699777333  
→ 347 1 68 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**E** CL251 EC RD 10W 27K W WV IP44 06  
8718699680596  
→ 250 1 81 mm  
10 W, 980 lm @ 2700 K



**E** CL251 EC RD 10W 40K W WV IP44 06  
8718699680619  
→ 250 1 81 mm  
10 W, 1050 lm @ 4000 K



# DIVE

Stupeň krytí - IP65  
Materiál - Hliník



**F** DIVE SL261 RD 070 5W 27K W HV IP65L  
8718699755645  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5W, 320 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5W 27K N HV IP65L  
8718699755669  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5W, 320 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV IP65R  
8718699755720  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5W, 350 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV IP65R  
8718699755744  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5W, 350 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5W 27K W HV IP65L sada 3ks  
8718699755928  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5W, 320 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5W 27K N HV IP65L sada 3ks  
8718699755959  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5W, 320 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K W HV IP65R sada 3ks  
8718699756048  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5W, 350 lm @ 2700 K



**F** DIVE SL261 RD 070 5.5W 27K N HV IP65R sada 3ks  
8718699756079  
→ 85 1 55 mm (výřez Ø70 mm)  
5,5W, 350 lm @ 2700 K




# SUPERSLIM

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - plast



**E** SUPERSLIM CL550 SS RD 15W 27K W WVIP4406  
8719514327184  
↔ 250 I 23 mm  
15W, 1300 lm @ 2700 K

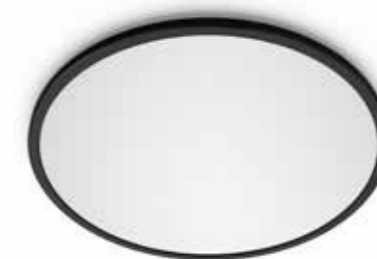

**E** SUPERSLIM CL550 SS RD 15W 27K B WVIP4406  
8719514327207  
↔ 250 I 23 mm  
15W, 1300 lm @ 2700 K



**E** SUPERSLIM CL550 SS RD 15W 40K W WVIP4406  
8719514327221  
↔ 250 I 23 mm  
15W, 1500 lm @ 4000 K



**E** SUPERSLIM CL550 SS RD 18W 27K W WVIP4406  
8719514327269  
↔ 300 I 23 mm  
18W, 1500 lm @ 2700 K



**E** SUPERSLIM CL550 SS RD 18W 27K B WVIP4406  
8719514327283  
↔ 300 I 23 mm  
18W, 1500 lm @ 2700 K



# DORIS

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Kov / Plast



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 27K W HV IP44 06  
8718699758882  
→ 313 ↑ 90 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 40K W HV IP44 06  
8718699758905  
→ 313 ↑ 90 mm  
17 W, 1700 lm @ 4000 K



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 27K N HV IP44 06  
8718699758929  
→ 313 ↑ 90 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 40K N HV IP44 06  
8718699758943  
→ 313 ↑ 90 mm  
17 W, 1700 lm @ 4000 K



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 27K C HV IP44 06  
8718699777234  
→ 313 ↑ 90 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 40K C HV IP44 06  
8718699777258  
→ 313 ↑ 90 mm  
17 W, 1700 lm @ 4000 K





# DORIS

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Kov / Plast



**F** DORIS CL257 EC RD 6W 27K W HV IP44 06  
8718699758783  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**E** DORIS CL257 EC RD 6W 40K W HV IP44 06  
8718699758806  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 640 lm @ 4000 K



**F** DORIS CL257 EC RD 6W 27K N HV IP44 06  
8718699758820  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**E** DORIS CL257 EC RD 6W 40K N HV IP44 06  
8718699758844  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 640 lm @ 4000 K



**E** DORIS CL257 EC RD 6W 27K B HV IP44 06  
8719514326583  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**F** DORIS CL257 EC RD 17W 27K B HV IP44 06  
8719514326606  
→ 313 I 90 mm  
17 W, 1500 lm @ 2700 K



**F** DORIS CL257 EC RD 6W 27K C HV IP44 06  
8718699777197  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**E** DORIS CL257 EC RD 6W 40K C HV IP44 06  
8718699777210  
→ 220 I 70 mm  
6 W, 640 lm @ 4000 K

# Dezinfikujte povrchy a předměty během několika minut

Dezinfekční lampy Philips UV-C dokáží účinně deaktivovat viry, bakterie, plísně a spory během několika minut<sup>1</sup>. Všechny dosud testované bakterie a viry reagují na UV-C dezinfekci<sup>2</sup>.

Při laboratorním testování naše zdroje UV-C světla snížily infekčnost SARS-CoV-2 (virus, který způsobuje COVID-19) na povrchu pod detekovatelnou úroveň za pouhých 9 sekund.<sup>3</sup> Protože víme, že vystavení UV-C záření může být škodlivé pro oči a pokožku, přidali jsme dodatečnou ochranu pomocí vestavěných senzorů a časovačů. Snadno se používají, mají stručný ovládací panel a hlasovou podporu.

## UV-C desinfekce

Vydezinfikujte svůj domov od virů  
a bakterií účinným a snadným způsobem

1. Účinnost dezinfekce se bude lišit v závislosti na době dezinfekce, vzdálenosti a typu povrchu/předmětu. Podrobnosti naleznete v návodu k produktu/na webové stránce.

2. Fluence (UV dávka) nutná k dosažení přírůstkové inaktivace bakterií, prvoků, virů a řas Revidováno, aktualizováno a rozšířeno Adel Haji Malayeri, Madjid Mohseni, Bill Cairns a James R. Bolton. S dřívějšími příspěvky Gabriela Chevretilse (2006) a Erica Carona (2006) Revize Benoit Barbeau, Harold Wright (1999) a Karl G. Linden.

3. Nadia Storm et al, Rapid and complete inactivation of SARS-CoV-2 by ultraviolet-C irradiation, 2020. podléhá recenznímu řízení a je k dispozici pouze jako předtisk na <https://www.researchsquare.com/article/rs-65742/v2>. UV-C záření použité v této studii bylo 0,849 mW/cm<sup>2</sup>

# Proč zvolit dezinfekční UV-C lampy Philips



Všechny dosud testované bakterie a viry reagují na UV-C dezinfekci.<sup>2</sup>



Při laboratorním testování naše zdroje UV-C světla snížily infekčnost SARS-CoV-2 (virus, který způsobuje COVID-19) na povrchu pod detekovatelnou úroveň za pouhých 9 sekund.<sup>3</sup>



Jednoduché použití, s přehledným ovládacím panelem a hlasovými pokyny.



Dezinfikuje povrchy a předměty během několika minut.<sup>1</sup>



Přidána vrstva ochrany se senzory a časovači.



Philips má 35 let zkušeností s UV-C osvětlením.



Speciální design driveru pro zvýšenou účinnost dezinfekce



**UV-C DISINFECTION DESK LAMP 24W EU**  
8719514305083  
↔ 120 ↗ 120 ↓ 247 mm  
24 W



**UV-C DISINFECTION BOX 10L TC EU**  
8719514326439  
↔ 285 ↗ 285 ↓ 288 mm  
135 W



**UV-C DISINFECTION MINI BOX W EU**  
8719514359222  
↔ 265 ↗ 155 ↓ 105 mm  
4,3W



# Venkovní osvětlení

# Venkovní osvětlení



## Dlouhá životnost

LED systémy Philips venkovních svítidel se dodávají s pětiletou zárukou díky použití vysoce kvalitních materiálů a procesu kontroly kvality.



## Jednoduchá instalace

Osvětlení Philips myGarden můžete nainstalovat jen ve třech jednoduchých krocích, jak je uvedeno v příručce.



## Odolnost proti počasí

Naše výrobky jsou vyrobeny z nerez, hliníku nebo speciálních syntetických materiálů, aby byly odolné vůči vlivům počasí a měly dlouhou životnost.



## Energeticky úsporné


Energeticky efektivní osvětlení může ušetřit až 80 % oproti tradičním typům osvětlení. Ušetřete ještě více díky přesným pohybovým čidlům.



Sloupky a sloupy

# ARBOUR BUSTAN

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník

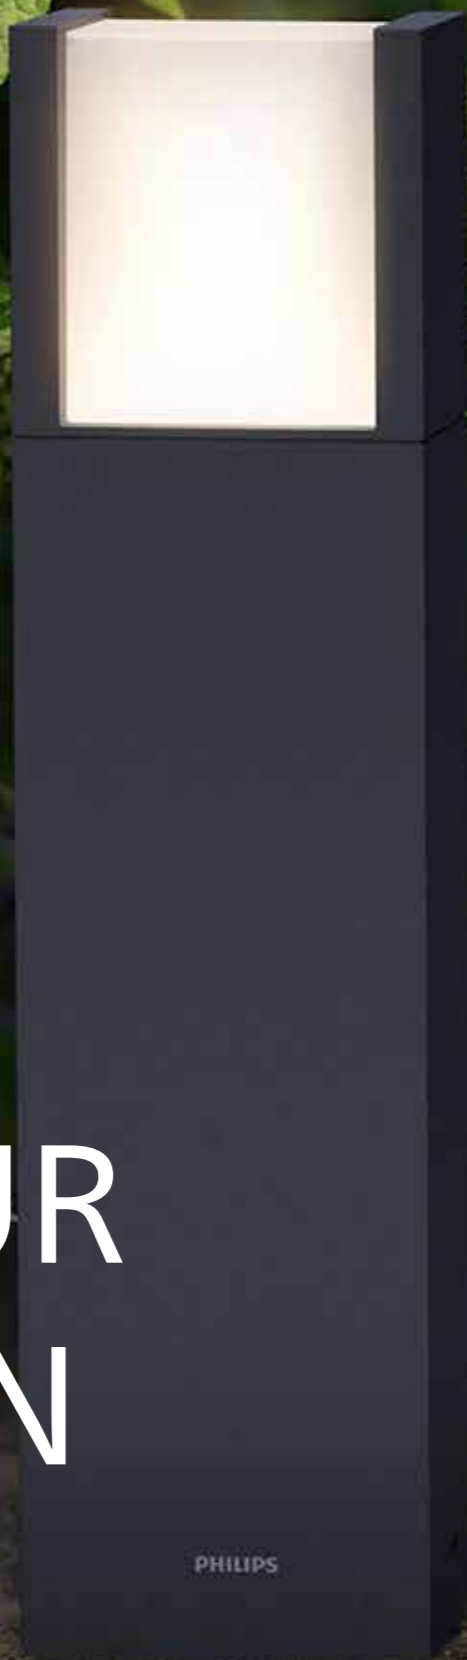

**F** ARBOUR PEDESTAL ANTHRACITE 1X6W 2700K  
164629316 8718696131268  
→ 100 / 100 | 400 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**F** ARBOUR PEDESTAL ANTHRACITE 1X6W 4000K  
1646293P3 8718696150481  
→ 100 / 100 | 400 mm  
6 W, 600 lm @ 4000 K



**F** ARBOUR POST ANTHRACITE 1X6W 2700K  
164639316 8718696131275  
→ 100 / 100 | 770 mm  
6 W, 600 lm @ 2700 K



**F** ARBOUR POST ANTHRACITE 1X6W 4000K  
1646393P3 8718696150498  
→ 100 / 100 | 770 mm  
6 W, 600 lm @ 4000 K



**F** BUSTAN PEDESTAL ANTHRACITE 2X4.5W SELV  
1648593P0 8718696158890  
→ 220 / 90 | 400 mm  
9 W, 1000 lm @ 2700 K



**F** BUSTAN POST ANTHRACITE 2X4.5W SELV  
1648693P0 8718696158906  
→ 220 / 90 | 770 mm  
9 W, 1000 lm @ 2700 K



# ALPENGLOW CREEK

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**ALPENGLOW PEDESTAL BLACK 1X60W 230V**  
1649630PN 8718696158166  
→ 174 / 174 | 302 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



**CREEK PEDESTAL BLACK 1X60W 230V**  
153823016 8718291443544  
→ 175 / 175 | 300 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



**ALPENGLOW POST BLACK 1X60W 230V**  
1649730PN 8718696158173  
→ 174 / 174 | 899 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



**CREEK POST BLACK 1X60W 230V**  
153833016 8718291443940  
→ 175 / 175 | 995 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



**CREEK POST BLACK 3X60W 230V**  
153853016 8718291443582  
→ 480 / 450 | 1840 mm  
bez světelného zdroje, 3xE27



**CREEK POST WHITE 1X60W 230V**  
153833116 8718291443575  
→ 175 / 175 | 995 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



# PARTERRE PATIO / STOCK

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**F** PARTERRE PEDESTAL BLACK 1X8W 230V  
1648130P0 8718696158852  
→ 100 / 100 | 400 mm  
8W, 800 lm @ 2700 K



**F** PARTERRE POST BLACK 1X8W 230V  
1648230P0 8718696158869  
→ 100 / 100 | 770 mm  
8W, 800 lm @ 2700 K



**F** STOCK PEDESTAL ANTHRACITE 1X6W 230V  
164669316 8718696131329  
→ 104 / 104 | 400 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** STOCK POST ANTHRACITE 1X6W 230V  
164679316 8718696131336  
→ 104 / 104 | 770 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



PATIO PEDESTAL GREY 1X60W 230V  
1528254PN 8718696169834  
→ 153 / 153 | 471 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



# STRATOSPHERE

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**F** STRATOSPHERE PEDESTAL ANTHRACITE 2X4.5W  
1648893P0 8718696158920  
↔ 76 / 60 | 420 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**F** STRATOSPHERE 4000K PEDESTAL ANTHRACITE 2  
1648893P3 8718696161401  
↔ 76 / 60 | 420 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 4000 K



**F** STRATOSPHERE POST ANTHRACITE 2X4.5W SELV  
1648993P0 8718696158937  
↔ 76 / 60 | 770 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**F** STRATOSPHERE 4000K POST ANTHRACITE 2X4.5  
1648993P3 8718696161418  
↔ 76 / 60 | 770 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 4000 K



# SPLAY UTRECHT

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**UTRECHT PEDESTAL ANTHRACITE 1X20W HV**  
8719514417533  
↔ 76 | 450 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



**UTRECHT POST ANTHRACITE 1X20W HV**  
8719514417557  
↔ 76 | 800 mm  
bez světelného zdroje, 1xE27



**SPLAY PEDESTAL ANTHRACITE 12W 27K HV**  
8719514417755  
↔ 160 / 120 | 600 mm  
12W, 1100 lm @ 2700 K



**SPLAY PEDESTAL ANTHRACITE 12W 40K HV**  
8719514417779  
↔ 160 / 120 | 600 mm  
12W, 1200 lm @ 4000 K



**SPLAY POST ANTHRACITE 12W 27K HV**  
8719514417793  
↔ 160 / 120 | 960 mm  
12W, 1100 lm @ 2700 K



**SPLAY POST ANTHRACITE 12W 40K HV**  
8719514417816  
↔ 160 / 120 | 960 mm  
12W, 1200 lm @ 4000 K

A man and a woman are seated at a table on a balcony, enjoying a meal. The man is on the left, wearing a light blue shirt, and the woman is on the right, wearing a white top. They are both smiling and looking at each other. The table is set with plates of food, glasses of water, and a pitcher. The balcony has a dark wooden railing and a potted plant with pink flowers. The background shows a building with white architectural details. Two wall sconces are mounted on the wall behind them, casting a warm glow. The text 'Nástěnné a stropní osvětlení' is overlaid on the left side of the image.

# Nástěnné a stropní osvětlení



# ACTEA AFTERGLOW ANTELOPE

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník / Plast



**F** ACTEA WALL LANTERN BLACK 1X12W 176V  
1739030P0 8718696165928  
→ 189 / 74  
12W, 1200 lm @ 2700 K



**F** AFTERGLOW WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5  
1735293P0 8718696158982  
→ 264 / 175 | 300 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**F** ANTELOPE 4000K WALL LANTERN BLACK 1X6W  
1732030P3 8718696150559  
→ 199 / 89 | 269 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K



**F** ANTELOPE 4000K WALL LANTERN WHITE 1X6W  
1732031P3 8718696150566  
→ 199 / 89 | 269 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K



# ARBOUR SHADOW

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**F** ARBOUR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W 230V  
164609316 8718696131244  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** ARBOUR 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6  
1646093P3 8718696150474  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K



**F** ARBOUR IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W  
164619316 8718696131251  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** ARBOUR IR 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE  
1646193P3 8718696151983  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K  
s pohybovým čidlom



**F** ARBOUR WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W  
164599316 8718696131237  
→ 130 / 127 | 130 mm  
2x4,5W, 800 lm @ 2700 K



**F** SHADOW WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W  
1735193P0 8718696158845  
→ 77 / 95 | 224 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 2700 K

# BUSTAN STRATOSPHERE

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**F** BUSTAN WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W  
1648393P0 8718696158876  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** BUSTAN 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE 2X  
1648393P3 8718696161340  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K



**F** BUSTAN IR WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5  
1648493P0 8718696158883  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlem



**F** BUSTAN IR 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE  
1648493P3 8718696161357  
→ 166 / 75 | 221 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K  
s pohybovým čidlem



**F** STRATOSPHERE WALL LANTERN ANTHRACITE  
2X UP&DOWN  
1648793P0 8718696158913  
→ 203 / 93 | 76 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** STRATOSPHERE 4000K WALL LANTERN UP&DOWN  
1648793P3 8718696161395  
→ 203 / 93 | 76 mm  
6W, 600 lm @ 4000 K



**F** STRATOSPHERE 4000K WALL LANTERN DIRECT  
1735493P3 8718696161388  
→ 203 / 68 | 63 mm  
2x4,5W, 800 lm @ 2700 K



# RACCOON SAMONDRA

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník / Plast



**F** RACCOON WALL LANTERN ANTRACIT 1X3W SELV  
172739316 8718291479468  
→ 162 / 66 | 205 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** RACCOON IR WALL LANTERN ANTRACIT 1X3W  
172749316 8718291479482  
→ 162 / 75 | 205 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** RACCOON WALL LANTERN INOX 1X3W SELV  
172734716 8718291479451  
→ 162 / 66 | 205 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** RACCOON IR WALL LANTERN INOX 1X3W  
172744716 8718291479475  
→ 162 / 75 | 205 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** SAMONDRA WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12W  
1739193P0 8718696165935  
→ 190 / 190 | 90 mm  
12W, 1200 lm @ 2700 K



**F** SAMONDRA IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12  
1739293P0 8718696165942  
→ 190 / 190 | 90 mm  
12W, 1200 lm @ 2700 K




**F** SAMONDRA 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE 1  
1739193P3 8718696165997  
→ 190 / 190 | 90 mm  
12W, 1200 lm @ 4000 K




# CAPRICORN GRASS YARROW

Stupeň krytí - IP44


Materiál - Hliník / Plast



**F** CAPRICORN WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W  
164559316 8718696131145  
→ 214 / 78 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** CAPRICORN IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6  
164569316 8718696131169  
→ 214 / 78 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** GRASS WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W SEL  
173219316 8718696131589  
→ 128 / 128 | 146 mm  
2x4,5W, 800 lm @ 2700 K




**F** GRASS IR WALL LANTERN ANTHRACITE 2X4.5W  
173229316 8718696131596  
→ 128 / 128 | 146 mm  
2x4,5W, 800 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** YARROW WALL LANTERN BLACK 1X6W  
172963016 8718696131220  
→ 214 / 78 | 214 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** YARROW IR WALL LANTERN BLACK 1X6W  
172973016 8718696131626  
→ 214 / 78 | 214 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom

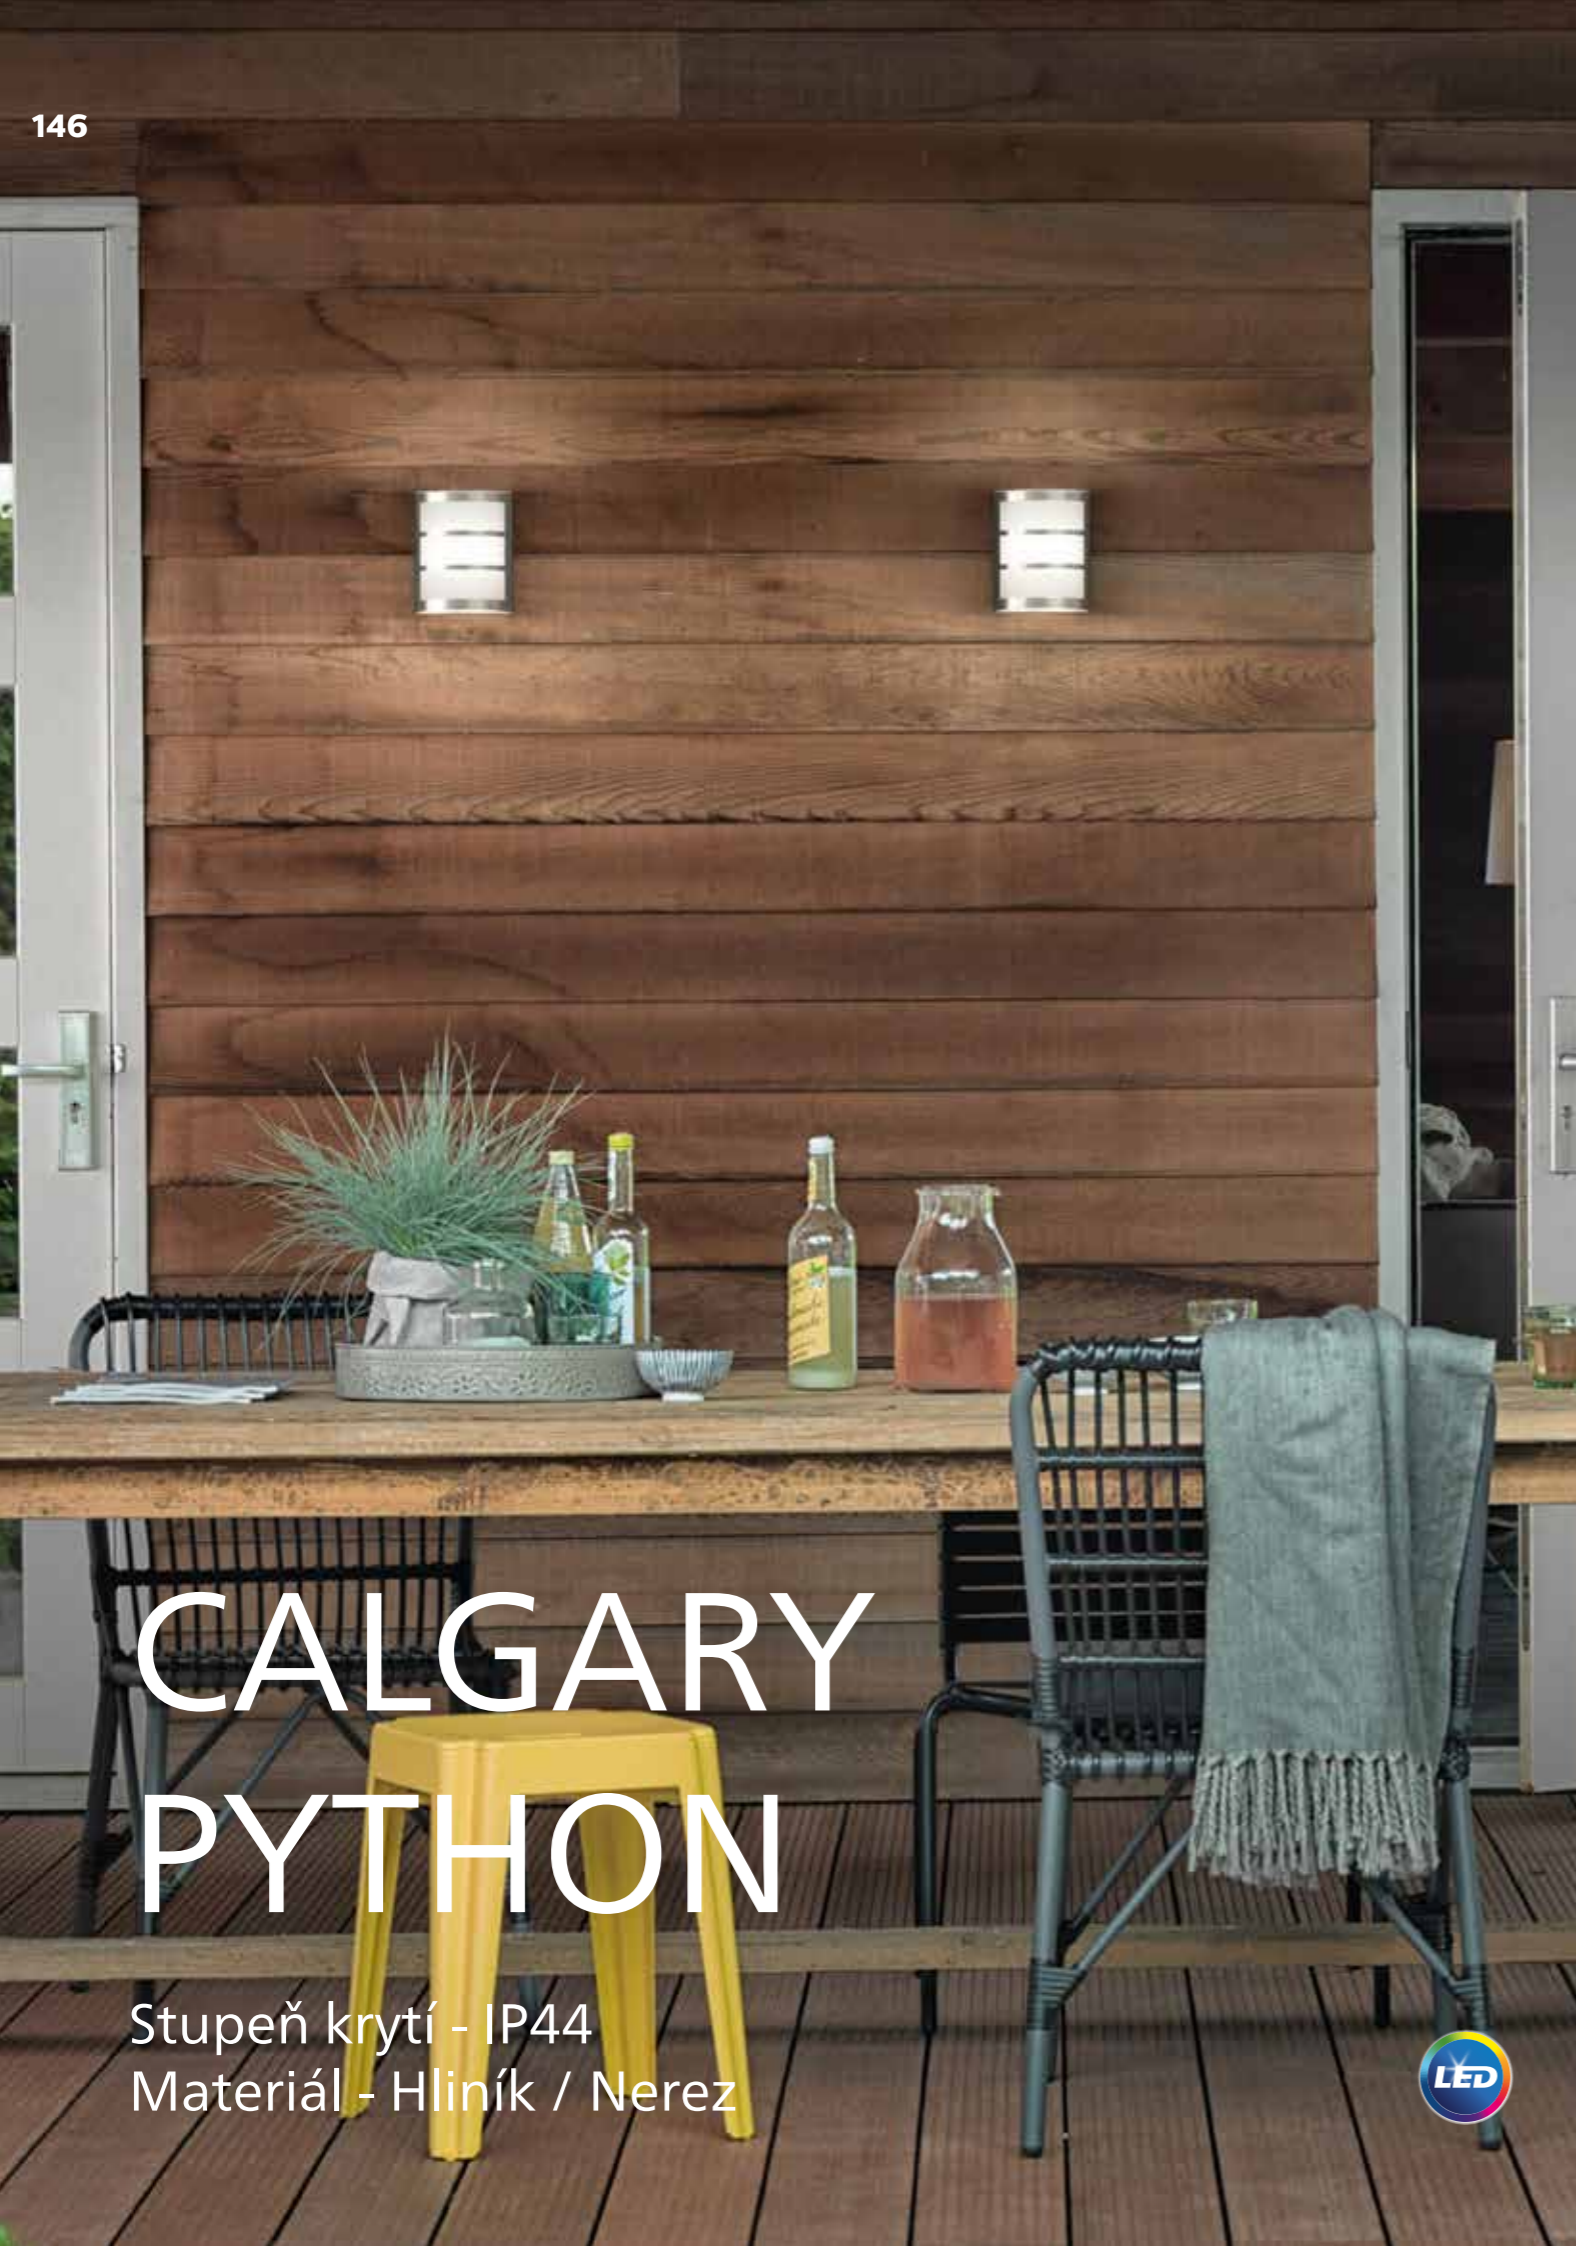

# CALGARY PYTHON

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník / Nerez



**F** CALGARY WALL LANTERN INOX 1X3W  
173144716 8718696125915  
→ 122 / 94 | 130 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** CALGARY WALL LANTERN INOX 1X3.5W IR  
173154716 8718696125922  
→ 122 / 94 | 130 mm  
3,5W, 320 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlem



**F** PYTHON WALL LANTERN INOX 1X6W  
173234716 8718696131640  
→ 171 / 84 | 215 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** PYTHON IR WALL LANTERN INOX 1X6W  
173244716 8718696131657  
→ 171 / 96 | 215 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlem



**F** PYTHON WALL ANTHRACITE 1X6W 27K HV  
8719514417595  
→ 171 / 84 | 215 mm  
6W, 450 lm @ 2700 K



**F** PYTHON WALL ANTHRACITE 1X6W 40K HV  
8719514417618  
→ 171 / 96 | 215 mm  
6W, 500 lm @ 4000 K



**F** PYTHON IR WALL ANTHRACITE 1X6W 27K  
8719514417632  
→ 171 / 96 | 215 mm  
6W, 450 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlem



**F** PYTHON IR WALL ANTHRACITE 1X6W 40K HV  
8719514417656  
→ 171 / 96 | 215 mm  
6W, 500 lm @ 4000 K  
s pohybovým čidlem

# SPLAY STOCK

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Nerez



**SPLAY WALL ANTHRACITE 12W 27K HV**  
**8719514417670**  
 ↳ 160 / 80 / 240 mm  
 12W, 1100 lm @ 2700 K



**SPLAY IR WALL ANTHRACITE 12W 27K HV**  
**8719514417717**  
 ↳ 160 / 80 / 240 mm  
 12W, **1100 lm @ 2700 K**  
 s pohybovým čidlem



**SPLAY WALL ANTHRACITE 12W 40K HV**  
**8719514417694**  
 ↳ 160 / 80 / 240 mm  
 12W, 1200 lm @ 4000 K



**SPLAY IR WALL ANTHRACITE 12W 40K HV**  
**8719514417731**  
 ↳ 160 / 80 / 240 mm  
 12W, **1200 lm @ 4000 K**  
 s pohybovým čidlem



**STOCK WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W**  
**164649316 8718696131305**  
 ↳ 180 / 88 / 246 mm  
 6W, 600 lm @ 2700 K



**STOCK IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W**  
**164659316 8718696131312**  
 ↳ 180 / 88 / 246 mm  
 6W, 600 lm @ 2700 K  
 s pohybovým čidlem

# BUXUS HERB SUNSET VIRGA

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník / Nerez



**F** BUXUS WALL LANTERN INOX 2X4.5W SELV  
1735747P0 8718696159408  
→ 140 / 101 / 125 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**F** HERB IR WALL LANTERN INOX 1X6W  
172994716 8718696131664  
→ 162 / 230 / 105 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** VIRGA WALL LANTERN INOX 1X3W SELV  
172874716 8718291479499  
→ 122 / 92 / 103 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** VIRGA WALL LANTERN BLACK 1X3W SELV  
172873016 8718291479581  
→ 122 / 92 / 103 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** SUNSET WALL LANTERN INOX 2X1W SELV  
173124716 8718696120675  
→ 51 / 72 / 190 mm  
2x1W, 200 lm @ 2700 K



# KARP MACAW PARTERRE PETRONIA

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník / Plast



**F** KARP WALL LANTERN ANTHRACITE 1X6W  
172939316 8718696131282  
→ 265 / 87,5 | 210 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**F** MACAW WALL LANTERN INOX 1X3W SELV  
173034716 8718291529361  
→ 130 / 85 | 122 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** MACAW WALL LANTERN BLACK 1X3W SELV  
173023016 8718291529378  
→ 130 / 85 | 122 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** MACAW WALL LANTERN BLACK 1X3.5W IR  
173173016 8718696125946  
→ 137 / 91 | 127 mm  
3,5W, 320 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom



**F** PARTERRE WALL LANTERN BLACK 1X8W  
1648030P0 8718696158838  
→ 130 / 130 | 130 mm  
8W, 800 lm @ 2700 K



**F** PETRONIA 4000K WALL LANTERN ANTHRACITE  
1739493P3 8718696166017  
→ 190 / 53 | 190 mm  
12W, 1200 lm @ 4000 K



**F** PETRONIA WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12W  
1739493P0 8718696165966  
→ 190 / 53 | 190 mm  
12W, 1200 lm @ 2700 K



**F** PETRONIA IR WALL LANTERN ANTHRACITE 1X12W  
1739593P0 8718696165973  
→ 190 / 59 | 227 mm  
12W, 1200 lm @ 2700 K  
s pohybovým čidlom

# CISTUS DROSER DUST FLAGSTONE

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník / Nerez



**F** CISTUS WALL LANTERN INOX 2X4.5W SELV  
1735847P0 8718696159422  
↔ 118 / 109 | 140 mm  
2x4,5W, 1000 lm @ 2700 K



**F** DROSER WALL LANTERN BLACK 1X12W  
1739330P0 8718696165959  
↔ 190 / 74 | 190 mm  
12W, 1200 lm @ 2700 K



**F** DUST WALL LANTERN ANTRACIT 1X3W  
164079316 8718696120682  
↔ 178 / 90 | 120 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K



**F** FLAGSTONE WALL LANTERN BLACK 3X1W SELV  
UP&DOWN  
172093016 8718291443285  
↔ 118 / 88 | 136 mm  
3W, 270 lm @ 2700 K





# ALPENGLOW BUZZARD HOVERFLY PASTURE

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**ALPENGLOW WALL ANTHRACITE 1X60W HV**  
8719514417571  
↔ 200 / 200 | 180 mm  
bez světelného zdroje, E27



**ALPENGLOW DOWN WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
1649530PN 8718696158159  
↔ 174 / 200 | 180 mm  
bez světelného zdroje, E27



**ALPENGLOW WALL LANTERN BLACK 1X42W**  
1649430PN 8718696158142  
↔ 181 / 130 | 170 mm  
bez světelného zdroje, E27



**HOVERFLY WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
1723730PN 8718696156803  
↔ 222 / 224 | 248 mm  
bez světelného zdroje, E27



**PASTURE WALL LANTERN BLACK 1X60W 230V**  
1627030PN 8718696156773  
↔ 303 / 300 | 355 mm  
bez světelného zdroje, E27



**BUZZARD WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
1723630PN 8718696156797  
↔ 175 / 130 | 290 mm  
bez světelného zdroje, E27



# CREEK

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**CREEK LANTERN PENDANT BLACK 1X60W**  
153863016 8718291443506  
↔ 175 / 175 | 820 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
153873016 8718291443520  
↔ 180 / 130 | 195 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK WALL LANTERN WHITE 1X60W BASE**  
153873116 8718291443537  
↔ 180 / 130 | 195 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK WALL LANTERN BLACK 1X60W DOWN**  
153813016 8718291443483  
↔ 175 / 200 | 240 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK WALL LANTERN WHITE 1X60W DOWN**  
153813116 8718291443490  
↔ 175 / 200 | 240 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK WALL LANTERN BLACK 1X60W UP**  
153803016 8718291443469  
↔ 175 / 200 | 235 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK WALL LANTERN WHITE 1X60W UP**  
153803116 8718291443476  
↔ 175 / 200 | 235 mm  
bez světelného zdroje, E27



**CREEK IR WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
153883016 8718291443605  
↔ 175 / 200 | 285 mm  
bez světelného zdroje, E27  
s pohybovým čidlem



**CREEK IR WALL LANTERN WHITE 1X60W**  
153883116 8718291443612  
↔ 175 / 200 | 285 mm  
bez světelného zdroje, E27  
s pohybovým čidlem



# CORMORANT HAMMOCK RAINDROP TOPIARY

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**CORMORANT WALL LANTERN BLACK 1X42W**  
1738130PN 8718696165836  
↔ 260 / 250 | 207 mm  
bez světelného zdroje, E27



**HAMMOCK WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
0164330PN 8718696156759  
↔ 300 / 366 | 237 mm  
bez světelného zdroje, E27



**RAINDROP WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
0165230PN 8718696169872  
↔ 300 / 381 | 429 mm  
bez světelného zdroje, E27



**RAINDROP WALL LANTERN BRONZE 1X60W**  
0165206PN 8718696169858  
↔ 300 / 381 | 429 mm  
bez světelného zdroje, E27



**RAINDROP WALL LANTERN IRON 1X60W**  
0165252PN 8718696169865  
↔ 300 / 381 | 429 mm  
bez světelného zdroje, E27



**TOPIARY WALL LANTERN BLACK 1X60W**  
0181630PN 8718696156766  
↔ 300 / 350 | 290 mm  
bez světelného zdroje, E27



# ASTILBE HARVEST PATIO SKUA

Stupeň krytí - IP44  
Materiál - Hliník



**ASTILBE WALL LANTERN BLACK 1X42W**  
1738030PN 8718696165829  
→ 177 / 177 | 175 mm  
bez svetelného zdroje, E27



**HARVEST WALL LANTERN BLACK 2X42W**  
1723530PN 8718696156780  
→ 229 / 127 | 229 mm  
bez svetelného zdroje, 2xE27



**PATIO WALL LANTERN GREY 1X60W**  
1528054PN 8718696169827  
→ 140 / 197 | 235 mm  
bez svetelného zdroje, E27



**SKUA WALL LANTERN BLACK 1X42W**  
1738230PN 8718696165843  
→ 343 / 300 | 218 mm  
bez svetelného zdroje, E27



# HEDGEHOG NIGHTINGALE

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Nerez



**HEDGEHOG WALL LANTERN ANTHRACITE 1X42W**  
**1733793PN 8718696157053**  
 ↳ 182 / 160 | 91 mm  
 bez světelného zdroje, E27



**HEDGEHOG WALL LANTERN GREY 1X42W**  
**1733787PN 8718696157046**  
 ↳ 182 / 160 | 91 mm  
 bez světelného zdroje, 2xE27



**NIGHTINGALE WALL LANTERN INOX 2X35W**  
**1710247PN 8718696154007**  
 ↳ 80 / 96 | 160 mm  
 bez světelného zdroje, 2xGU10  
 Nerezová ocel



**NIGHTINGALE WALL LANTERN RUST 2X35W**  
**1710286PN 8718696154014**  
 ↳ 80 / 96 | 160 mm  
 bez světelného zdroje, 2xGU10



# KISKADEE MOONSHINE SERRES SHOVEL TROWEL

Stupeň krytí - IP44

Materiál - Hliník / Nerez / Plast



**KISKADEE WALL LANTERN ANTHRACITE 1X42W**  
1738393PN 8718696165850  
→ 197 / 140 | 212 mm  
bez světelného zdroje, E27



**MOONSHINE PENDANT CEILING ANTHRACITE**  
1735093PN 8718696158180  
→ 260 / 260 | 81 mm  
bez světelného zdroje, E27



**SERRES WALL LANTERN BLACK 1X42W**  
1738930PN 8718696165911  
→ 182 / 133 | 170 mm  
bez světelného zdroje, E27



**SHOVEL WALL LANTERN INOX 1X42W**  
1733547PN 8718696153901  
→ 147 / 154 | 127 mm  
bez světelného zdroje, E27



**TROWEL WALL LANTERN ALUMINIUM 2X5W**  
1733948PN 8718696157305  
→ 98 / 80 | 200 mm  
bez světelného zdroje, 2xGU10



# DORIS

Stupeň krytí - IP54  
Materiál - Kov / Plast



**DORIS CEILING 6W 27K NICKEL IP54 HV**  
**8719514417830**  
↔ 220 1 70 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**DORIS CEILING 6W 40K NICKEL IP54 HV**  
**8719514417854**  
↔ 220 1 70 mm  
6W, 640 lm @ 4000 K



**DORIS CEILING 6W 27K BLACK IP54 HV**  
**8719514417878**  
↔ 220 1 70 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**DORIS CEILING 6W 40K BLACK IP54 HV**  
**8719514417892**  
↔ 220 1 70 mm  
6W, 640 lm @ 4000 K



**DORIS CEILING 6W 27K WHITE IP54 HV**  
**8719514417915**  
↔ 220 1 70 mm  
6W, 600 lm @ 2700 K



**DORIS CEILING 6W 40K WHITE IP54 HV**  
**8719514417939**  
↔ 220 1 70 mm  
6W, 640 lm @ 4000 K



# SUPERSLIM

Stupeň krytí - IP54  
Materiál - Kov / Plast



**SUPERSLIM CEILING SSW 15W 27K WHITE IP54 WV**  
**8719514417953**  
↔ 250 | 23 mm  
15W, 1300 lm @ 2700 K




**SUPERSLIM CEILING SSW 15W 40K WHITE IP54 WV**  
**8719514417991**  
↔ 250 | 23 mm  
15W, 1500 lm @ 4000 K



**SUPERSLIM CEILING SSW 15W 27K BLACK IP54 WV**  
**8719514417977**  
↔ 250 | 23 mm  
15W, 1300 lm @ 2700 K



**SUPERSLIM CEILING SSW 15W 40K BLACK IP54 WV**  
**8719514418011**  
↔ 250 | 23 mm  
15W, 1500 lm @ 4000 K

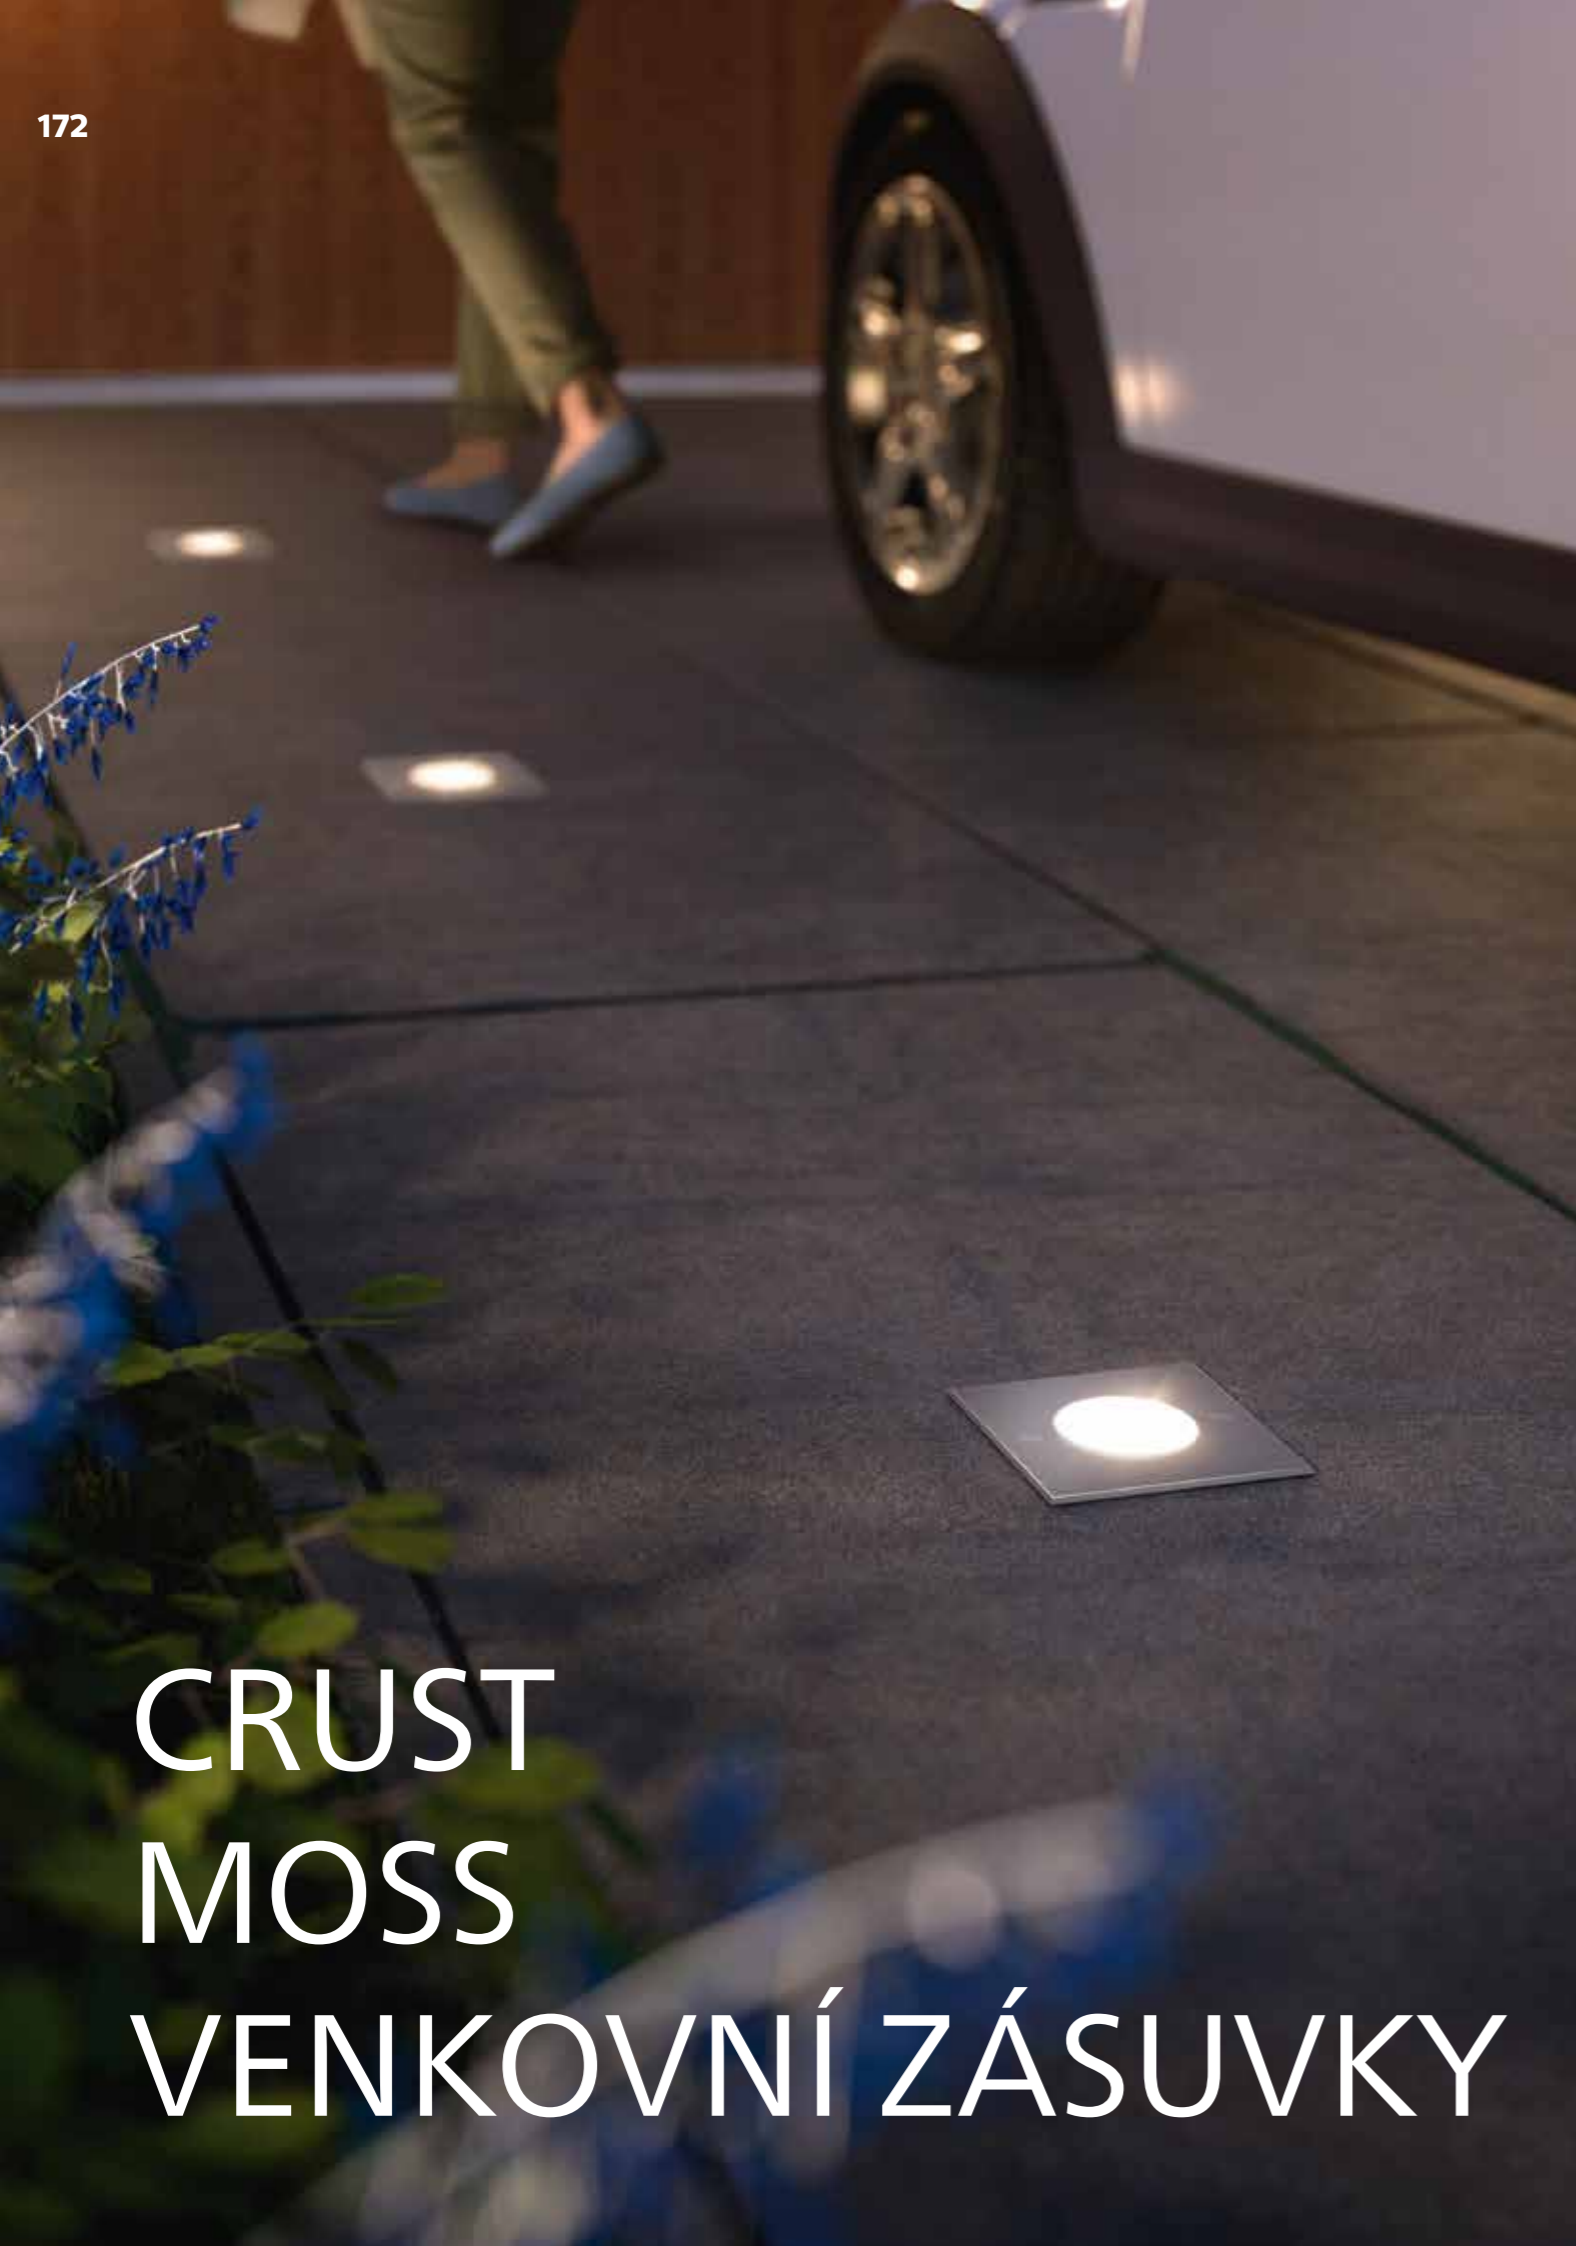

# CRUST MOSS VENKOVNÍ ZÁSUVKY



**CRUST RECESSED SPOT OUTDOOR INOX SQUARE 1X3W**  
**1735647P0 8718696159019**  
 → 115 / 115 / 115 mm  
 3W, 270 lm @ 2700 K  
 Nerezová ocel  
 IP67



**MOSS RECESSED SPOT OUTDOOR INOX 1X3W**  
**173064716 8718696120606**  
 → 114 / 115 mm  
 3W, 270 lm @ 2700 K  
 Syntetická látka  
 IP67



**ROCK PIN-EARTHING RELATED ARTICLES INOX**  
**171084746 8718291455400**  
 → 70 / 70 / 230 mm  
 2x zásuvka typu E (pro CZ/SK)  
 Nerezová ocel  
 IP44



**ROCK SIDE-EARTHING RELATED ARTICLES INOX**  
**171084716 8718291455394**  
 → 70 / 70 / 230 mm  
 2x zásuvka typu F  
 Nerezová ocel  
 IP44







© 2022 Signify Commercial Czech Republic s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a provádět změny ve specifikacích a/nebo ukončit jakýkoli produkt kdykoliv bez předchozího upozornění nebo závazku. PHILIPS je registrovaná ochranná známka společnosti Koninklijke Philips N.V.. PHILIPS a všechny ostatní registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejich přidružených společností.

[www.lighting.philips.cz](http://www.lighting.philips.cz)